



index

Light line system

30/
69

Ermes 48V spotlight



6W
P. 31



10W
P. 32



27W
P. 33

Ermes 48V opal light line




10W
P. 35



20W
P. 36



40W
P. 37



external
corner
P. 38



internal
corner
P. 39

Ermes 48V light line with optics



P. 41



P. 41

Ermes 48V track



track H27,4
P. 42




track H54
P. 44



track
recessed
P. 46

Ermes 48V cylindrical suspension



P. 50


Ermes 48V modular suspension 8W



P. 54



P. 56



P. 57

Ermes 48V modular suspension 14W



P. 62



P. 64



P. 65


Ceiling / Wall lamp



paca
P. 72



coiba
P. 74




lucas
P. 76



smooth GU10
P. 78



guamo GU10
P. 80



perez
P. 82



ray
P. 84




palmi
P. 86



anzio
P. 87




ponza
P. 88



vasto
P. 89



ara
P. 90



flux
P. 92

Recessed



kris
symmetrical
P. 96



kris
asymmetrical
P. 97



kris
asymmetrical
P. 98



kris
asymmetrical
P. 99



toodle
symmetrical
P. 100



toodle
asymmetrical
P. 102



toodle
asymmetrical
P. 104



toodle
asymmetrical
P. 106



toodle GU10
P. 108



toodle GU10
P. 110

Recessed



macas
P. 112



febe 10W IP65
P. 114



morea 10W IP65
P. 116



sigma
P. 118



masca
P. 122



quito
P. 124



leon GU10
P. 126



modo GU10
P. 128



narka GU10
P. 130



davis GU10
P. 131

Spot



flores GU10
P. 134



modo GU10
P. 140



alice GU10
P. 148

Undershelves



riva
P. 154



galway
P. 156

160/
285

Open space / office



leo
suspension
P. 164



millet 23W
suspension
P. 173



millet 23W+15W
suspension
P. 174



millet 23W+15W
wall lamp
P. 175



millet 23W
recessed with frame
P. 174



millet 23W
recessed frameless
P. 177




millet 23W
ceiling
P. 178



millet
angular joint
P. 179




turner 29W
ceiling
P. 183




turner 29W
suspension
P. 184




turner 29W+15W
suspension
P. 185




turner 29W
recessed with frame
P. 186



turner 29W
recessed frameless
P. 187



kate IP40
led light profile
P. 188




kate IP65
led light profile
P. 193




lille IP40
led light profile
P. 197



gant IP40
recessed led light profile
P. 199



skilos IP65
recessed backing
P. 206



skilos IP65
recessed clip-in
P. 207



skilos IP65
recessed drywall
P. 208



skilos IP65
ceiling
P. 209



manet IP55
recessed backing
P. 213



manet IP40
recessed backing
P. 214




manet IP40
recessed clip-in
P. 215




manet IP40
recessed backing
P. 216



manet IP40
recessed clip-in
P. 217



ravello 36W
recessed
P. 222



ravello 42W
recessed
P. 223



davos 20W 30W
recessed
P. 226



baku 20W
recessed
P. 230



baku 30W
recessed
P. 231



peggy 12W
recessed
P. 234




peggy 20W
recessed
P. 235



vieste 15W 20W
recessed
P. 238



vieste 30W
recessed
P. 239



grant 48W
projector
P. 242




grant 96W
projector
P. 243



diva
wall lamp
P. 244


Food and retail




renoir 28W
track
P. 250




renoir 35W
track
P. 251



rubens 16W
track
P. 256



rubens 28W
track
P. 257



rubens 36W
track
P. 258




rubens 28W
recessed
P. 260



rubens 36W
recessed
P. 261



rubens 28W 36W
basket
P. 262




rubens
basket
P. 263



rubens 40W
suspension
P. 265



track
3 phase standard/DALI
P. 268



track
3 phase standard/DALI
P. 269

Food and retail



zeus 135/200
floodlight
P. 277



egeo 105/160
floodlight
P. 279



nizza
floodlight
P. 281



nizza rgb
floodlight
P. 282



panama 20W
floodlight
P. 285

Accessories



**kit
emergenza**
P. 288



**adapter
rings**
P. 288




**universal
frame**
P. 289



driver
P. 290

Light line system

48V profiles

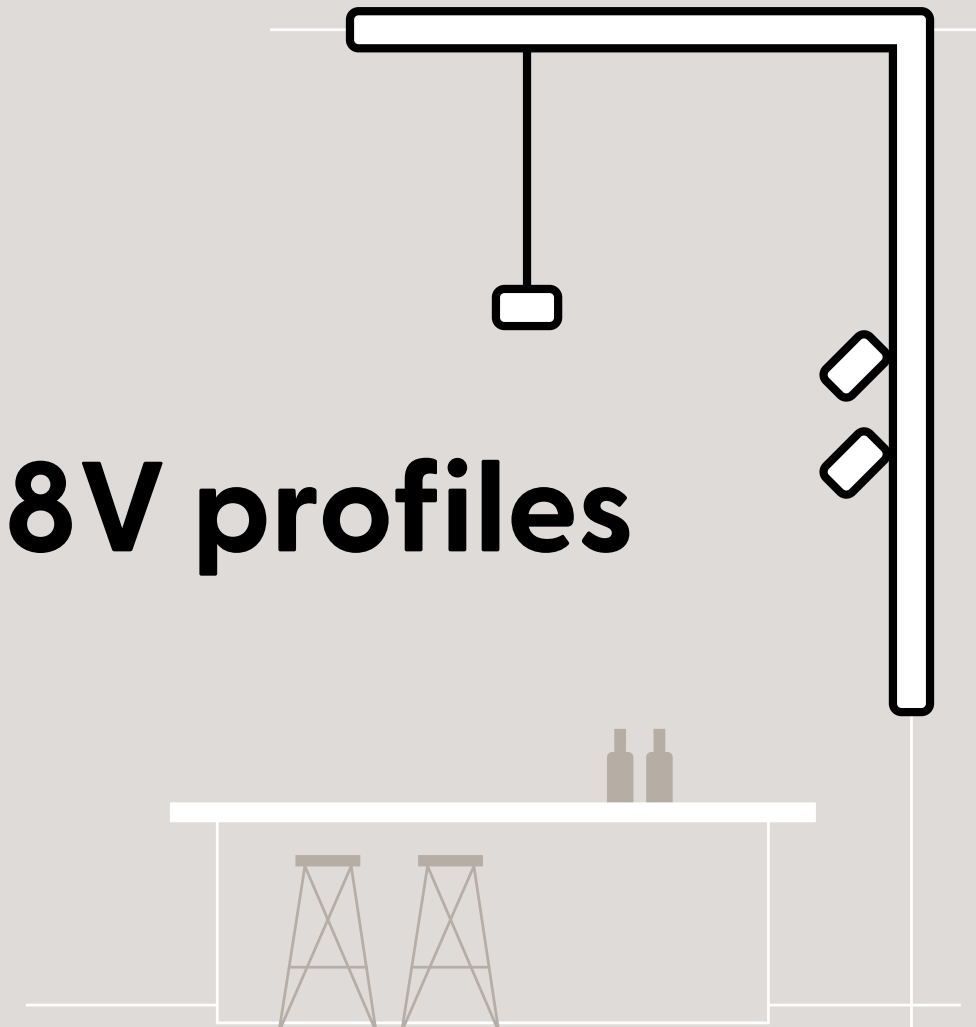


spotlight 6W-10W-27W


48V profiles




spotlight 6W



16°



24°




34°

Grazie al suo design compatto Il faretto spot 6W ERMES per sistema profilo a 48V è un dispositivo di illuminazione progettato per essere montato su binari a 48V. Questo tipo di faretto è ideale per evidenziare particolari aree o oggetti in un ambiente. Disponibile con tre tipi di ottiche, due temperature di colore nella finitura o bianca o nera, On-Off e DALI.

Thanks to its compact design, the 6W ERMES spotlight for 48V profile system is a lighting device designed to be mounted on 48V tracks. This type of spotlight is ideal for highlighting particular areas or objects in an environment. Available with three types of optics, two color temperatures, in either white or black finishing, On-Off and DALI.

Input voltage	Amb. temp.	Power	Driver	CRI
48V DC	-20° +35°C	6W	Included	> 90

Code	Finishing	Color temperature	Beam	Lm Source	Lm System	Power pack type
6525-73-253	Bianco - White	2700K	16°	500	438	On/Off
6525-73-256	Bianco - White	2700K	16°	500	438	DALI
6525-73-263	Nero - Black	2700K	16°	500	438	On/Off
6525-73-266	Nero - Black	2700K	16°	500	438	DALI
6525-73-353	Bianco - White	2700K	24°	500	454	On/Off
6525-73-356	Bianco - White	2700K	24°	500	454	DALI
6525-73-363	Nero - Black	2700K	24°	500	454	On/Off
6525-73-366	Nero - Black	2700K	24°	500	454	DALI
6525-73-453	Bianco - White	2700K	34°	500	435	On/Off
6525-73-456	Bianco - White	2700K	34°	500	435	DALI
6525-73-463	Nero - Black	2700K	34°	500	435	On/Off
6525-73-466	Nero - Black	2700K	34°	500	435	DALI
6525-72-253	Bianco - White	3000K	16°	530	455	On/Off
6525-72-256	Bianco - White	3000K	16°	530	455	DALI
6525-72-263	Nero - Black	3000K	16°	530	455	On/Off
6525-72-266	Nero - Black	3000K	16°	530	455	DALI
6525-72-353	Bianco - White	3000K	24°	530	471	On/Off
6525-72-356	Bianco - White	3000K	24°	530	471	DALI
6525-72-363	Nero - Black	3000K	24°	530	471	On/Off
6525-72-366	Nero - Black	3000K	24°	530	471	DALI
6525-72-453	Bianco - White	3000K	34°	530	451	On/Off
6525-72-456	Bianco - White	3000K	34°	530	451	DALI
6525-72-463	Nero - Black	3000K	34°	530	451	On/Off
6525-72-466	Nero - Black	3000K	34°	530	451	DALI



Net weight 0,10 Kg
210x115x50 0,20 Kg

CE IP20 IK04

Energy Class E
3 Years Warranty

spotlight
10W




Grazie al suo design compatto Il faretto spot 10W ERMES per sistema profilo a 48V è un dispositivo di illuminazione progettato per essere montato su binari a 48V. Questo tipo di faretto è ideale per evidenziare particolari aree o oggetti in un ambiente. Disponibile tre tipi di ottiche, due temperature di colore, nella finitura o bianca o nera, On-Off e DALI.


Thanks to its compact design, the ERMES 6W spotlight for 48V profile system is a lighting device designed to be mounted on 48V tracks. This type of spotlight is ideal for highlighting particular areas or objects in a environment. Available with three types of optics, two color temperatures, in either white or black finishing, On-Off and DALI.

Input voltage	Amb. temp.	Power	Driver	CRI
48V DC	-20° +35°C	10W	Included	> 90


Code	Finishing	Color temperature	Beam	Lm Source	Lm System	Power pack type
6525-83-253	Bianco - White	2700K	14°	770	678	On/Off
6525-83-256	Bianco - White	2700K	14°	770	678	DALI
6525-83-263	Nero - Black	2700K	14°	770	678	On/Off
6525-83-266	Nero - Black	2700K	14°	770	678	DALI
6525-83-453	Bianco - White	2700K	32°	770	673	On/Off
6525-83-456	Bianco - White	2700K	32°	770	673	DALI
6525-83-463	Nero - Black	2700K	32°	770	673	On/Off
6525-83-466	Nero - Black	2700K	32°	770	673	DALI
6525-83-653	Bianco - White	2700K	56°	770	590	On/Off
6525-83-656	Bianco - White	2700K	56°	770	590	DALI
6525-83-663	Nero - Black	2700K	56°	770	590	On/Off
6525-83-666	Nero - Black	2700K	56°	770	590	DALI
6525-82-253	Bianco - White	3000K	14°	815	720	On/Off
6525-82-256	Bianco - White	3000K	14°	815	720	DALI
6525-82-263	Nero - Black	3000K	14°	815	720	On/Off
6525-82-266	Nero - Black	3000K	14°	815	720	DALI
6525-82-453	Bianco - White	3000K	32°	815	714	On/Off
6525-82-456	Bianco - White	3000K	32°	815	714	DALI
6525-82-463	Nero - Black	3000K	32°	815	714	On/Off
6525-82-466	Nero - Black	3000K	32°	815	714	DALI
6525-82-653	Bianco - White	3000K	56°	815	626	On/Off
6525-82-656	Bianco - White	3000K	56°	815	626	DALI
6525-82-663	Nero - Black	3000K	56°	815	626	On/Off
6525-82-666	Nero - Black	3000K	56°	815	626	DALI




14°



32°



56°



Net weight
0,20 Kg

210x115x50
0,30 Kg

CE RoHS IP20 IK04

Energy Class
E

3
Years Warranty

spotlight
27W




Grazie al suo design compatto Il faretto spot 27W ERMES per sistema profilo a 48V è un potente dispositivo di illuminazione progettato per essere montato su binari a 48V. Questo tipo di faretto è ideale per evidenziare particolari aree o oggetti in un ambiente. Disponibile con due tipi di ottiche, due temperature di colore nella finitura o bianca o nera, On-Off e DALI.


Thanks to its compact design, the 27W ERMES spotlight for 48V profile system is a powerful lighting device designed to be mounted on 48V tracks. This type of spotlight is ideal for highlighting particular areas or objects in an environment. Available with two types of optics, two color temperatures, in either white or black finishing. On-Off and DALI.

Input voltage	Amb. temp.	Power	Driver	CRI
48V DC	-20° +35°C	27W	Included	> 90


Code	Finishing	Color temperature	Beam	Lm Source	Lm System	Power pack type
6525-93-253	Bianco - White	2700K	16°	2700	2042	On/Off
6525-93-256	Bianco - White	2700K	16°	2700	2042	DALI
6525-93-263	Nero - Black	2700K	16°	2700	2042	On/Off
6525-93-266	Nero - Black	2700K	16°	2700	2042	DALI
6525-93-553	Bianco - White	2700K	43°	2700	1919	On/Off
6525-93-556	Bianco - White	2700K	43°	2700	1919	DALI
6525-93-563	Nero - Black	2700K	43°	2700	1919	On/Off
6525-93-566	Nero - Black	2700K	43°	2700	1919	DALI
6525-92-253	Bianco - White	3000K	16°	2820	2130	On/Off
6525-92-256	Bianco - White	3000K	16°	2820	2130	DALI
6525-92-263	Nero - Black	3000K	16°	2820	2130	On/Off
6525-92-266	Nero - Black	3000K	16°	2820	2130	DALI
6525-92-553	Bianco - White	3000K	43°	2820	2002	On/Off
6525-92-556	Bianco - White	3000K	43°	2820	2002	DALI
6525-92-563	Nero - Black	3000K	43°	2820	2002	On/Off
6525-92-566	Nero - Black	3000K	43°	2820	2002	DALI



16°



43°



Net weight
0,50 Kg

210x210x90
0,70 Kg

CE RoHS IP20 IK04

Energy Class
E


3
Years Warranty

opal light line

Modulo lineare LED progettato per l'utilizzo in tutti i profili del sistema ERMES. Diffusore in policarbonato opale, disponibile in tre lunghezze, due temperature di colore, On-Off o DALI. Il modulo può essere integrato con gli altri apparecchi della famiglia Ermes, rendendolo versatile per diverse applicazioni (residenziali, commerciali, industriali). In particolare l'utilizzo combinato con i moduli angolari permette di creare configurazioni di illuminazione altamente personalizzate e adattabili a qualsiasi esigenza.

LED linear module designed for use in all ERMES system profiles. Opal polycarbonate diffuser, available in three lengths, two color temperatures, On-Off or DALI. The module can be integrated with other devices of the Ermes family, making it versatile for different applications (residential, commercial, industrial). In particular, the combined use with the corner modules allows you to create highly customized lighting configurations that can be adapted to any need.

48V profiles



opal light line 10W



Input voltage	Amb. temp.	Power	Driver	CRI
48V DC	-20° +35°C	10W	Included	> 90

Code	Finishing	Length mm	Color temperature	Optic	Lm Source	Lm System	Power pack type
6525-63-363	Nero - Black	305	2700K	Diffuser	1118	496	On/Off
6525-63-366	Nero - Black	305	2700K	Diffuser	1118	496	DALI
6525-62-363	Nero - Black	305	3000K	Diffuser	1240	530	On/Off
6525-62-366	Nero - Black	305	3000K	Diffuser	1240	530	DALI

Net weight
0,17 Kg

60x340x60
0,24 Kg

CE

IP20 IK04

Energy Class 2700K

Energy Class 3000K

Years Warranty

opal light line
20W




48V profiles



Input voltage	Amb. temp.	Power	Driver	CRI
48V DC	-20° +35°C	20W	Included	> 90

Code	Finishing	Length mm	Color temperature	Optic	Lm Source	Lm System	Power pack type
6525-63-663	Nero - Black	605	2700K	Diffuser	2236	992	On/Off
6525-63-666	Nero - Black	605	2700K	Diffuser	2236	992	DALI
6525-62-663	Nero - Black	605	3000K	Diffuser	2480	1061	On/Off
6525-62-666	Nero - Black	605	3000K	Diffuser	2480	1061	DALI



Net weight
0,30 Kg
65x65x645
0,40 Kg

CE RoHS IP20 IK04


Energy Class 2700K Energy Class 3000K 3 Years Warranty

opal light line
40W



Input voltage	Amb. temp.	Power	Driver	CRI
48V DC	-20° +35°C	40W	Included	> 90

Code	Finishing	Length mm	Color temperature	Optic	Lm Source	Lm System	Power pack type
6525-63-163	Nero - Black	1205	2700K	Diffuser	4472	1984	On/Off
6525-63-166	Nero - Black	1205	2700K	Diffuser	4472	1984	DALI
6525-62-163	Nero - Black	1205	3000K	Diffuser	4960	2122	On/Off
6525-62-166	Nero - Black	1205	3000K	Diffuser	4960	2122	DALI



Net weight
0,60 Kg
65x65x1245
0,80 Kg

CE RoHS IP20 IK04

Energy Class 2700K Energy Class 3000K 3 Years Warranty


external corner



48V profiles



Input voltage	Amb. temp.	Power	Driver	CRI
48V DC	-20° +35°C	20W	Included	> 90



Code	Finishing	Angle	Color temperature	Optic	Lm Source	Lm System	Power pack type
6525-43-163	Nero - Black	External	2700K	Diffuser	2236	992	On/Off
6525-43-166	Nero - Black	External	2700K	Diffuser	2236	992	DALI
6525-42-163	Nero - Black	External	3000K	Diffuser	2480	1061	On/Off
6525-42-166	Nero - Black	External	3000K	Diffuser	2480	1061	DALI

Net weight
0,30 Kg

340x360x60
0,40 Kg


CE IP20 IK04

Energy Class 2700K


Energy Class 3000K

3 Years Warranty

internal corner



Input voltage	Amb. temp.	Power	Driver	CRI
48V DC	-20° +35°C	20W	Included	> 90



Code	Finishing	Angle	Color temperature	Optic	Lm Source	Lm System	Power pack type
6525-43-263	Nero - Black	Internal	2700K	Diffuser	2236	992	On/Off
6525-43-266	Nero - Black	Internal	2700K	Diffuser	2236	992	DALI
6525-42-263	Nero - Black	Internal	3000K	Diffuser	2480	1061	On/Off
6525-42-266	Nero - Black	Internal	3000K	Diffuser	2480	1061	DALI

Net weight
0,30 Kg

340x360x60
0,40 Kg

CE IP20 IK04

Energy Class 2700K

Energy Class 3000K

3 Years Warranty



light line with optics

Modulo lineare LED progettato per l'utilizzo in tutti i profili del sistema ERMES. Realizzati con un sistema lineare multicella, questi moduli garantiscono una luminanza controllata con un UGR < di 10. Disponibile in due lunghezze, due temperature di colore On-Off o DALI. Il modulo può essere integrato con gli altri apparecchi della famiglia Ermes, rendendolo versatile per diverse applicazioni (residenziali, commerciali, industriali) permettendo di creare configurazioni di illuminazione altamente personalizzate e adattabili a qualsiasi esigenza.



LED linear module designed for use in all ERMES system profiles. Made with a multi-cell linear system, these modules guarantee controlled luminance with a UGR < 10. Available in two lengths, two color temperatures, On-Off or DALI. The module can be integrated with the other devices of the Ermes family, making it versatile for different applications (residential, commercial, industrial) allowing you to create highly personalized lighting configurations that can be adapted to any need.

48V profiles

light line with optics

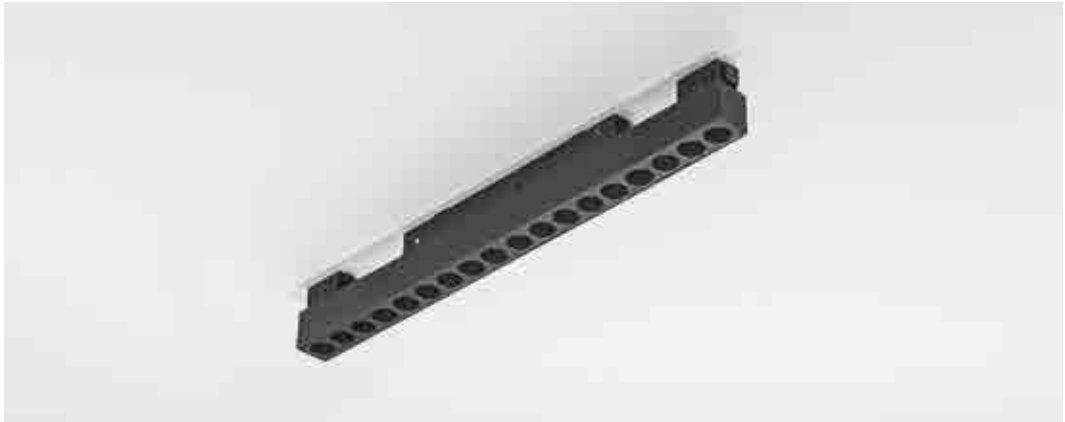

Input voltage	Amb. temp.	Driver	CRI	UGR
48V DC	-20° +35°C	Included	> 90	< 10



Code	Finishing	Length mm	Color temperature	Beam	Power	Lm Source	Lm System	Power pack type
6525-33-363	Nero - Black	328	2700K	24°	14W	1360	956	On/Off
6525-33-366	Nero - Black	328	2700K	24°	14W	1360	956	DALI
6525-32-363	Nero - Black	328	3000K	24°	14W	1506	1047	On/Off
6525-32-366	Nero - Black	328	3000K	24°	14W	1506	1047	DALI
6525-33-663	Nero - Black	652	2700K	24°	28W	2720	1912	On/Off
6525-33-666	Nero - Black	652	2700K	24°	28W	2720	1912	DALI
6525-32-663	Nero - Black	652	3000K	24°	28W	3012	2094	On/Off
6525-32-666	Nero - Black	652	3000K	24°	28W	3012	2094	DALI

Net weight
0,20 Kg
0,40 Kg

60x60x345 - 0,40 Kg
60x65x700 - 0,80 Kg

CE IP20 IK05

Energy Class
3
Years Warranty

track H27,4


Sistema di profili elettrificati in alluminio a 48V. Installabile a plafone e sospensione, sia a soffitto che a parete. Può essere equipaggiato in qualsiasi punto del binario da apparecchi per luce lineare e puntuale grazie ad un semplice sistema di fissaggio meccanico. L'altezza dei binari è di solo mm 27,4. I binari sono già forniti di tappi di chiusura e copertura.

48V electrified aluminium profile system. It can be installed on the ceiling and suspended, both on the ceiling and on the wall. It can be equipped at any point of the track with luminaires for linear and punctual light with a simple mechanical fixing system. The height of the tracks is only 27.4 mm. The tracks are already supplied with end caps and cover




Input voltage	Cover end caps
48V DC	Included

Code	Finishing	Height mm	Length mm
6525-05-110	Bianco - White	27,4	1000
6525-05-120	Bianco - White	27,4	2000
6525-05-130	Bianco - White	27,4	3000
6525-06-110	Nero - Black	27,4	1000
6525-06-120	Nero - Black	27,4	2000
6525-06-130	Nero - Black	27,4	3000



track H27,4 - accessories

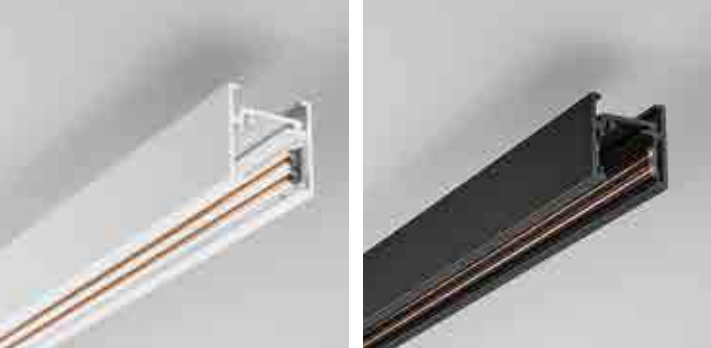


ACCESSORIES		Code	Finishing	Dimensions mm	Description
		6525-05-100	Bianco - White	65 x 65 x 27,4	Giunto a L meccanico L joint
		6525-06-100	Nero - Black		
		6525-05-101	Bianco - White	80 x 65 x 27,4	Giunto a T meccanico T joint
		6525-06-101	Nero - Black		
		6525-50-001	Nero - Black	L 80 x 23 x H 6	Giunto meccanico Mechanical feed
		6525-55-001	Bianco - White	26 x 27,4	Kit tappi di chiusura End cap kit
		6525-56-001	Nero - Black		
		6525-55-005	Bianco - White	25 x 1500	Cover Cover
		6525-56-005	Nero - Black		
		6525-55-006	Bianco - White	L 81 x H 18	Testata di alimentazione Power feeder unit
		6525-56-006	Nero - Black		
		6525-55-007	Bianco - White	L 83 x H 18	Giunto elettrico lineare Linear joint feed
		6525-56-007	Nero - Black		
		6525-55-008	Bianco - White	130 x 130 x H 18	Giunto elettrico flessibile Flexible joint feed
		6525-56-008	Nero - Black		
		6525-55-009	Bianco - White	Ø 50 x 20 Cavo acciaio L 2 m Steel wire L 2 m	Kit sospensione Suspension kit
		6525-56-009	Nero - Black		
		6525-55-010	Bianco - White	80 x 80 x 22 Cavo L 3 m Cable L 3 m	Rosone per kit sospensione Ceiling cup for suspension kit
		6525-56-010	Nero - Black		
		6525-55-013	Bianco - White	230 x 130 x 18	Giunto elettrico a T T electrical joint
		6525-56-013	Nero - Black		

track H54



Sistema di profili elettrificati in alluminio a 48V. Installabile a plafone e sospensione, sia a soffitto che a parete. Può essere equipaggiato in qualsiasi punto del binario da apparecchi per luce lineare e puntuale grazie ad un semplice sistema di fissaggio meccanico. L'altezza dei binari è di solo mm 54 mm. I binari sono già forniti di tappi di chiusura e copertura.

48V electrified aluminium profile system. It can be installed on the ceiling and suspended, both on the ceiling and on the wall. It can be equipped at any point of the track with luminaires for linear and punctual light with a simple mechanical fixing system. The height of the tracks is only 54 mm. The tracks are already supplied with end caps and cover.

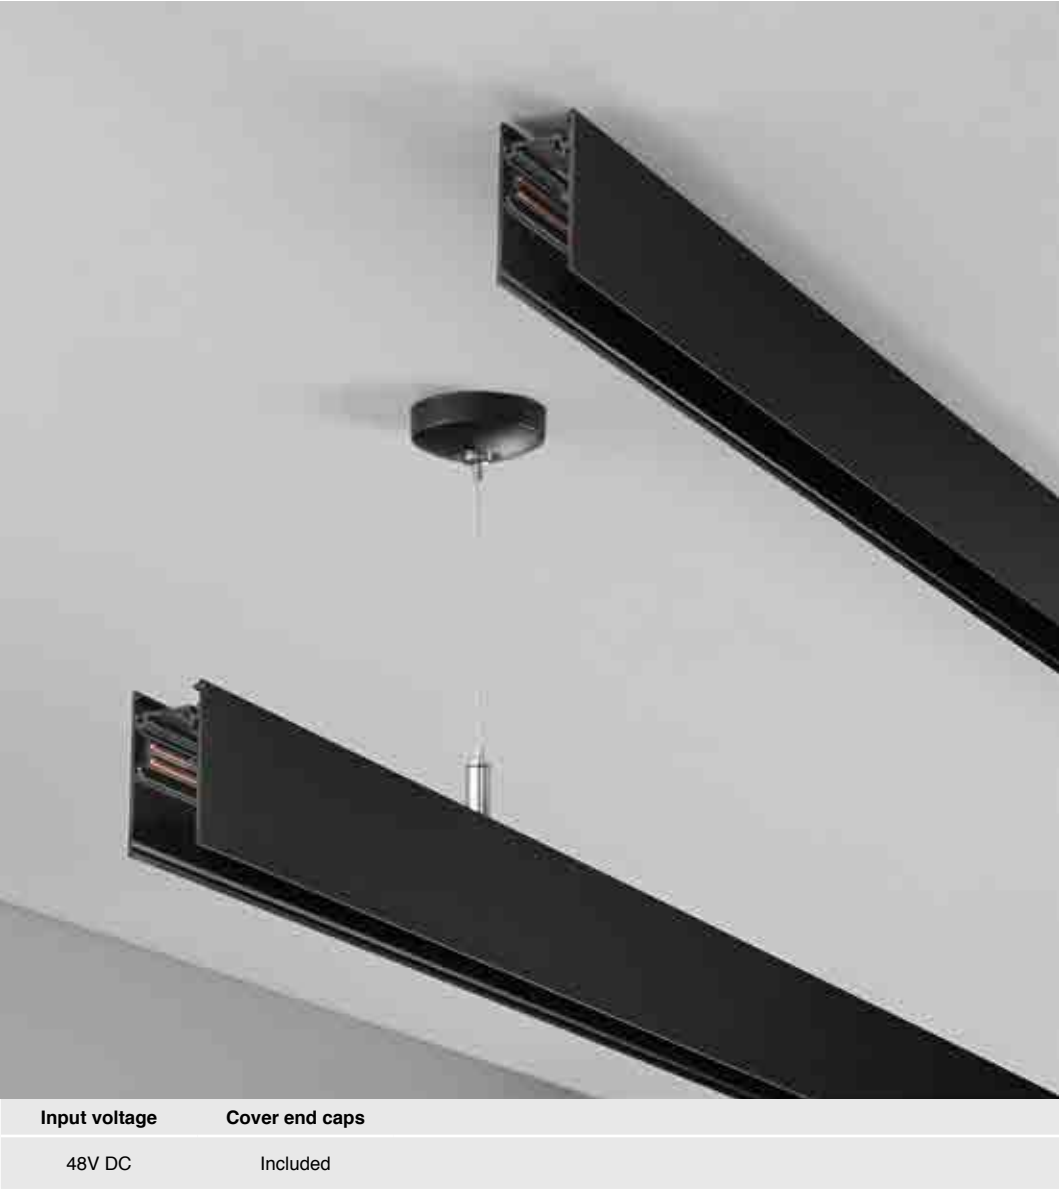

Input voltage	Cover end caps
48V DC	Included

Code	Finishing	Height mm	Length mm
6525-05-210	Bianco - White	54	1000
6525-05-220	Bianco - White	54	2000
6525-05-230	Bianco - White	54	3000
6525-06-210	Nero - Black	54	1000
6525-06-220	Nero - Black	54	2000
6525-06-230	Nero - Black	54	3000

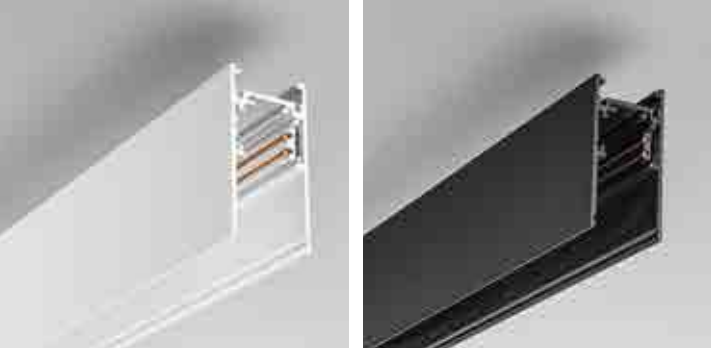


track H54 - accessories

ACCESSORIES		Code	Finishing	Dimensions mm	Description
		6525-05-200 6525-06-200	Bianco - White Nero - Black	65 x 65 x 54	Giunto a L meccanico L joint
		6525-05-201 6525-06-201	Bianco - White Nero - Black	80 x 65 x 54	Giunto a T meccanico T joint
		6525-50-001	Nero - Black	L 80 x 23 x H 6	Giunto meccanico Mechanical feed
		6525-55-002 6525-56-002	Bianco - White Nero - Black	26 x 52	Kit tappi di chiusura End cap kit
		6525-55-004 6525-56-004	Bianco - White Nero - Black	24 x 1500	Cover Cover
		6525-55-006 6525-56-006	Bianco - White Nero - Black	L 81 x H 18	Testata di alimentazione Power feeder unit
		6525-55-007 6525-56-007	Bianco - White Nero - Black	L 83 x H 18	Giunto elettrico lineare Linear joint feed
		6525-55-008 6525-56-008	Bianco - White Nero - Black	130 x 130 x H 18	Giunto elettrico flessibile Flexible joint feed
		6525-55-009 6525-56-009	Bianco - White Nero - Black	Ø 50 x 20 Cavo acciaio L 2 m Steel wire L 2 m	Kit sospensione Suspension kit
		6525-55-010 6525-56-010	Bianco - White Nero - Black	80 x 80 x 22 Cavo L 3 m Cable L 3 m	Rosone per kit sospensione Ceiling cup for suspension kit
		6525-55-013 6525-56-013	Bianco - White Nero - Black	230 x 130 x 18	Giunto elettrico a T T electrical joint

track recessed


Sistema di profili elettrificati in alluminio a 48V. Installabile ad incasso, sia a soffitto che a parete. Può essere equipaggiato in qualsiasi punto del binario da apparecchi per luce lineare e puntuale grazie ad un semplice sistema di fissaggio meccanico. La profondità dei binari è di solo mm 54 mm. I binari sono già forniti di tappi di chiusura e copertura.

48V electrified aluminium profile system. It can be recessed, both on the ceiling and on the wall. It can be equipped at any point of the track with luminaires for linear and punctual light with a simple mechanical fixing system. The depth of the tracks is only 54 mm. The tracks are already supplied with end caps and cover.

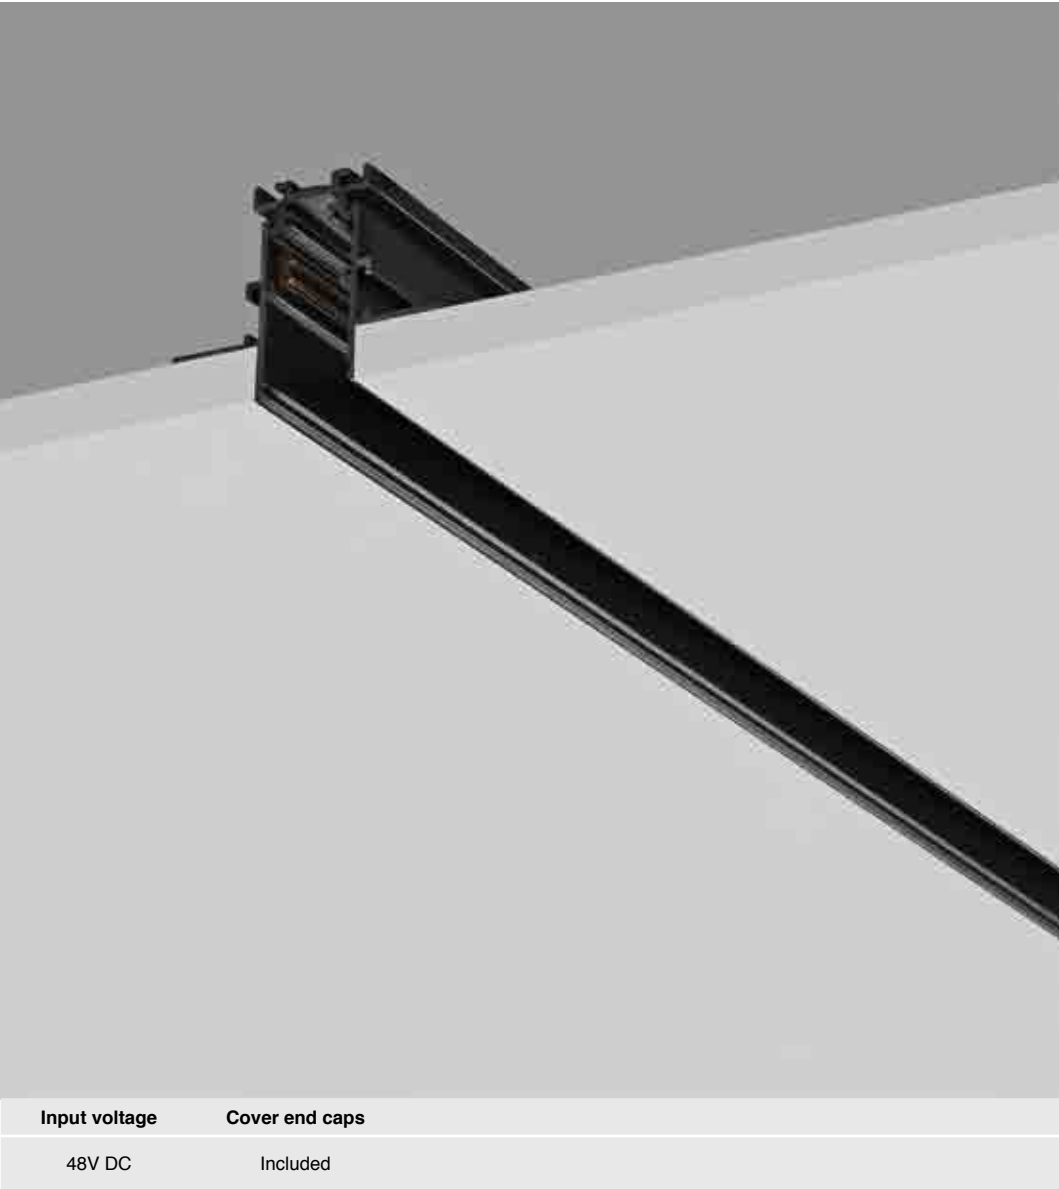

Input voltage	Cover end caps
48V DC	Included

Code	Finishing	Height mm	Length mm
6525-05-310	Bianco - White	54	1000
6525-05-320	Bianco - White	54	2000
6525-05-330	Bianco - White	54	3000
6525-06-310	Nero - Black	54	1000
6525-06-320	Nero - Black	54	2000
6525-06-330	Nero - Black	54	3000




Net weight
1,35 Kg/m

CE IP20 IK06

3
Years
Warranty

track recessed - accessories

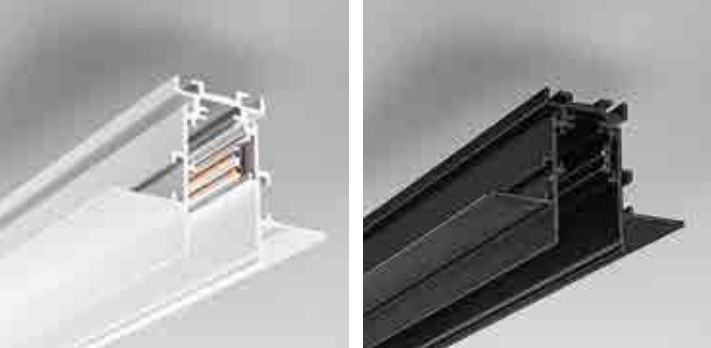

ACCESSORIES		Code	Finishing	Dimensions mm	Description
		6525-05-300	Bianco - White	65 x 65 x 54	Giunto a L meccanico L joint
		6525-06-300	Nero - Black		
		6525-50-002	Nero - Black	L 80 x 13 x H 4	Giunto meccanico Mechanical feed
		6525-55-003	Bianco - White	26 x 54	Kit tappi di chiusura End cap kit
		6525-56-003	Nero - Black		
		6525-55-004	Bianco - White	24 x 1500	Cover Cover
		6525-56-004	Nero - Black		
		6525-55-006	Bianco - White	L 81 x H 18	Testata di alimentazione Power feeder unit
		6525-56-006	Nero - Black		
		6525-55-007	Bianco - White	L 83 x H 18	Giunto elettrico lineare Linear joint feed
		6525-56-007	Nero - Black		
		6525-55-008	Bianco - White	130 x 130 x H 18	Giunto elettrico flessibile Flexible joint feed
		6525-56-008	Nero - Black		

Alimentatori / Power Supply - page 48-49

power supply

power supply

Alimentatori 48V da posizionare all’interno del binario

48V power supplies to be placed inside the track

Questi due alimentatori che forniscono ai binari la tensione a 48V, da 100W o 250W, sono da utilizzare quando si vuole integrare nel binario anche l'alimentatore. Questi alimentatori sono equipaggiati con un cavo a 4 poli dalla lunghezza di 3 m. Due poli sono per collegare l'alimentatore alla rete 220/240V AC e i restanti due poli sono da utilizzare per una eventuale connessione alla linea DALI.

These two power supplies which supply the tracks with 48V voltage, 100W or 250W, are to be used when you also want to integrate the power supply into the track. These power supplies are equipped with a 4-pole cable with a length of 3 m. Two poles are for connecting the power supply to the 220/240V AC network and the remaining two poles are to be used for a possible connection to the DALI line.

		Code	Finishing	Dimensions mm	Power	Power pack type	IP
		6301-08-012	Nero - Black	H 44 x 268	48V 250W Costant Voltage to be integrated inside the track	On/Off	IP20
		6301-08-015	Bianco - White				
		6301-08-014	Nero - Black	H 19 x 298	48V 100W Costant Voltage to be integrated inside the track	On/Off	IP20
		6301-08-017	Bianco - White				

Forniti con cavo 4 poli per eventuale connessione DALI – Lunghezza cavo m 3.
Supplied with 4-pin cable for possible DALI connection – Cable length m 3.

Alimentatore 48V dimmerabile push, esterno, per sospensioni

48V dimmable push power supply, external, for suspensions

Solo per sospensione cilindrica / Only for cylindrical suspension: **6525-22-503 / 6525-22-603**

Solo per sospensione modulare 8W / Only for 8W modular suspension: **6525-55-016 / 6525-56-016**

Solo per sospensione modulare 14W / Only for 14W modular suspension: **6525-55-017 / 6525-56-017**

Questo alimentatore che fornisce ai binari la tensione a 48V da 75W è da utilizzare esclusivamente per dimmerare push le sospensioni. Dovrà essere posizionato esternamente ai binari in un vano dedicato.

This power supply, which supplies the tracks with a 48V voltage of 75W, is to be used exclusively for push dimming the suspensions. It must be placed outside the tracks in a dedicated compartment.

	Code	Finishing	Dimensions mm	Power	Power pack type	IP
	6301-08-013	Ivory	H 35 x 210	48V 75W Costant Voltage	Dimmer Push **	IP20

** To be Installed outside the track

Alimentatori 48V da posizionare all’esterno del binario

48V power supplies to be placed outside the track

Questi due alimentatori che forniscono ai binari la tensione a 48V, da 96W o 150W, sono da utilizzare quando si vuole alimentare i binari esternamente. Dovranno essere posizionati esternamente ai binari in un vano dedicato.

These two power supplies, which supply the tracks with 48V voltage, 96W or 150W, are to be used when you also want to integrate the power supply into the track. They must be placed outside the tracks in a dedicated compartment.

	Code	Finishing	Dimensions mm	Power	Power pack type	IP
	6301-08-002	Metal	199 x 63 x 35,5	48V 96W Costant Voltage MM SELV	ON/OFF	IP65
	6301-08-003	Metal	219 x 63 x 35,5	48V 150W Costant Voltage MM SELV	ON/OFF	IP65
	6301-08-006	Metal	244 x 68 x 39	48V 240W Costant Voltage MM SELV	ON/OFF	IP65

Master DALI Casambi

Master DALI Casambi

Questo prodotto è un dispositivo master DALI per applicazioni monomaster CASAMBI, controllato da Bluetooth, sviluppato per controllare lampade DALI, da dispositivi mobili e app Casambi. Permette di collegare fino a 64 lampade DALI su binario, ripartite fino ad 8 gruppi (4 su una rete Casambi Classic) o in broadcast tutte contemporaneamente (in base al profilo caricato). Il controllo delle lampade è effettuato tramite comandi DALI di gruppo: ogni lampada risponderà ai comandi relativi al proprio gruppo di assegnazione. Disponibili fixtutes per il funzionamento: in broadcast, controllo di 8 gruppi, controllo di 4 gruppi con comando TW. Il dispositivo ha un consumo di 8W e una corrente di uscita di 180mA.

This product is a DALI master device for CASAMBI monomaster applications, controlled by Bluetooth, developed to control DALI lamps, from mobile devices and Casambi apps. It allows you to connect up to 64 DALI lamps on track, divided into up to 8 groups (4 on a Casambi Classic network) or in broadcast all at the same time (depending on the profile loaded). The control of the lamps is carried out via group DALI commands: each lamp will respond to the commands related to its assigned group. Fixtures are available for operation: in broadcast, 8-group control, 4-group control with TW command. The device has a power consumption of 8W and an output current of 180mA.


	Code	Finishing	Dimensions mm	Total Power Absorbed	IP
	6101-50-109	Bianco - White	H 58 x 143	8W	IP20
	6101-50-110	Nero - Black			

cylindrical suspension


Questo apparecchio a sospensione LED è stato progettato per l'utilizzo in tutti i profili del sistema ERMES. Il circuito integrato a LED da 7,5 W è protetto da un disco di policarbonato opale. La classica forma a cilindro lo rende ideale per essere utilizzato per illuminare ambienti residenziali o dovunque sia richiesta una linea minimalista e moderna. Disponibile in due finiture di colore. On-Off, DALI, Dimmer Push.

Suspension LED light which has been designed for use in all profiles of our ERMES system. The 7.5W LED integrated circuit is protected by an opal polycarbonate disc. The classic cylinder shape makes it ideal to be used to illuminate residential environments or wherever a minimalist and modern line is required. Available in two color finishing. On-Off, DALI, Dimmer Push.


48V profiles



Per accorciare, inserisci il cavo nell'apposita scatola.
To shorten, insert the cable into the cable box.

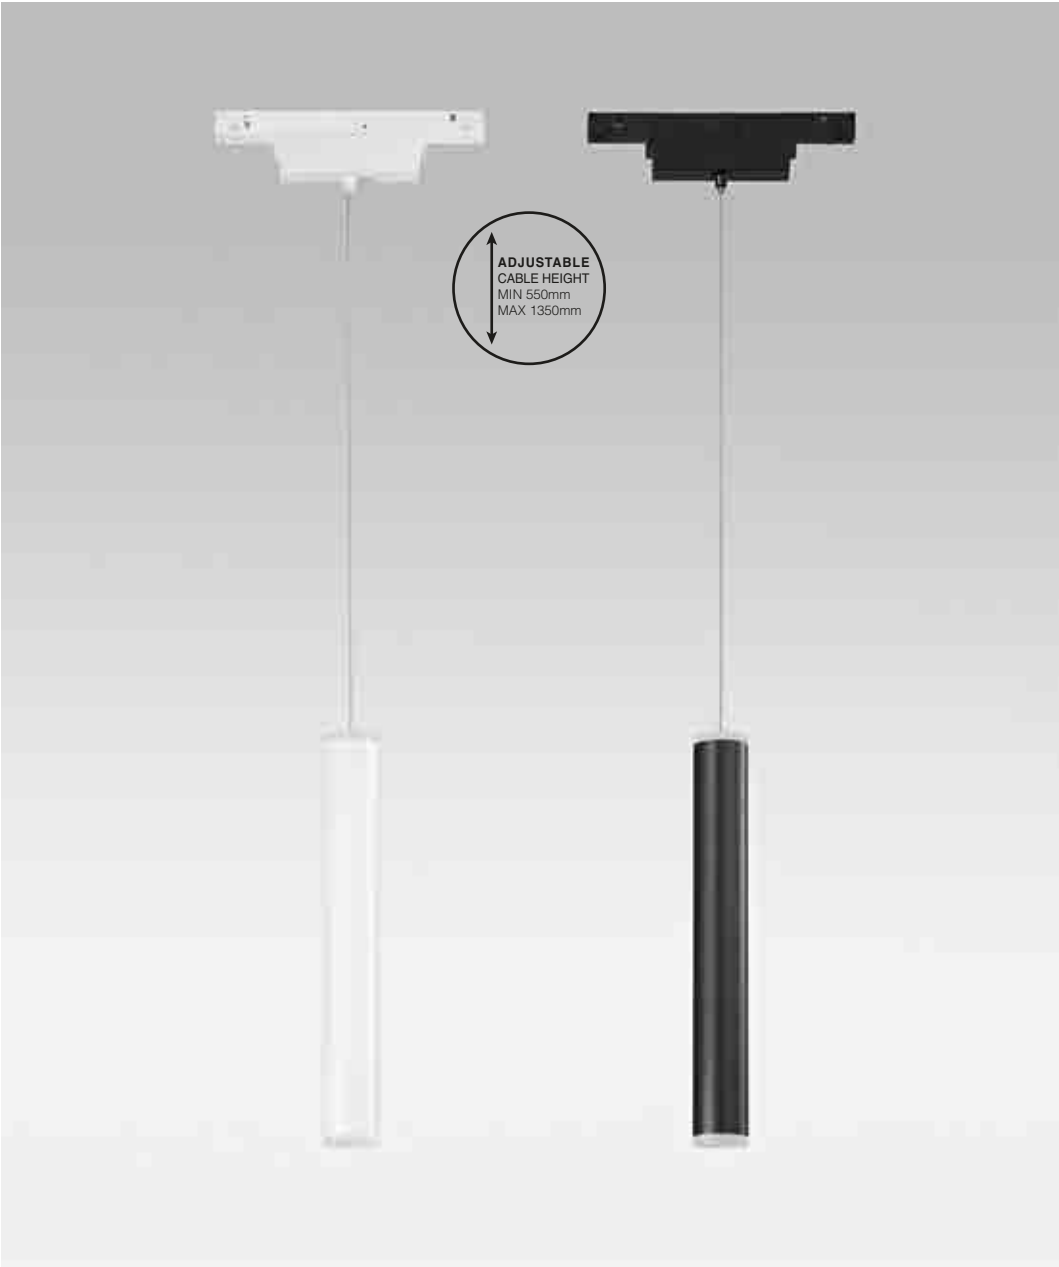

Input voltage	Amb. temp.	Driver	CRI	Power
48V DC	-20° +35°C	Included	> 80	7,5W



Code	Finishing	Color temperature	Optic	Lm Source	Lm System	Power pack type
6525-22-501	Bianco - White	3000K	Diffuser	720	540	On/Off
6525-22-601	Nero - Black	3000K	Diffuser	720	540	On/Off
6525-22-502	Bianco - White	3000K	Diffuser	720	540	DALI
6525-22-602	Nero - Black	3000K	Diffuser	720	540	DALI
6525-22-503	Bianco - White	3000K	Diffuser	720	540	Dimmer Push
6525-22-603	Nero - Black	3000K	Diffuser	720	540	Dimmer Push

Alimentatori / Power Supply - page 48-49


Net weight
0,30 Kg
115x51x330
0,48 Kg

CE IP20 IK04

Energy Class
3
Years Warranty

modular suspension system

48V profiles

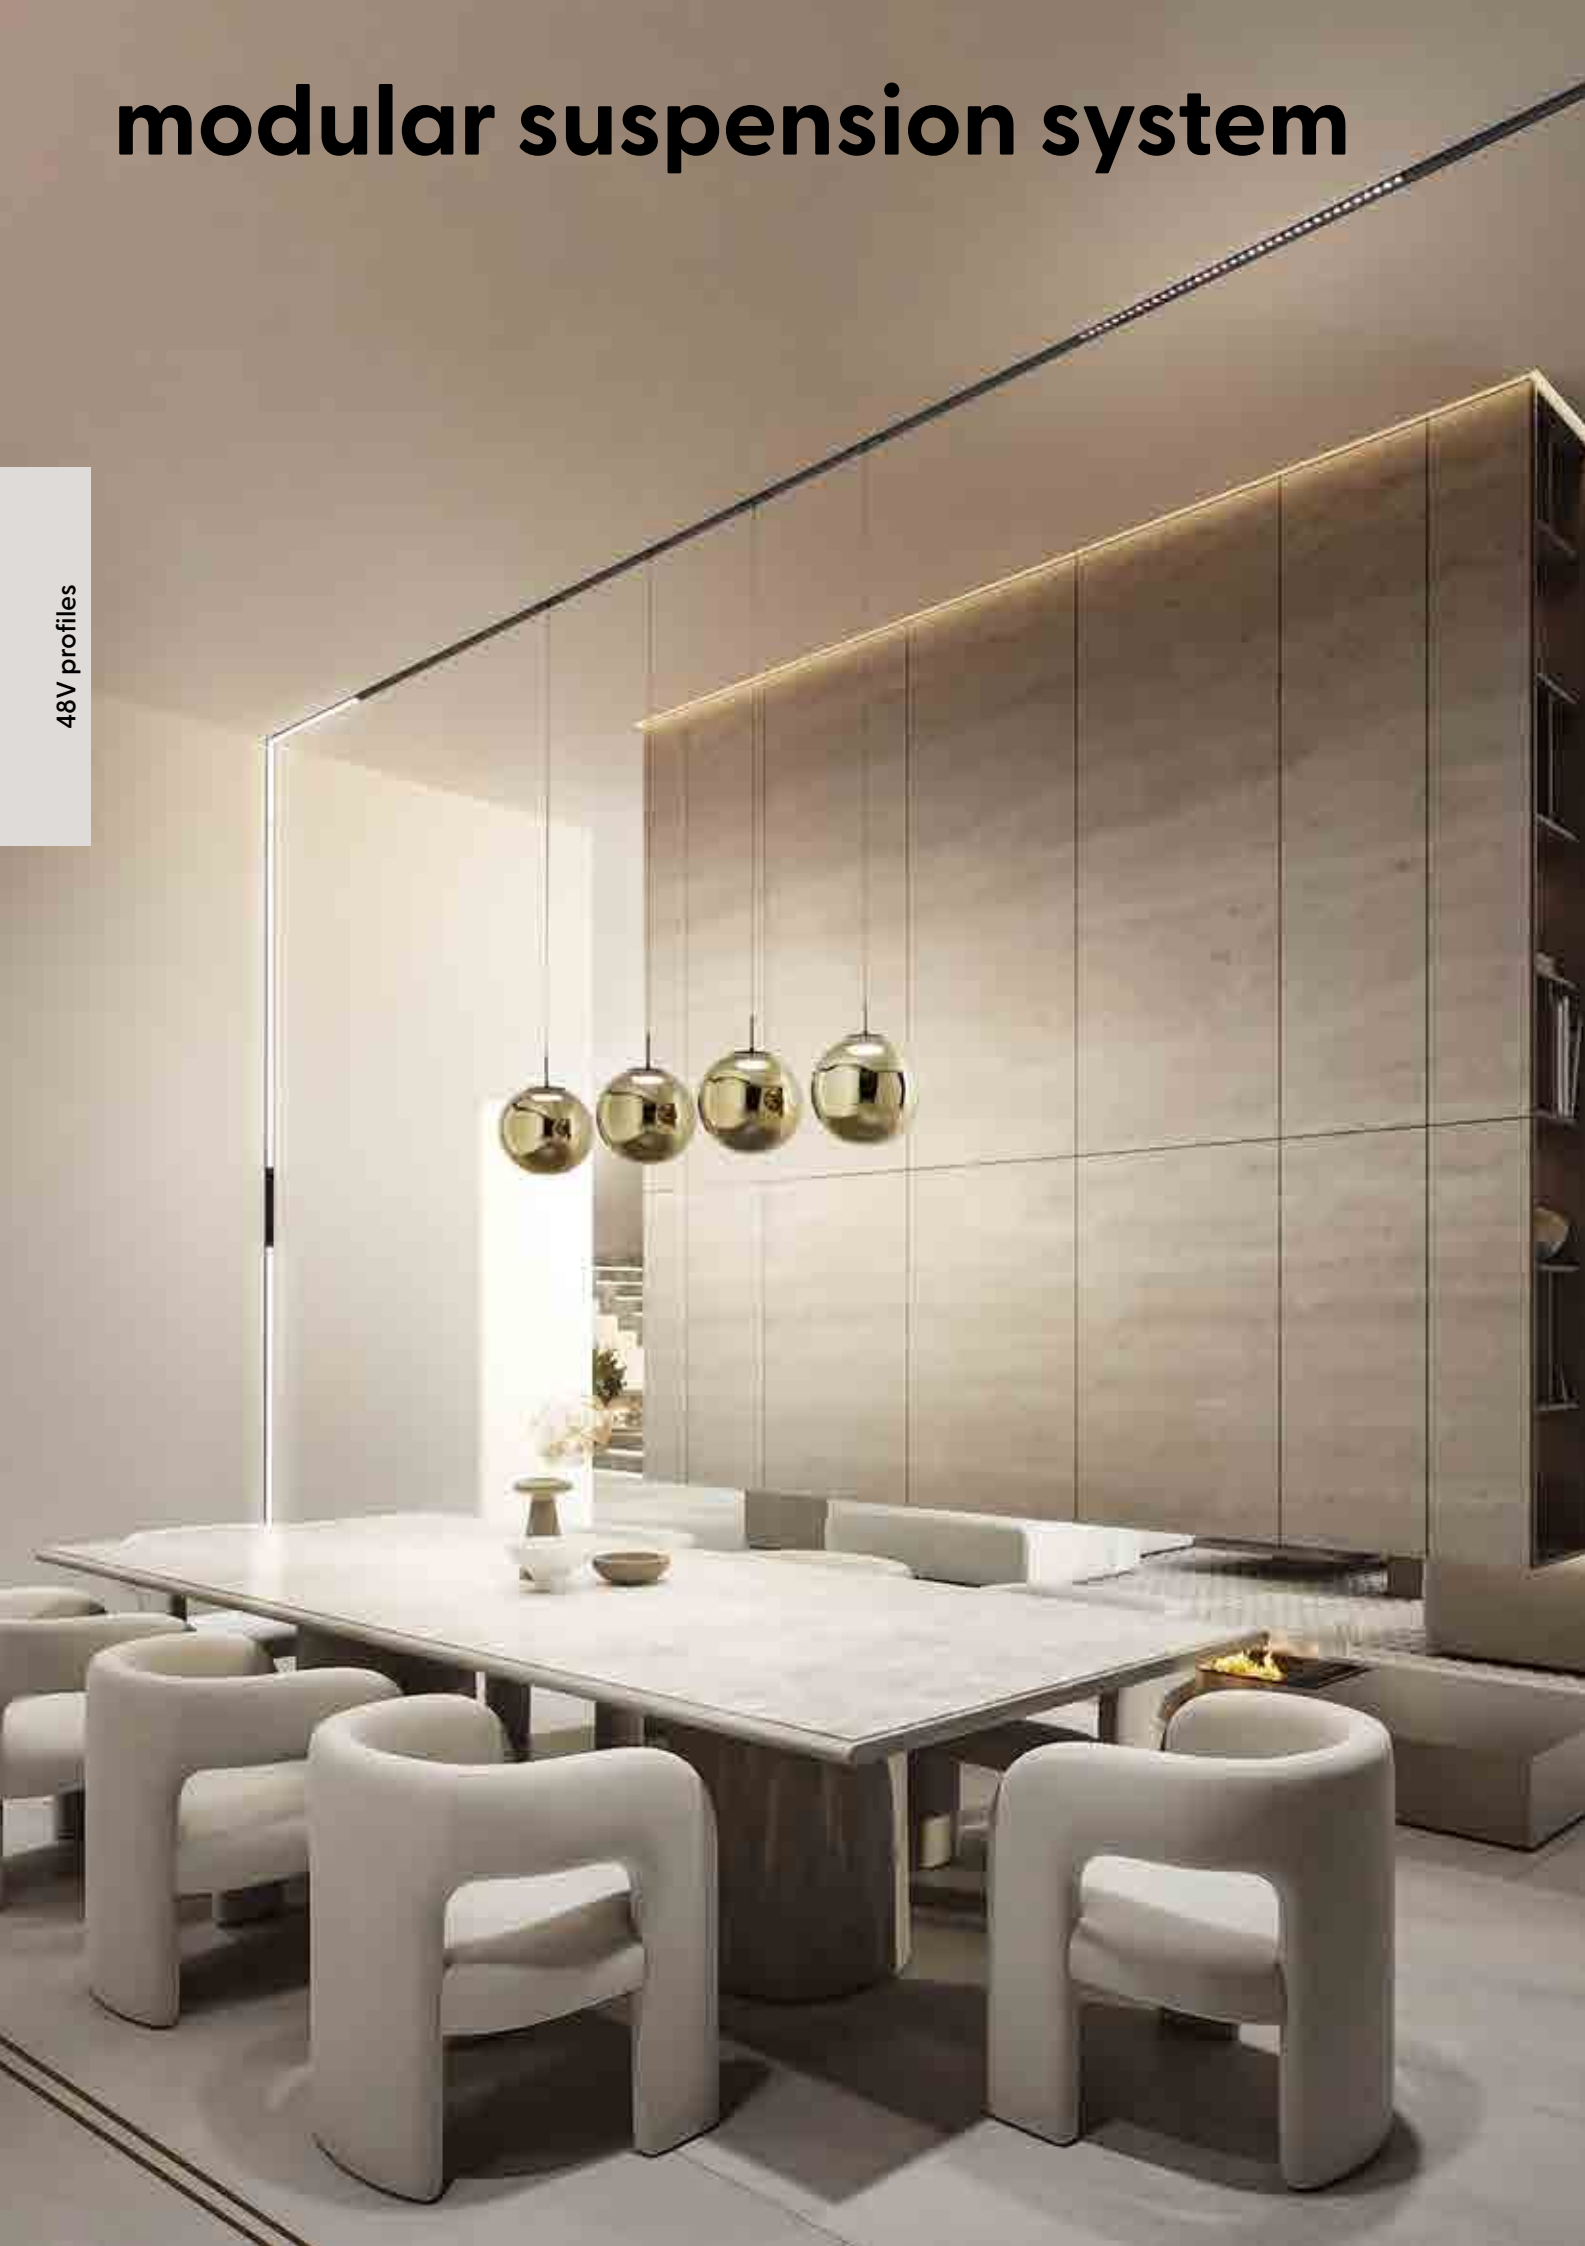

La collezione 48V vuole essere una soluzione flessibile e variegata sia in termini di strumenti ottici che di possibilità compositiva.


The 48V collection aims to be a flexible and varied solution both in terms of optical instruments and compositional possibilities.



modular suspension 8w

6525

48V profiles




Per accorciare, inserisci il cavo nell'apposita scatola.
To shorten, insert the cable into the cable box.



Questo apparecchio a sospensione LED è stato progettato per l'utilizzo in tutti i profili del sistema ERMES. A questo illuminatore si può abbinare una serie di diffusori in metallo di diverse forme e colori oppure paralumi in vetro borosilicato di diverse dimensioni e finiture. In sintesi, questo apparecchio abbinato alla vasta gamma di diffusori rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per l'illuminazione, adatta a diversi ambienti.

Suspension LED light which has been designed for use in all ERMES system profiles. This illuminator can be combined with a series of metal diffusers of different shapes and colors or a series of borosilicate glass diffusers of different sizes and finishing. In summary, this luminaire combined with the wide range of diffusers represents a versatile and high quality lighting solution, suitable for different environments.

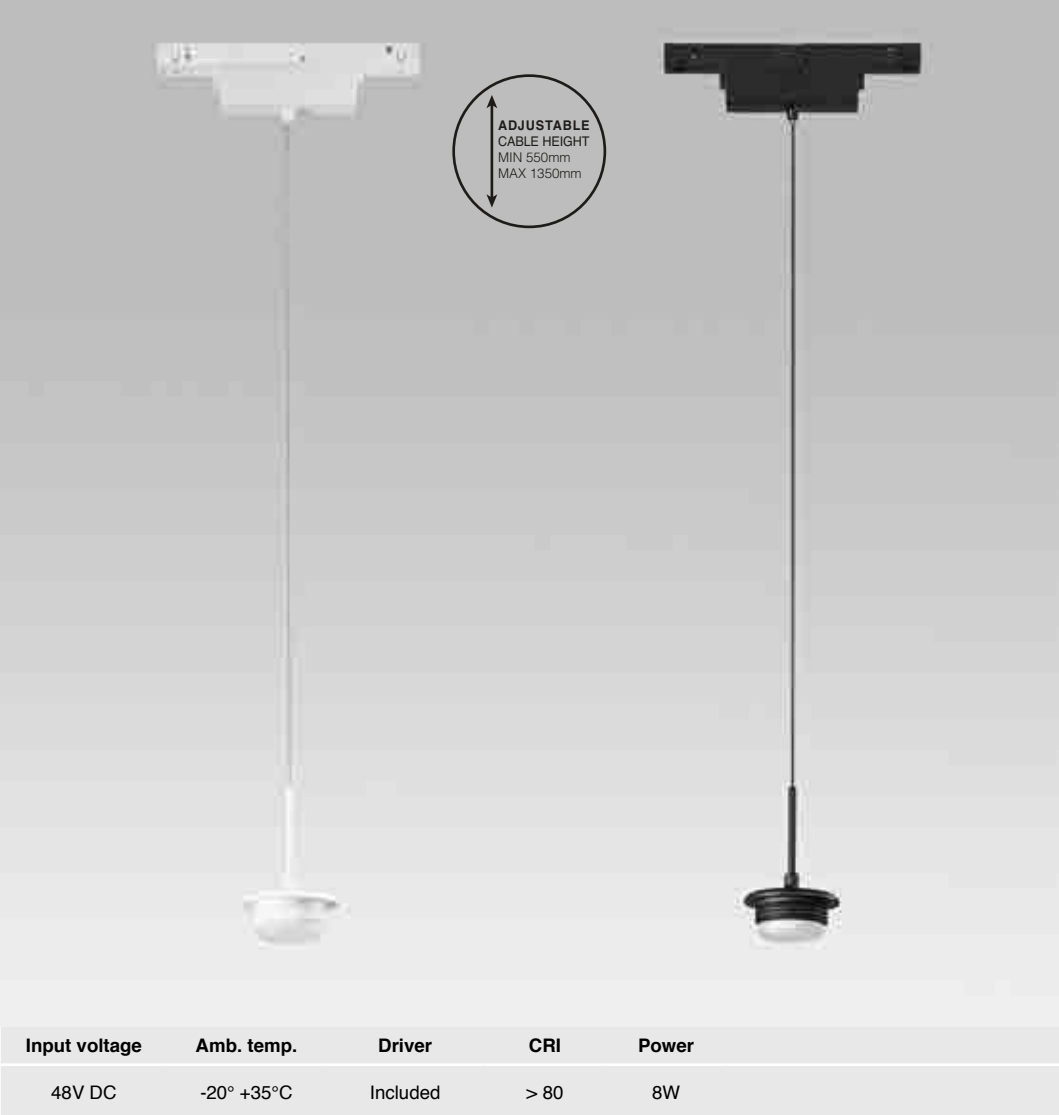

Input voltage	Amb. temp.	Driver	CRI	Power
48V DC	-20° +35°C	Included	> 80	8W

Code	Finishing	Color temperature	Optic	Lm Source	Lm System	Power pack type
6525-55-011	Bianco - White	2700/3000/4000K	Diffuser	750	479	On/Off
6525-56-011	Nero - Black	2700/3000/4000K	Diffuser	750	479	On/Off
6525-55-014	Bianco - White	2700/3000/4000K	Diffuser	750	479	DALI
6525-56-014	Nero - Black	2700/3000/4000K	Diffuser	750	479	DALI
6525-55-016	Bianco - White	2700/3000/4000K	Diffuser	750	479	Dimmer Push
6525-56-016	Nero - Black	2700/3000/4000K	Diffuser	750	479	Dimmer Push

Alimentatori / Power Supply - page 48-49

Net weight
0,18 Kg
200x140x85
0,23 Kg

CE IP20 IK04

Energy Class
3
Years Warranty

modular suspension 8W 6525

L'illuminatore è provvisto di un circuito integrato a LED da 8W protetto da un disco di metacrilato. Sotto questo disco è presente una levetta che permette all'utente di selezionare la temperatura colore della luce desiderata (2700K-3000K-4000K) creando configurazioni di illuminazione altamente personalizzate.

The illuminator is equipped with an 8W LED integrated circuit protected by a methacrylate disc. Under this disc there is a smaller lever that allows the user to select the desired light color temperature (2700K-3000K-4000K) creating highly customized lighting configurations.



2700 K



3000 K



4000 K






8W

modular suspension

Paralume in metallo / Metal lampshade

48V profiles

H 25



Colore paralume -
Lampshade color:

Esterno - External

Interno - Internal



3804-56-102

Bianco
White



3804-56-101

Nero
Black



3804-56-288

Grigio
Grey



3804-56-355

Sabbia
Sand



3804-56-374

Blu avio
Aviation blue



3804-56-375

Rosso mattone
Bricky red

H 90



Colore paralume -
Lampshade color:

Esterno - External

Interno - Internal



3804-57-102

Bianco
White



3804-57-101

Nero
Black



3804-57-288

Grigio
Grey



3804-57-355

Sabbia
Sand



3804-57-374


Blu avio
Aviation blue



3804-57-375

Rosso mattone
Bricky red

H 45



Colore paralume -
Lampshade color:

Esterno - External

Interno - Internal



3804-58-102

Bianco
White



3804-58-101

Nero
Black



3804-58-288

Grigio
Grey



3804-58-355

Sabbia
Sand



3804-56-374

Blu avio
Aviantion blue



3804-58-375

Rosso mattone
Bricky red

Diffusore in vetro / Glass lampshade



Ø 150



3804-51-369

Trasparente / cuore
Transparent / heart



3804-51-370

Trasparente / farfalla
Transparent / butterfly



3804-51-371

Trasparente / pesce
Transparent / fish



3804-51-372

Trasparente / goccia
Transparente / drop



Ø 150



3804-54-241

Trasparente
Transparent



3804-54-365

Cognac



3804-54-126

Fumé
Transparent grey



3804-54-189

Oro
Gold



Ø 200



3804-55-241

Trasparente
Transparent



3804-55-365

Cognac




3804-55-126

Fumé
Transparent grey



3804-55-189

Oro
Gold



H 110

Ø 180



3804-52-241

Trasparente
Transparent



3804-52-365

Cognac



H 90

Ø 160



3804-59-365

Cognac



3804-59-126

Fumé
Transparent grey



H 130

Ø 150



3804-53-102

Bianco
White

8W modular suspension
Paralume in metallo / Metal lampshade

48V profiles



Inserire il paralume in metallo
sull'illuminatore e bloccarlo
con l'apposita ghiera.
Insert the metal shade onto
the illuminator and lock
it with the appropriate ring.



8W modular suspension
Diffusore in vetro / Glass lampshade

48V profiles




Avvitare il diffusore in vetro
sull'illuminatore.
Screw the glass diffuser
onto the illuminator.



modular suspension 14W

6525

48V profiles



Per accorciare, inserisci il cavo nell'apposita scatola.
To shorten, insert the cable into the cable box.



Questo apparecchio a sospensione LED è stato progettato per l'utilizzo in tutti i profili del sistema ERMES. A questo illuminatore si può abbinare una serie di diffusori in metallo di diverse forme e colori oppure paralumi in vetro borosilicato di diverse dimensioni e finiture. In sintesi, questo apparecchio abbinato alla vasta gamma di diffusori rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per l'illuminazione, adatta a diversi ambienti.

Suspension LED light which has been designed for use in all ERMES system profiles. This illuminator can be combined with a series of metal diffusers of different shapes and colors or a series of borosilicate glass diffusers of different sizes and finishing. In summary, this luminaire combined with the wide range of diffusers represents a versatile and high quality lighting solution, suitable for different environments.



Input voltage	Amb. temp.	Driver	CRI	Power
48V DC	-20° +35°C	Included	> 80	14W

Code	Finishing	Color temperature	Optic	Lm Source	Lm System	Power pack type
6525-55-012	Bianco - White	2700/3000/4000K	Diffuser	1510	1037	On/Off
6525-56-012	Nero - Black	2700/3000/4000K	Diffuser	1510	1037	On/Off
6525-55-015	Bianco - White	2700/3000/4000K	Diffuser	1510	1037	DALI
6525-56-015	Nero - Black	2700/3000/4000K	Diffuser	1510	1037	DALI
6525-55-017	Bianco - White	2700/3000/4000K	Diffuser	1510	1037	Dimmer Push
6525-56-017	Nero - Black	2700/3000/4000K	Diffuser	1510	1037	Dimmer Push

Alimentatori / Power Supply - page 48-49

Net weight
0,18 Kg
200x140x115
0,36 Kg

CE IP20 IK04

Energy Class
AG E
3 Years Warranty

modular suspension 14W 6525

L'illuminatore è provvisto di un circuito integrato a LED da 8W protetto da un disco di metacrilato. Sotto questo disco è presente una levetta che permette all'utente di selezionare la temperatura colore della luce desiderata (2700K-3000K-4000K) creando configurazioni di illuminazione altamente personalizzate.

The illuminator is equipped with an 8W LED integrated circuit protected by a methacrylate disc. Underneath this disc is a toggle that allows the user to select the desired light color temperature (2700K-3000K-4000K) creating highly customized lighting configurations.



2700 K



3000 K



4000 K






14W


modular suspension

Paralume in metallo / Metal lampshade


48V profiles



Colore paralume - Lampshade color:	3805-56-102	3805-56-101	3805-56-288	3805-56-355	3805-56-374	3805-56-375
Esterno - External	☐ Bianco White	☒ Nero Black	☐ Grigio Grey	☐ Sabbia Sand	☐ Blu avio Aviation blue	☐ Rosso mattone Bricky red
Interno - Internal	☐ Bianco White	☒ Nero Black	☐ Grigio Grey	☐ Sabbia Sand	☐ Blu avio Aviation blue	☐ Rosso mattone Bricky red




Colore paralume - Lampshade color:	3805-57-102	3805-57-101	3805-57-288	3805-57-355	3805-57-374	3805-57-375
Esterno - External	☐ Bianco White	☒ Nero Black	☐ Grigio Grey	☐ Sabbia Sand	☐ Blu avio Aviation blue	☐ Rosso mattone Bricky red
Interno - Internal	☐ Bianco White	☐ Bianco White	☐ Bianco White	☐ Bianco White	☐ Bianco White	☐ Bianco White




Colore paralume - Lampshade color:	3805-58-102	3805-58-101	3805-58-288	3805-58-355	3805-58-374	3805-58-375
Esterno - External	☐ Bianco White	☒ Nero Black	☐ Grigio Grey	☐ Sabbia Sand	☐ Blu avio Aviation blue	☐ Rosso mattone Bricky red
Interno - Internal	☐ Bianco White	☐ Bianco White	☐ Bianco White	☐ Bianco White	☐ Bianco White	☐ Bianco White




Diffusore in vetro / Glass lampshade




3805-55-241	3805-55-365	3805-55-126	3805-55-189
☐ Trasparente Transparent	☐ Cognac	☐ Fumé Transparent grey	☐ Oro Gold



3805-52-241	3805-52-365
☐ Trasparente Transparent	☐ Cognac



3805-51-372
☐ Trasparente / goccia Transparente / drop



3805-53-102
☐ Bianco White

14W modular suspension
Paralume in metallo / Metal lampshade

48V profiles



Abbiamo lavorato per offrirvi un'esperienza visiva fresca e moderna. Ogni dettaglio è stato curato con attenzione per garantire un'applicazione coinvolgente e pratica.

We worked to bring a fresh and modern viewing experience. Every detail has been carefully chosen to ensure an engaging and practical visual application.



14W modular suspension
Diffusore in vetro / Glass lampshade



Avvitare il diffusore in vetro
sull'illuminatore.
Screw the glass diffuser
onto the illuminator.




48V profiles



Indoor


**Ceiling/
Wall lamp**

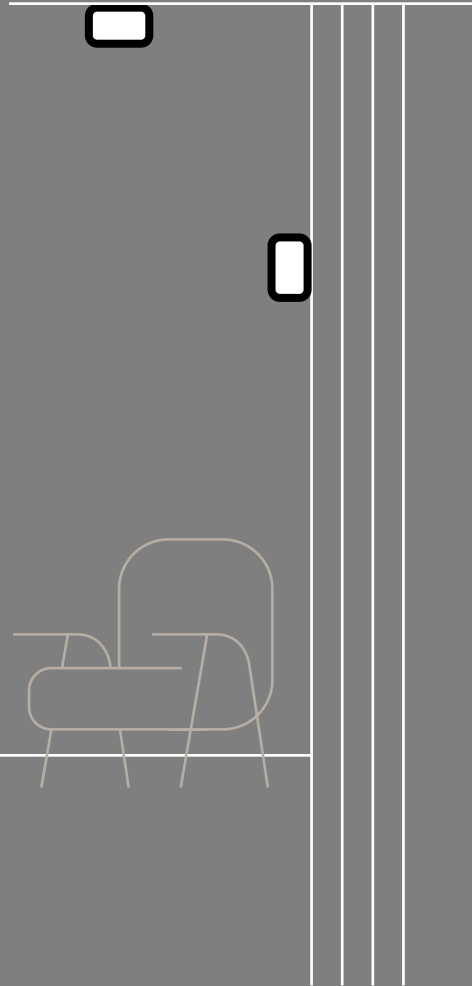

paca
6581

Spot luce LED cilindrico in alluminio dalle dimensioni contenute. Uso interno per montaggio a plafone. Disponibile con finitura bianca o nera. La sorgente luminosa centrale arretrata permette una riduzione dell'abbagliamento, mentre una seconda sorgente luminosa accende i profili di policarbonato posti nella parte superiore e inferiore creando una particolare atmosfera. Indicato per ambienti residenziali e commerciali.

Cylindrical aluminum LED spot light with compact dimensions. Indoor use, ceiling mounted. Available in white or black finishing. The recessed central light source allows for a glare reduction, while a second light source lights up the polycarbonate profiles located in the upper and lower parts, creating a particular atmosphere. Suitable for residential and commercial environments.




Anello policarbonato inferiore e superiore illuminato.
Illuminated lower and upper polycarbonate ring.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power	Power supply	CRI
220-240V AC	COB	+5° +35°C	13W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
6581-02-754	Bianco - White	3000K	848 + 486	825	On/Off
6581-02-764	Nero - Black	3000K	848 + 486	825	On/Off



Net weight
0,49 Kg
100x100x136
0,54 Kg

CE IP40 IK07


Energy Class
2
Years Warranty

ceiling / wall lamp


coiba
6582

Spot luce LED squadrato in alluminio dalle dimensioni contenute. Uso interno per montaggio a plafone. Disponibile con finitura bianca o nera. La sorgente luminosa centrale arretrata permette una riduzione dell'abbagliamento, mentre una seconda sorgente luminosa accende i profili di policarbonato posti nella parte superiore e inferiore creando una particolare atmosfera. Indicato per ambienti residenziali e commerciali.

Small square aluminum LED spot light. Indoor use, ceiling mounted. Available in white or black finishing. The recessed central light source allows a glare reduction, while a second light source lights up the polycarbonate profiles located in the upper and lower parts, creating a particular atmosphere. Suitable for residential and commercial environments.




Profilo policarbonato inferiore e superiore illuminato.
Illuminated lower and upper polycarbonate profile.

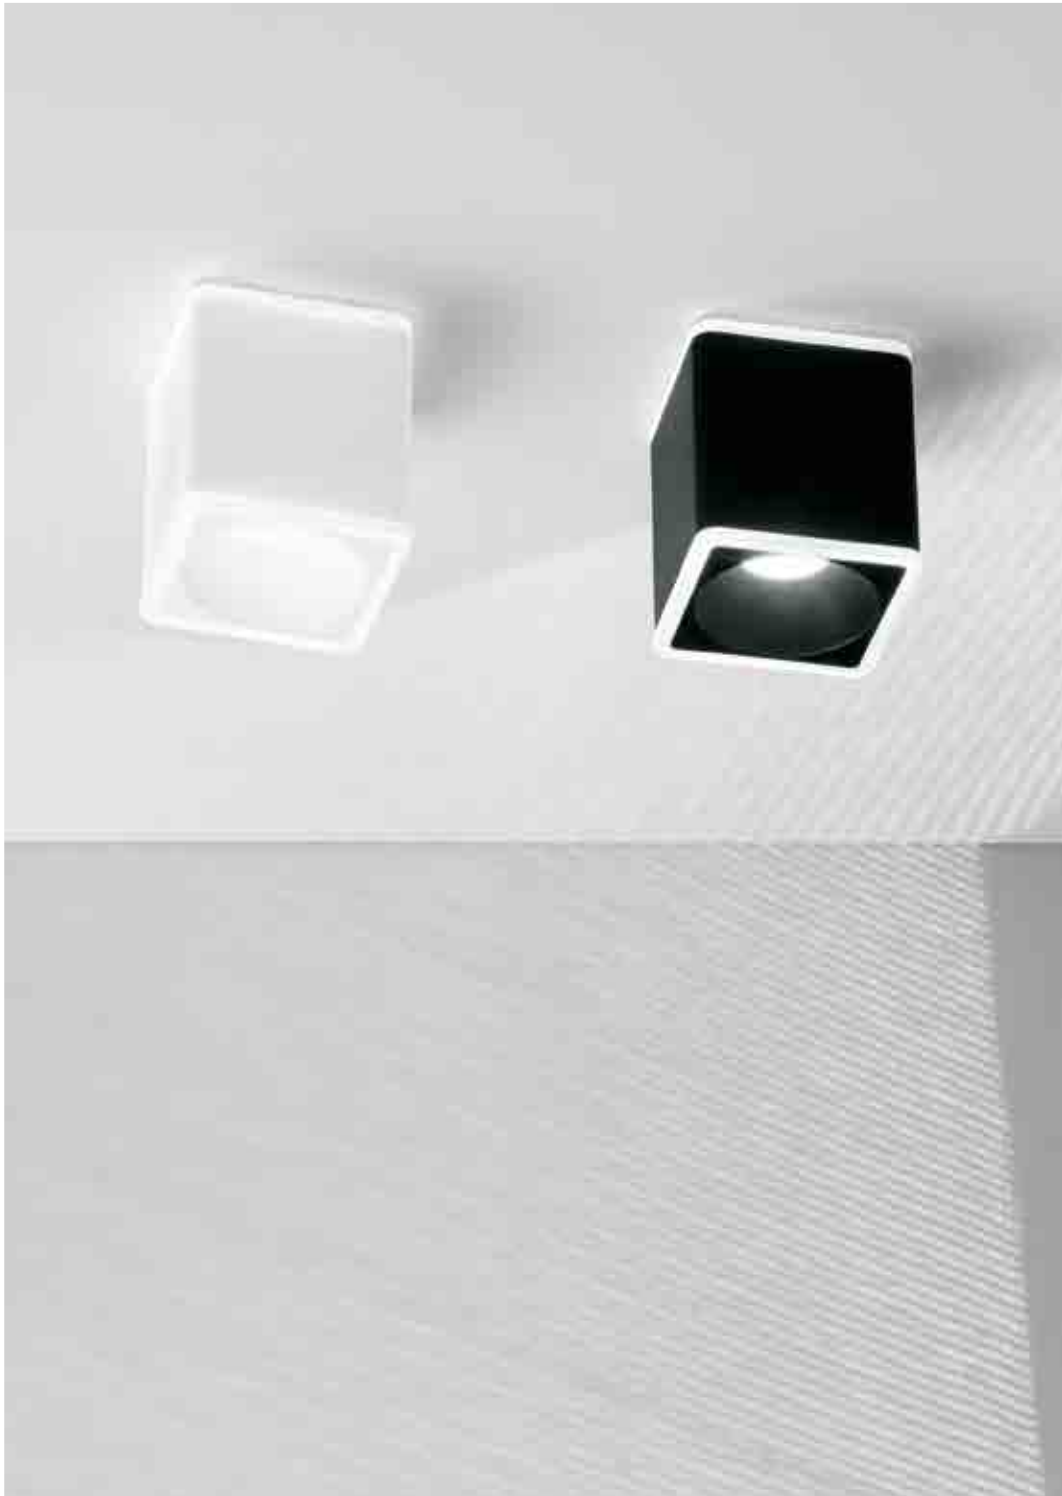

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power	Power supply	CRI
220-240V AC	COB	+5° +35°C	13W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
6582-02-754	Bianco - White	3000K	848 + 486	825	On/Off
6582-02-764	Nero - Black	3000K	848 + 486	825	On/Off



Net weight
0,50 Kg
100x100x136
0,54 Kg

CE IP40 IK07

Energy Class
2
Years Warranty


ceiling / wall lamp

lucas
3601

Piccola plafoniera LED compatta. Uso interno. Montaggio a plafone o parete. Corpo in alluminio a forma squadrata. Disponibile con finitura bianca o antracite. È equipaggiata con un diffusore policarbonato opale che distribuisce la luce uniformemente. Grazie alla versatilità è indicato in ambienti residenziali, commerciali creando atmosfere accoglienti.


Small compact LED ceiling light. Indoor use. Ceiling or wall mounted. Square-shaped aluminum body. Available in white or anthracite finishing. It is equipped with an opal polycarbonate diffuser that distributes the light evenly. Thanks to its versatility, it is suitable for residential and commercial environments, creating welcoming atmospheres

ceiling / wall lamp

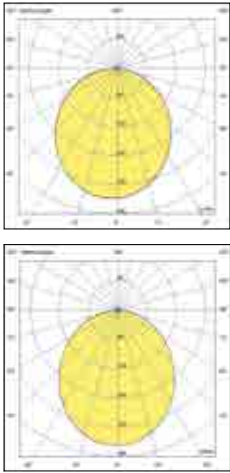

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI
220-240V AC	SMD	+5° +35°C	Included	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
3601-81-102	Bianco - White	12W	3000K	1040	698	Triac Dimm.
3601-81-282	Antracite - Anthracite	12W	3000K	1040	698	Triac Dimm.
3601-84-102	Bianco - White	48W	3000K	4160	2275	Triac Dimm.
3601-84-282	Antracite - Anthracite	48W	3000K	4160	2275	Triac Dimm.



Net weight
0,20 Kg
2,70 Kg

80x110x110 - 0,30 Kg
125x400x400 - 3,10 Kg

CE

IP20

IK04

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED

Energy Class

Years Warranty

smooth GU10

3555


smooth 3555

Spot luce con portalampada per lampadina GU10 LED non fornita, permettendo così di scegliere l'ottica più congeniale. Progettato per essere montato su plafone. Corpo in alluminio a forma squadrata. Disponibile con finitura bianca o nera. Indicato in ambienti residenziali e commerciali. La versione a 1 luce può essere montata in ambienti umidi grazie al grado di protezione IP44. Portalampage GU10 incluso.

Spot light with lampholder for GU10 LED bulb not supplied, which allows you to choose the most suitable optic. Designed to be ceiling mounted. Square-shaped aluminum body. Available in white or black finishing. Suitable for residential and commercial environments. The 1 light version can be mounted in humid environments thanks to the IP44 protection rating. GU10 lampholder included.



Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	max 1x10W



Code	Finishing
3555-81-101	Nero - Black
3555-81-102	Bianco - White

Net weight
0,35 Kg


 100x100x100
0,40 Kg

CE  IP44 IK08  Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

2
Years
Warranty



Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	max 2x10W



Code	Finishing
3555-82-101	Nero - Black
3555-82-102	Bianco - White

Net weight
1,25 Kg

 270x135x135
1,30 Kg

CE  IP20 IK08  Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

2
Years
Warranty

ceiling / wall lamp

guamo GU10
6583

Spot luce cilindrico in alluminio dalle dimensioni contenute con portalampada per lampadina GU10, non fornita. Uso interno per montaggio a plafone. Disponibile con finitura bianca o nera. La sorgente luminosa centrale arretrata permette una riduzione dell'abbagliamento. Indicato per ambienti residenziali e commerciali. Portalampage GU10 incluso.

Small cylindrical aluminium light spot, with lampholder for GU10 bulb, not supplied. Indoor use for surface-mounting. Available in white or black finish. The recessed central light source allows a glare reduction. Suitable for residential and commercial environments. GU10 lampholder included.


ceiling / wall lamp

guamo 6583



Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	max 35W

Code	Finishing
6583-00-050	Bianco - White
6583-00-060	Nero - Black



Net weight
0,29 Kg
100x100x105
0,34 Kg

CE IP20 IK08 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

2
Years
Warranty

perez
6584

Spot luce a forma squadrata in alluminio dalle dimensioni contenute con portalampada per lampadina GU10, non fornita. Uso interno per montaggio a plafone. Disponibile con finitura bianca o nera. La sorgente luminosa centrale arretrata permette una riduzione dell'abbagliamento. Indicato per ambienti residenziali e commerciali. Portalampe GU10 incluso.

Aluminum spot light squared shape with small dimensions with lampholder for GU10 bulb, not supplied. Indoor use, ceiling mounted. Available in white or black finishing. The recessed central light source allows for a glare reduction. Suitable for residential and commercial environments. GU10 lampholder included.


ceiling / wall lamp

perez 6584



Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	max 35W

Code	Finishing
6584-00-050	Bianco - White
6584-00-060	Nero - Black



Net weight
0,39 Kg
100x100x105
0,44 Kg

CE IP20 IK08  Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied


2
Years
Warranty

ray
6585

Spot luce LED cilindrico in alluminio. Montaggio a plafone. Disponibile con finitura bianca o nera. La sorgente luminosa centrale arretrata permette una riduzione dell'abbagliamento. Indicato per ambienti interni sia residenziali che commerciali.


Cylindrical aluminum LED spot light. Ceiling mounted. Available in white or black finishing. The recessed central light source allows a glare reduction. Suitable for both residential and commercial indoor environments.

ceiling / wall lamp



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power	Power supply	CRI
220-240V AC	COB	+5° +35°C	15W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
6585-02-754	Bianco - White	3000K	1440	1120	On/Off
6585-02-764	Nero - Black	3000K	1440	1120	On/Off



Net weight
0,37 Kg

70x70x155
0,40 Kg

CE

IP40 IK07

Energy Class
D


Years Warranty
2

palmi

3429

Spot luce LED compatto ad uso interno per montaggio a plafone o parete. Corpo in alluminio a forma squadrata. Disponibile con finitura bianca o antracite. È equipaggiato con un diffusore in vetro che distribuisce la luce uniformemente. Grazie alla versatilità è indicato in ambienti residenziali, commerciali creando atmosfere accoglienti.

Compact LED light spot for indoor use, ceiling or wall mounted. Square-shaped aluminum body. Available in white or anthracite finishing. It is equipped with an glass diffuser that distributes the light evenly. Thanks to its versatility, it is suitable for residential and commercial environments, creating welcoming atmospheres.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power	Power supply	CRI
220-240V AC	COB	+5° +35°C	6W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
3429-71-102	Bianco - White	3000K	630	512	On/Off
3429-71-282	Antracite - Anthracite	3000K	630	512	On/Off



Net weight
0,25 Kg

70x90x90
0,29 Kg

CE RoHS IP20 IK08

Energy Class
F


2
Years Warranty

anzio

3430

Spot luce LED compatto ad uso interno per montaggio a plafone o parete. Corpo in alluminio a forma cilindrica. Disponibile con finitura bianca o antracite. L'ottica orientabile consente di dirigere il fascio luminoso in una direzione specifica. Grazie alla versatilità è indicato in ambienti residenziali, commerciali creando atmosfere accoglienti.

Compact LED light spot for indoor use, ceiling or wall mounted. Cylindrical aluminium body. Available in white or anthracite finishing. The adjustable optics allows the light beam to be directed in a specific direction. Thanks to its versatility, it is suitable for residential and commercial environments, creating welcoming atmospheres.




Testa orientabile
Adjustable head



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power	Power supply	CRI
220-240V AC	COB	+5° +35°C	6W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
3430-71-102	Bianco - White	3000K	630	512	On/Off
3430-71-282	Antracite - Anthracite	3000K	630	512	On/Off



Net weight
0,22 Kg

70x90x90
0,26 Kg

CE RoHS IP20 IK08

Energy Class
F


2
Years Warranty

ponza

3440

Spot luce LED compatto ad uso interno per montaggio plafone o parete. Corpo in alluminio a forma cilindrica leggermente convessa. Disponibile con finitura bianca o antracite. È equipaggiato con un diffusore in metacrilato opale che distribuisce la luce uniformemente. Grazie alla versatilità, è indicato per ambienti residenziali, commerciali creando atmosfere accoglienti.

Compact LED light spot for indoor use, ceiling or wall mounted. Aluminum body with slightly convex cylindrical shape. Available in white or anthracite finishing. It is equipped with an opal methacrylate diffuser that distributes the light evenly. Thanks to its versatility, it is suitable for residential and commercial environments, creating welcoming atmospheres.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power	Power supply	CRI
220-240V AC	SMD	+5° +35°C	7W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
3440-71-102	Bianco - White	3000K	540	382	On/Off
3440-71-282	Antracite - Anthracite	3000K	540	382	On/Off



Net weight
0,16 Kg

70x90x90
0,19 Kg

CE RoHS Energy Class IP20 IK08


Energy Class F 2 Years Warranty

vasto

3428

Spot luce LED compatto ad uso interno per montaggio a plafone o parete. Corpo in alluminio a forma cilindrica leggermente concava. Disponibile con finitura bianca o antracite. Un diffusore in metacrilato opale distribuisce la luce uniformemente e riduce l'abbagliamento. Grazie alla versatilità è indicato in ambienti residenziali, commerciali creando atmosfere accoglienti.

Compact LED light spot for indoor use, ceiling or wall mounted. Slightly concave cylindrical aluminium body. Available in white or anthracite finishing. An opal methacrylate diffuser distributes light evenly and reduces glare. Thanks to its versatility, it is suitable for residential and commercial environments, creating welcoming atmospheres.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power	Power supply	CRI
220-240V AC	SMD	+5° +35°C	7W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
3428-71-102	Bianco - White	3000K	540	382	On/Off
3428-71-282	Antracite - Anthracite	3000K	540	382	On/Off



Net weight
0,20 Kg

70x90x90
0,22 Kg

CE RoHS Energy Class IP20 IK08



Energy Class F 2 Years Warranty

ara
3452

Lampada da parete LED in alluminio progettata con due sorgenti luminose entrambe dimmerabili. Un piccolo led per fornire una luce spot direzionale ed una sorgente luminosa LED per dare all'ambiente una luce soffusa e gradevole. La parte rotonda frontale è orientabile per soddisfare differenti scopi funzionali o decorativi.

Aluminum LED wall lamp designed with two light sources both dimmable. A small LED to provide directional spot light and a LED light source to give the environment a soft and pleasant light. The round front part is adjustable to satisfy different functional or decorative purposes.

ceiling / wall lamp




Regolazione luce con pulsante.
Push dimmer.



Luce diffusa.
Diffused light.



Luce spot.
Spot light.



Net weight
0,60 Kg
120x160x170
0,70 Kg



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power	Power supply	CRI
220-240V AC	SMD	+5° +35°C	8W + 4W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
3452-21-101	Nero - Black	3000K	715 + 270	452 + 150	Push
3452-21-102	Bianco - White	3000K	715 + 270	452 + 150	Push

CE      IP20 IK08


 F  2
Energy Class Years Warranty

flux
3802

FLUX è una lampada composta da un tubo flessibile con un diametro di cm 1,2 ricoperto da una guaina in gomma per una lunghezza totale di cm. 35. È dotata di un SPOT LED con una temperatura colore 3000k. Grazie al flessibilità del tubo può essere ruotata in ogni direzione.

FLUX is a lamp made up of a flexible tube with a diameter of 1.2 cm covered with a rubber sheath for a total length of 35 cm. It is equipped with a SPOT LED with a 3000k color temperature. Thanks to the flexibility of the tube it can be rotated in any direction.

ceiling / wall lamp




Tubo flessibile orientabile con interruttore.
Adjustable flexible hose with switch.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power	Power supply	CRI
220-240V AC	COB	+5° +35°C	3,1W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
3802-21-101	Nero - Black	3000K	374	287	On/Off
3802-21-102	Bianco - White	3000K	374	307	On/Off



Net weight
0,39 Kg

250x160x60
0,50 Kg

CE RoHS ENEC UL IP20 IK06

Energy Class
2
Years Warranty

Indoor

Recessed




kris

6961


simmetrico

symmetrical


kris 6961



RECESSED
WITH FRAME

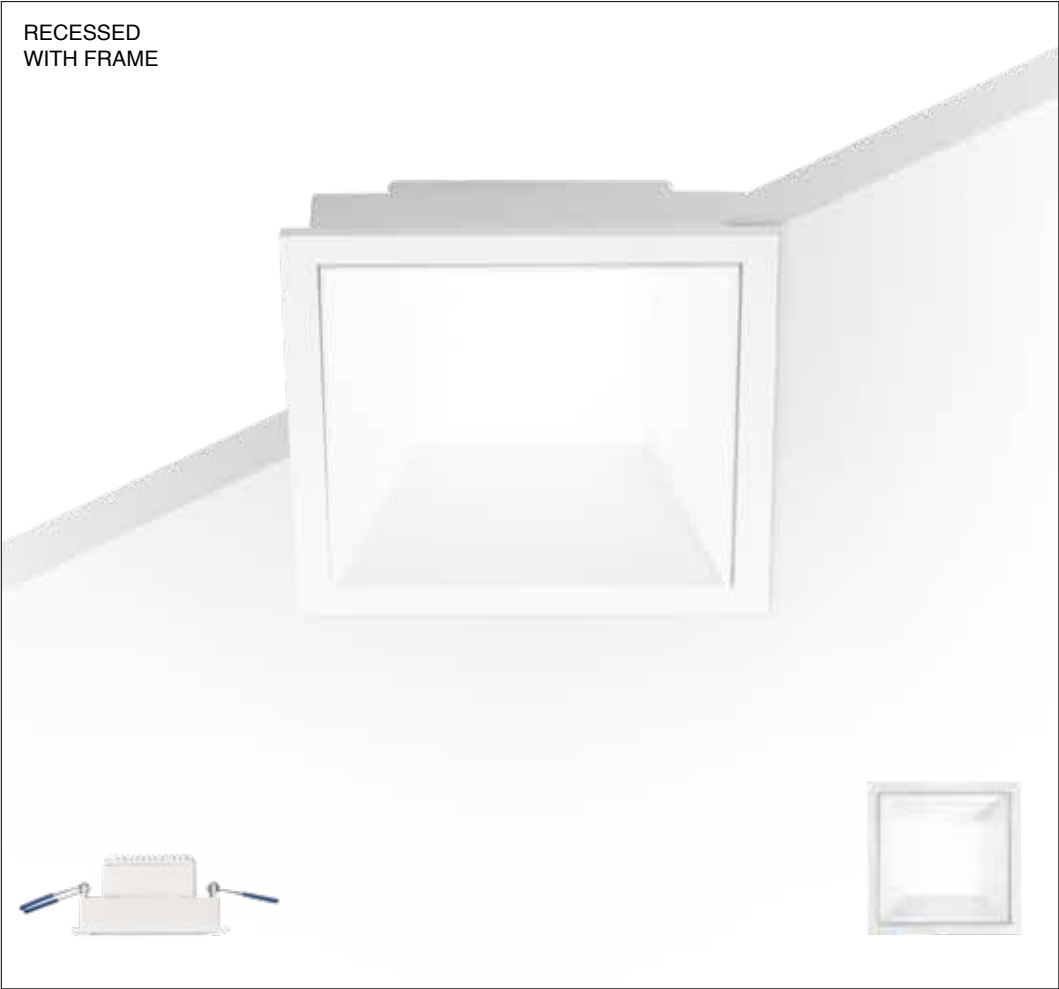

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	SMD	-20° +45°C	8W	Included	90



99x99 mm

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
6961-02-251	Bianco - White	3000K	930	687	Triac Dimm.
6961-02-261	Nero - Black	3000K	930	687	Triac Dimm.
6961-03-251	Bianco - White	2700K	890	631	Triac Dimm.
6961-03-261	Nero - Black	2700K	890	631	Triac Dimm.
6961-04-251	Bianco - White	4000K	950	752	Triac Dimm.
6961-04-261	Nero - Black	4000K	950	752	Triac Dimm.

Net weight
0,35 Kg


165x145x130
0,50 Kg

CE


IP40 IK05

Energy Class
E


3
Years Warranty



RECESSED
FRAMELESS

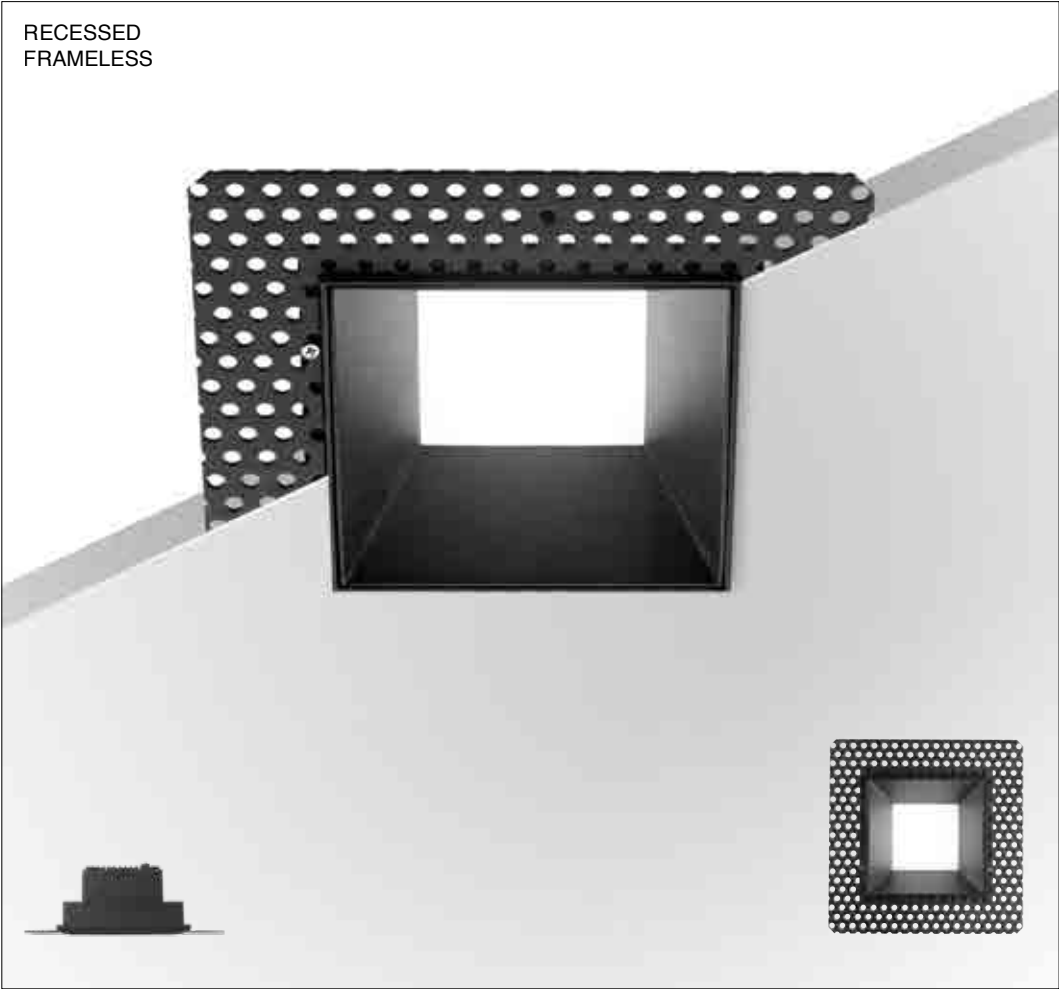

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	SMD	-20° +45°C	8W	Included	90

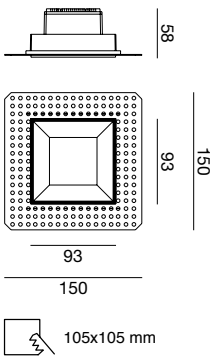

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
6961-02-252	Bianco - White	3000K	930	687	Triac Dimm.
6961-02-262	Nero - Black	3000K	930	687	Triac Dimm.
6961-03-252	Bianco - White	2700K	890	631	Triac Dimm.
6961-03-262	Nero - Black	2700K	890	631	Triac Dimm.
6961-04-252	Bianco - White	4000K	950	752	Triac Dimm.
6961-04-262	Nero - Black	4000K	950	752	Triac Dimm.

Net weight
0,45 Kg

160x160x110
0,60 Kg

CE

IP40 IK05

Energy Class
E

3
Years Warranty


kris

6961

asimmetrico

asymmetrical


kris 6961



RECESSED
WITH FRAME



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	SMD	-20° +45°C	8W	Included	90



Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
6961-02-451	Bianco - White	3000K	930	687	Triac Dimm.
6961-02-461	Nero - Black	3000K	930	687	Triac Dimm.
6961-03-451	Bianco - White	2700K	890	631	Triac Dimm.
6961-03-461	Nero - Black	2700K	890	631	Triac Dimm.
6961-04-451	Bianco - White	4000K	950	752	Triac Dimm.
6961-04-461	Nero - Black	4000K	950	752	Triac Dimm.

Net weight
0,35 Kg


165x145x130
0,50 Kg

CE


IP40 IK05

Energy Class
A


3
Years Warranty



RECESSED
FRAMELESS

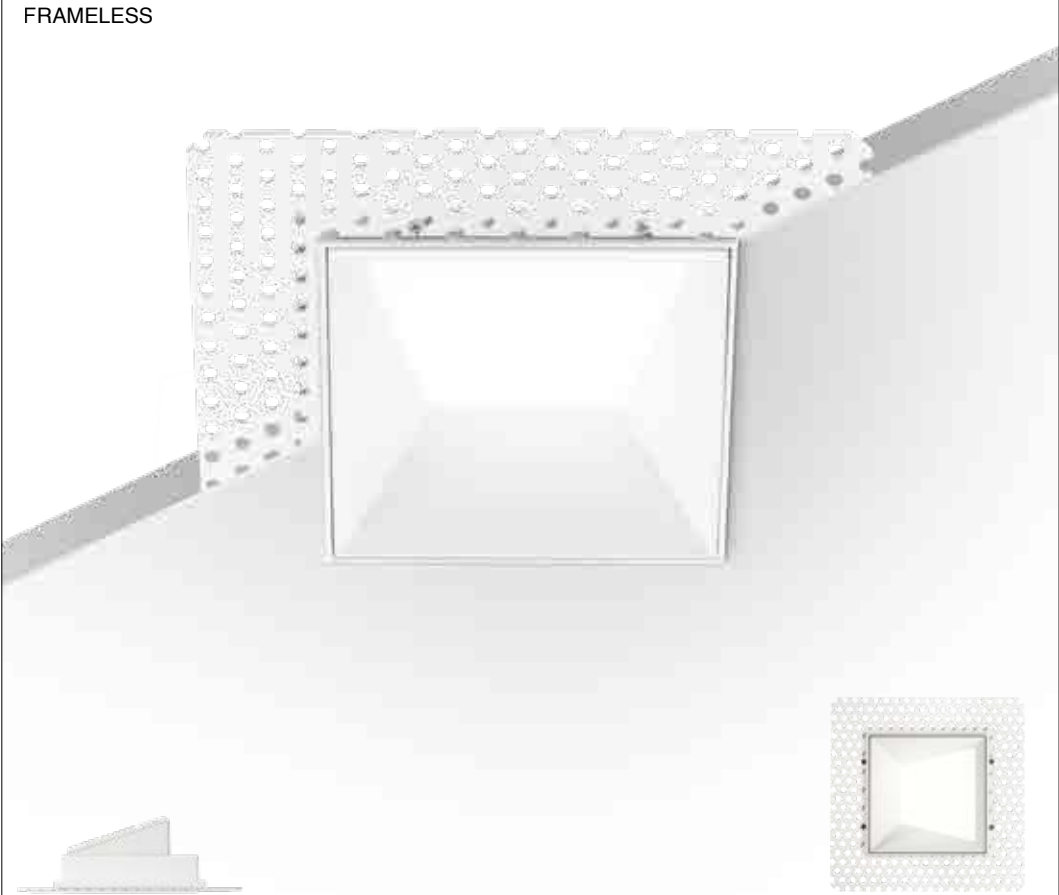

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	SMD	-20° +45°C	8W	Included	90



Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
6961-02-452	Bianco - White	3000K	930	687	Triac Dimm.
6961-02-462	Nero - Black	3000K	930	687	Triac Dimm.
6961-03-452	Bianco - White	2700K	890	631	Triac Dimm.
6961-03-462	Nero - Black	2700K	890	631	Triac Dimm.
6961-04-452	Bianco - White	4000K	950	752	Triac Dimm.
6961-04-462	Nero - Black	4000K	950	752	Triac Dimm.

Net weight
0,45 Kg

160x160x110
0,60 Kg

CE

IP40 IK05

Energy Class
D

3
Years Warranty


toodle

6960
simmetrico
symmetrical

Incasso tondo di piccole dimensioni in pressofusione di alluminio, predisposto per alloggiare LED COB 11W ad alta resa cromatica CRI >90. Emissione simmetrica 30°, fornito di serie di schermo opalino per emissione diffusa. Ideale per l'illuminazione residenziale, aree di attesa e di transito. Disponibile nelle finiture Bianco, Oro e Nero. Fornito di serie con alimentatore TRIAC (DALI e kit Emergenza a richiesta).


Small round recessed downlight in die-cast aluminum, designed to house COB 11W LEDs with high color rendering CRI > 90. 30° symmetrical emission, supplied as standard with an opal diffuser for diffused emission as optional included. Ideal for residential lighting, waiting and transit areas. Available in White, Gold and Black finishes. Standard supplied with TRIAC power supply (DALI and Emergency kit on demand).

toodle 6960



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	COB	-20° +45°C	11W	Included	92

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
6960-02-150	Bianco - White	3000K	1250	1050	Triac Dimm.
6960-02-160	Nero - Black	3000K	1250	1050	Triac Dimm.
6960-02-190	Oro - Gold	3000K	1250	1050	Triac Dimm.
6960-03-150	Bianco - White	2700K	1220	1020	Triac Dimm.
6960-03-160	Nero - Black	2700K	1220	1020	Triac Dimm.
6960-03-190	Oro - Gold	2700K	1220	1020	Triac Dimm.
6960-04-150	Bianco - White	4000K	1270	1070	Triac Dimm.
6960-04-160	Nero - Black	4000K	1270	1070	Triac Dimm.
6960-04-190	Oro - Gold	4000K	1270	1070	Triac Dimm.



Net weight
0,32 Kg
145x145x125
0,45 Kg

CE IP40 IK06

Energy Class
3
Years Warranty


toodle
6960
asimmetrico
asymmetrical

Incasso tondo di piccole dimensioni in pressofusione di alluminio, predisposto per alloggiare LED COB 11W ad alta resa cromatica CRI >90. Emissione asimmetrica, fornito di serie di schermo opalino per emissione diffusa. Ideale per l'illuminazione residenziale, aree di attesa e di transito. Disponibile nelle finiture Bianco, Oro e Nero. Fornito di serie con alimentatore TRIAC (DALI e kit Emergenza a richiesta).

Small round recessed downlight in die-cast aluminum, designed to house COB 11W LEDs with high color rendering CRI> 90. Asymmetrical emission, supplied as standard with an opal diffuser for diffused emission. Ideal for residential lighting, waiting and transit areas. Available in White, Gold and Black finishes. Standard supplied with TRIAC power supply (DALI and Emergency kit on demand).


recessed

toodle 6960



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	COB	-20° +45°C	11W	Included	92

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
6960-02-350	Bianco - White	3000K	1250	1050	Triac Dimm.
6960-02-360	Nero - Black	3000K	1250	1050	Triac Dimm.
6960-02-390	Oro - Gold	3000K	1250	1050	Triac Dimm.
6960-03-350	Bianco - White	2700K	1220	1020	Triac Dimm.
6960-03-360	Nero - Black	2700K	1220	1020	Triac Dimm.
6960-03-390	Oro - Gold	2700K	1220	1020	Triac Dimm.
6960-04-350	Bianco - White	4000K	1270	1070	Triac Dimm.
6960-04-360	Nero - Black	4000K	1270	1070	Triac Dimm.
6960-04-390	Oro - Gold	4000K	1270	1070	Triac Dimm.

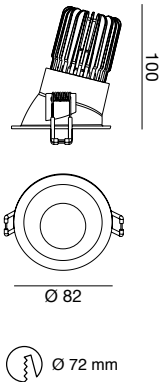

Net weight
0,32 Kg
145x145x125
0,45 Kg

CE IP40 IK06

Energy Class
3
Years Warranty

toodle


6960
simmetrico
symmetrical

Incasso quadrato di piccole dimensioni in pressofusione di alluminio, predisposto per alloggiare LED COB 11W ad alta resa cromatica CRI > 90. Emissione simmetrica 30°, fornito di serie di schermo opalino opzionale incluso per emissione diffusa. Ideale per l'illuminazione residenziale, aree di attesa e di transito. Disponibile nelle finiture Bianco, Oro e Nero. Fornito di serie con alimentatore TRIAC (DALI e kit Emergenza a richiesta).

Small square recessed downlight in die-cast aluminum, designed to house COB 11W LEDs with high color rendering CRI > 90. 30° symmetrical emission, supplied as standard with an opal diffuser for diffused emission as optional included. Ideal for residential lighting, waiting and transit areas. Available in White, Gold and Black finishes. Standard supplied with TRIAC power supply (DALI and Emergency kit on demand).




recessed

toodle 6960



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	COB	-20° +45°C	11W	Included	92

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
6960-02-250	Bianco - White	3000K	1250	1050	Triac Dimm.
6960-02-260	Nero - Black	3000K	1250	1050	Triac Dimm.
6960-02-290	Oro - Gold	3000K	1250	1050	Triac Dimm.
6960-03-250	Bianco - White	2700K	1220	1020	Triac Dimm.
6960-03-260	Nero - Black	2700K	1220	1020	Triac Dimm.
6960-03-290	Oro - Gold	2700K	1220	1020	Triac Dimm.
6960-04-250	Bianco - White	4000K	1270	1070	Triac Dimm.
6960-04-260	Nero - Black	4000K	1270	1070	Triac Dimm.
6960-04-290	Oro - Gold	4000K	1270	1070	Triac Dimm.



Net weight
0,32 Kg
145x145x125
0,45 Kg

CE   IP40 IK06


 E
Energy Class
 3
Years Warranty

toodle
6960
asimmetrico
asymmetrical

Incasso quadrato di piccole dimensioni in pressofusione di alluminio, predisposto per alloggiare LED COB 11W ad alta resa cromatica CRI>90. Emissione asimmetrica 30°, fornito di serie di schermo opalino opzionale incluso per emissione diffusa. Ideale per l'illuminazione residenziale, aree di attesa e di transito. Disponibile nelle finiture Bianco, Oro e Nero. Fornito di serie con alimentatore TRIAC (DALI e kit Emergenza a richiesta).




Small square recessed downlight in die-cast aluminum, designed to house COB 11W LEDs with high color rendering CRI> 90. 30° asymmetrical emission, supplied as standard with an opal diffuser for diffused emission as optional included. Ideal for residential lighting, waiting and transit areas. Available in White, Gold and Black finishes. Standard supplied with TRIAC power supply (DALI and Emergency kit on demand).

recessed



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	COB	-20° +45°C	11W	Included	92

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
6960-02-450	Bianco - White	3000K	1250	1050	Triac Dimm.
6960-02-460	Nero - Black	3000K	1250	1050	Triac Dimm.
6960-02-490	Oro - Gold	3000K	1250	1050	Triac Dimm.
6960-03-450	Bianco - White	2700K	1220	1020	Triac Dimm.
6960-03-460	Nero - Black	2700K	1220	1020	Triac Dimm.
6960-03-490	Oro - Gold	2700K	1220	1020	Triac Dimm.
6960-04-450	Bianco - White	4000K	1270	1070	Triac Dimm.
6960-04-460	Nero - Black	4000K	1270	1070	Triac Dimm.
6960-04-490	Oro - Gold	4000K	1270	1070	Triac Dimm.



Net weight
0,32 Kg
145x145x125
0,45 Kg

CE IP40 IK06

Energy Class
3
Years Warranty

toodle GU10

6578

Incasso tondo con portalampada per lampadina GU10 LED. Disponibile in finitura bianco, nero, oro. Grazie alla possibilità di orientare il fascio di luce, si ha la possibilità di creare un'illuminazione d'accento per evidenziare particolari architettonici o di illuminare uniformemente una stanza. L'utilizzo della lampadina GU10 (non fornita) permette l'uso di ottiche di differenti aperture e temperatura della luce calda o fredda. Portalampade GU10 incluso.

Round recessed lampholder for GU10 LED bulb. Available in white, black, gold finishing. Thanks to the ability to direct the light beam, you can create accent lighting to highlight architectural details or to illuminate a room evenly. The use of the GU10 bulb (not supplied) allows to have optics of different apertures and warm or cold light temperature. GU10 lampholder included.





Ottica orientabile
Adjustable optic



Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	Max 35W

Code	Finishing
6578-00-050	Bianco - White
6578-00-060	Nero - Black
6578-00-090	Oro - Gold



Net weight
0,12 Kg

115x85x96
0,16 Kg



Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied



3
Years
Warranty

toodle GU10


6579

Incasso quadrato con portalamпада per lampadina GU10 LED. Disponibile in finitura bianco, nero, oro. Grazie alla possibilità di orientare il fascio di luce, si ha la possibilità di creare un'illuminazione d'accento per evidenziare particolari architettonici o di illuminare uniformemente una stanza. L'utilizzo della lampadina GU10 (non fornita) permette l'uso di ottiche di differenti aperture e temperatura della luce calda o fredda. Portalamпада GU10 incluso.

Square recessed lampholder for GU10 LED bulb. Available in white, black, gold finishing. Thanks to the ability to direct the light beam, you can create accent lighting to highlight architectural details or to illuminate a room evenly. The use of the GU10 bulb (not supplied) allows to have optics of different apertures and warm or cold light temperature. GU10 lampholder included.





Ottica orientabile
Adjustable optic

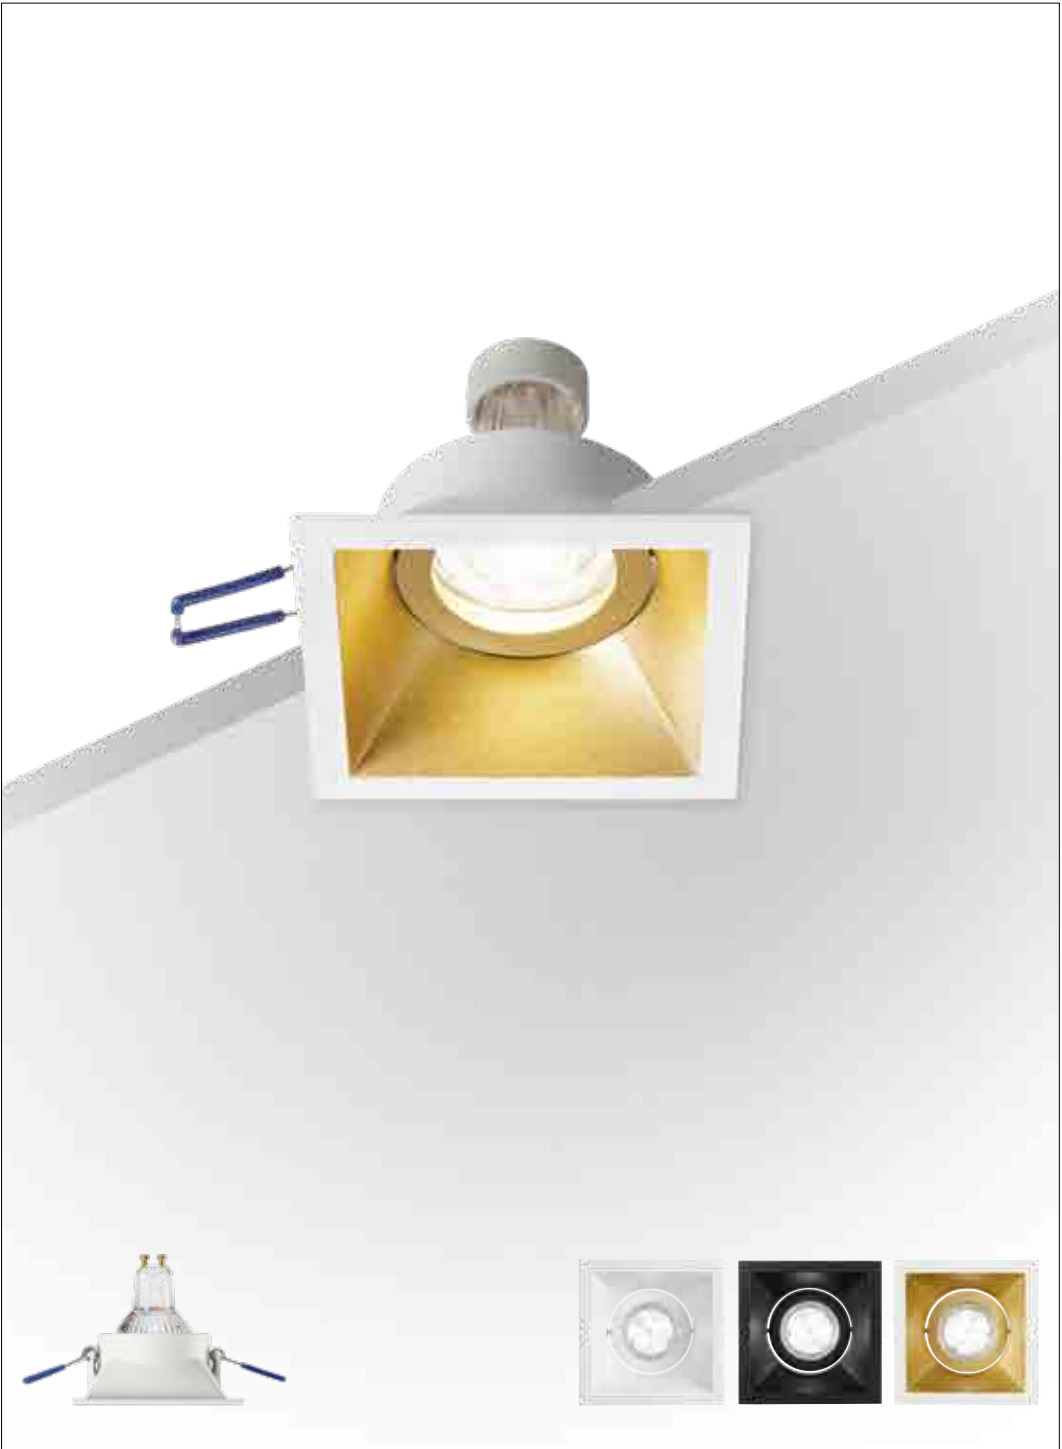

Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	Max 35W

Code	Finishing
6579-00-050	Bianco - White
6579-00-060	Nero - Black
6579-00-090	Oro - Gold



Net weight
0,15 Kg
115x85x96
0,19 Kg

CE IP20 IK08 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

3
Years
Warranty


macas

6587

Spot LED compatto da incasso, orientabile. Corpo in alluminio a forma cilindrica. Disponibile con finitura bianca o nera. Utilizzabile per soffitti in cartongesso. Profondità di installazione circa 35 mm. Grazie alla versatilità è indicato in ambienti residenziali, commerciali creando atmosfere accoglienti.

Compact recessed LED spotlight, adjustable. Cylindrical aluminum body. Available in white or black finishing. Can be used for plasterboard ceilings. Installation depth approx. 35 mm. Thanks to its versatility, it is suitable for residential and commercial environments, creating welcoming atmospheres.

recessed



Spot light compatto e di piccole dimensioni.
Compact and small spot light.





Ottica orientabile
Adjustable optic



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power	Power supply	CRI
220-240V AC	SMD	+5° +35°C	4W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
6587-02-554	Bianco - White	3000K	360	301	On/Off
6587-02-564	Nero - Black	3000K	360	301	On/Off



Net weight
0,09 Kg
105x90x46
0,13 Kg

CE IP40 IK07


F 3
Energy Class Years Warranty

febe 10W IP65
6913


Apparecchio ad incasso circolare di dimensioni compatte IP65. Corpo in pressofusione di alluminio, schermo opale. Led 10W Warm e Natural White, finitura bianca. Alimentatore elettronico incluso on/off o dimmerabile DALI. Kit emergenza a richiesta. Ideale per l'illuminazione generale, per gli ambienti umidi e per l'illuminazione domestica.

Circular recessed IP65 appliance with compact dimensions. Body in die-cast aluminum, opal screen. Led 10W Warm and Natural White, white finish. Electronic power supply on/off or dimmable DALI included. Emergency kit on demand. Perfect for general lighting, for wet rooms and for home lighting.

recessed



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	COB	-10° +45°C	10W	Included	80



Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6913-12-954	Bianco - White	3000K	950	783	Opal	On/Off
6913-12-956	Bianco - White	3000K	950	783	Opal	DALI
6913-14-954	Bianco - White	4000K	1020	805	Opal	On/Off
6913-14-956	Bianco - White	4000K	1020	805	Opal	DALI


morea 10W IP65
6914

Apparecchio ad incasso quadrato di dimensioni compatte IP65. Corpo in pressofusione di alluminio, schermo opale. Led 10W Warm e Natural White, finitura bianca. Alimentatore elettronico incluso on/off o dimmerabile DALI. Kit emergenza a richiesta. Ideale per l'illuminazione generale, per gli ambienti umidi e per l'illuminazione domestica.


Square recessed IP65 appliance with compact dimensions. Body in die-cast aluminum, opal screen. Led 10W Warm and Natural White, white finish. Electronic power supply on/off or dimmable DALI included. Emergency kit on demand. Perfect for general lighting, for wet rooms and for home lighting.

recessed

morea 6914



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	COB	-10° +45°C	10W	Included	80



Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6914-12-954	Bianco - White	3000K	950	551	Opal	On/Off
6914-12-956	Bianco - White	3000K	950	551	Opal	DALI
6914-14-954	Bianco - White	4000K	1020	650	Opal	On/Off
6914-14-956	Bianco - White	4000K	1020	650	Opal	DALI

Net weight 0,22 Kg
115x115x75 0,34 Kg

CE IP65 IK05



Energy Class 3
Years Warranty 3

sigma
3445

sigma 3445

Incasso di piccole dimensioni in alluminio bianco particolarmente adatto all'illuminazione decorativa di interni e aree di attesa e transito. Disponibile in un'ampia gamma di cornici per versione fissa o orientabile, tonda o quadrata, a filo o arretrata.



Recessed spot in small dimensions, particularly suitable for decorative lighting interiors and waiting and transit areas. It has a wide frame range for fixing or adjustable, round or square, flush or recessed version.



Ø 70 mm

Net weight
0,23 Kg

100x115x85
0,28 Kg



L 82 x 82

Ø 70 mm

Net weight
0,24 Kg

100x115x85
0,29 Kg

CORNICE A INCASSO TONDO FISSO
RECESSED ROUND FIXED FRAME



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power	Power supply	CRI
220-240V AC 50/60 Hz	COB	+5° +35°C	7W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
3445-72-342	Bianco - White	3000K	800	508	On/Off

CE IP40 IK06

Energy Class
F

Years Warranty
2

CORNICE A INCASSO QUADRATO FISSO
RECESSED SQUARE FIXED FRAME



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power	Power supply	CRI
220-240V AC 50/60 Hz	COB	+5° +35°C	7W	Included	> 80


Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
3445-72-344	Bianco - White	3000K	800	508	On/Off

CE IP40 IK06

Energy Class
F

Years Warranty
3

recessed




CORNICE A INCASSO TONDO ORIENTABILE
RECESSED ROUND ADJUSTABLE FRAME





Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power	Power supply	CRI
220-240V AC 50/60 Hz	COB	+5° +35°C	7W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
3445-72-343	Bianco - White	3000K	800	508	On/Off



Ø 70 mm

Net weight
0,25 Kg
100x115x85
0,29 Kg




CORNICE A INCASSO QUADRATO ORIENTABILE
RECESSED SQUARE ADJUSTABLE FRAME





Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power	Power supply	CRI
220-240V AC 50/60 Hz	COB	+5° +35°C	7W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
3445-72-345	Bianco - White	3000K	800	508	On/Off



L 82 x 82

Net weight
0,26 Kg
100x115x85
0,30 Kg




CORNICE A INCASSO TONDO ARRETRATO FISSO
RECESSED ROUND FIXED BACKWARD FRAME





Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power	Power supply	CRI
220-240V AC 50/60 Hz	COB	+5° +35°C	7W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
3445-72-346	Bianco - White	3000K	800	508	On/Off



Ø 70 mm

Net weight
0,26 Kg
115x120x105
0,28 Kg




CORNICE A INCASSO QUADRATO ARRETRATO FISSO
RECESSED SQUARE FIXED BACKWARD FRAME





Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power	Power supply	CRI
220-240V AC 50/60 Hz	COB	+5° +35°C	7W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
3445-72-347	Bianco - White	3000K	800	508	On/Off



L 82 x 82

Net weight
0,26 Kg
115x120x105
0,30 Kg



nasca



6825

Incasso tondo di piccole dimensioni ad emissione diffusa. Corpo in alluminio, schermo in policarbonato opale. Ideale per l'illuminazione residenziale, aree di attesa e di transito. Disponibile nella finitura bianco e nero.

Round recessed in small dimension in diffused emission. Aluminum frame, opal polycarbonate screen. Suitable for residential lighting, waiting and transit areas. Available in black and white finishing.



recessed



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	COB	-10° +45°C	12W	Included	80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6825-02-454	Bianco - White	3000K	1150	752	Opal	On/Off
6825-02-464	Nero - Black	3000K	1150	752	Opal	On/Off

Net weight
0,20 Kg

90x110x80
0,25 Kg

CE   IP44 IK05

 F
Energy Class

 3
Years Warranty


quito
6826

Incasso quadrato di piccole dimensioni ad emissione diffusa. Corpo in alluminio, schermo in polycarbonato opale. Ideale per l'illuminazione residenziale, aree di attesa e di transito. Disponibile nella finiture bianco e nero.

Square recessed in small dimension in diffused emission. Aluminum frame, opal polycarbonate screen. Suitable for residential lighting, waiting and transit areas. Available in black and white finishing.



recessed

quito 6826



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	COB	-10° +45°C	12W	Included	80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6826-02-454	Bianco - White	3000K	1150	528	Opal	On/Off
6826-02-464	Nero - Black	3000K	1150	528	Opal	On/Off



Net weight
0,30 Kg

85x80x110
0,35 Kg

CE   IP44 IK05

 F
Energy Class

 3
Years Warranty

leon GU10
6580

Cornice rettangolare da incasso per lampadina con attacco GU10. Disponibile nella versione a due o tre luci. Progettata per essere montata su plafone. Corpo in alluminio. Finitura colore bianco o nero. Utilizzabile per soffitti in cartongesso. Indicata in ambienti residenziali e commerciali. L'utilizzo della lampadina GU10 (non fornita) permette di scegliere sorgenti luminose con differenti temperature colore. Portalampe GU10 inclusi.


Rectangular recessed frame for GU10 bulb. Available in the two- or three-light version. Designed to be mounted on a ceiling. Aluminum body. White or black finishing. Can be used for plasterboard ceilings. Suitable for residential and commercial environments. The use of the GU10 bulb (not supplied) allows to choose the light sources with different color temperatures. GU10 lampholders included.



Riflettore interno in alluminio ad alta efficienza.
High efficiency internal aluminum reflector.





Riflettore interno in alluminio ad alta efficienza.
High efficiency internal aluminum reflector.

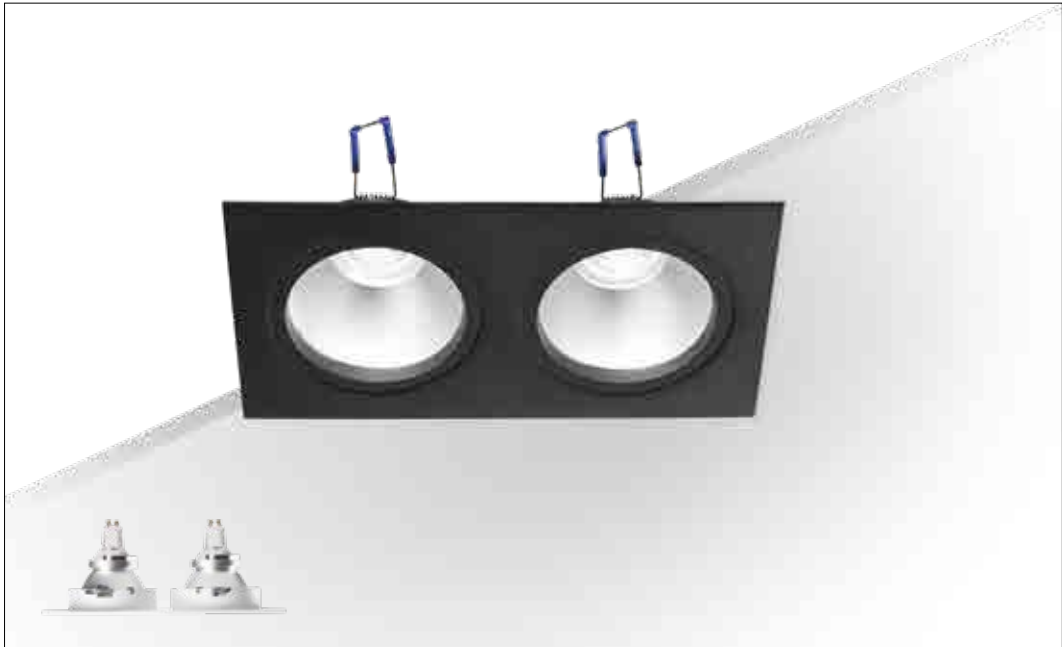

Input voltage	Lamp	Amb. temp.
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C

Code	Finishing	Power
6580-00-250	Bianco - White	Max 2x35W
6580-00-260	Nero - Black	Max 2x35W
6580-00-350	Bianco - White	Max 3x35W
6580-00-360	Nero - Black	Max 3x35W



Net weight
0,38 Kg 160x250x82 - 0,46 Kg
0,54 Kg 160x360x82 - 0,67Kg

CE IP20 IK08 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

3
Years
Warranty

modo GU10

3451

Faretto da incasso con portalamпада per lampadina GU10 LED. Disponibile in finitura bianco, nero. Grazie alla possibilità di orientare il fascio di luce, si ha la possibilità di creare un'illuminazione d'accento per evidenziare particolari architettonici o di illuminare uniformemente una stanza. L'utilizzo della lampadina GU10 (non fornita) permette l'uso di ottiche di differenti aperture e temperatura della luce calda o fredda. Portalamпада GU10 incluso.

Recessed spotlight with lampholder for GU10 LED bulb. Available in white and black finishing. Thanks to the ability to direct the light beam, you can create accent lighting to highlight architectural details or to illuminate a room evenly. The use of the GU10 bulb (not supplied) allows the have optics of different apertures and warm or cold light temperature. GU10 lampholder included.





Orientabile
Adjustable



spot p. 140



Per il codice 3451-91-101 nella confezione è compreso sia l'anello oro sia l'anello nero. For code 3451-91-101 the package includes both the gold and the black ring.



Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	Max 35W

Code	Finishing
3451-91-101	Nero - Black
3451-91-102	Bianco - White

Net weight
0,23 Kg

115x95x150
0,30 Kg

CE IP20 IK08

Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

3
Years
Warranty

narka GU10

6648

Cornice rotonda da incasso per soffitti in cartongesso per lampadina con attacco GU10. Adatta a tutte le lampadine con un diametro di 50 mm. Dimensioni esterne: 82 mm, diametro del foro: 72 mm, profondità di installazione con lampada: circa 75 mm. Grazie all'anello interno orientabile si ha la possibilità di dirigere il fascio di luce su specifiche aree o oggetti all'interno di una stanza. Disponibile in tre colori. Lampadina GU10 non fornita. Portalampe GU10 incluso.



Round recessed frame for plasterboard ceilings for GU10 bulb. Suitable for all bulbs with a diameter of 50 mm. External dimensions: 82 mm, hole diameter: 72 mm, installation depth with lamp: approx. 75 mm. Thanks to the adjustable inner ring, it is possible to direct the light beam to specific areas or objects within a room. Available in three colors. GU10 bulb not supplied. GU10 lampholder included.



Ottica orientabile
Adjustable optic



Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	Max 35W



Code	Finishing
6648-00-050	Bianco - White
6648-00-060	Nero - Black
6648-00-040	Alluminio - Aluminium

Net weight
0,08 Kg

95x95x50
0,10 Kg

CE IP20 IK08 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

3
Years
Warranty

davis GU10


6649

Cornice quadrata da incasso per soffitti a cartongesso per lampadina con attacco GU10. Adatta a tutte le lampadine con un diametro di 50 mm. Dimensioni esterne: 92 x 92 mm, diametro del foro: 80 mm, profondità di installazione con lampada: circa 75 mm. Grazie all'anello interno orientabile si ha la possibilità di dirigere il fascio di luce su specifiche aree o oggetti all'interno di una stanza. Disponibile in tre colori. Lampadina GU10 non fornita. Portalampe GU10 incluso.



Square recessed frame for plasterboard ceilings for GU10 bulb. Suitable for all bulbs with a diameter of 50 mm. External dimensions: 92 x 92 mm, hole diameter: 80 mm, installation depth with lamp: approx. 75 mm. Thanks to the adjustable inner ring, it is possible to direct the light beam to specific areas or objects within a room. Available in three colors. GU10 bulb not supplied. GU10 lampholder included.



Ottica orientabile
Adjustable optic

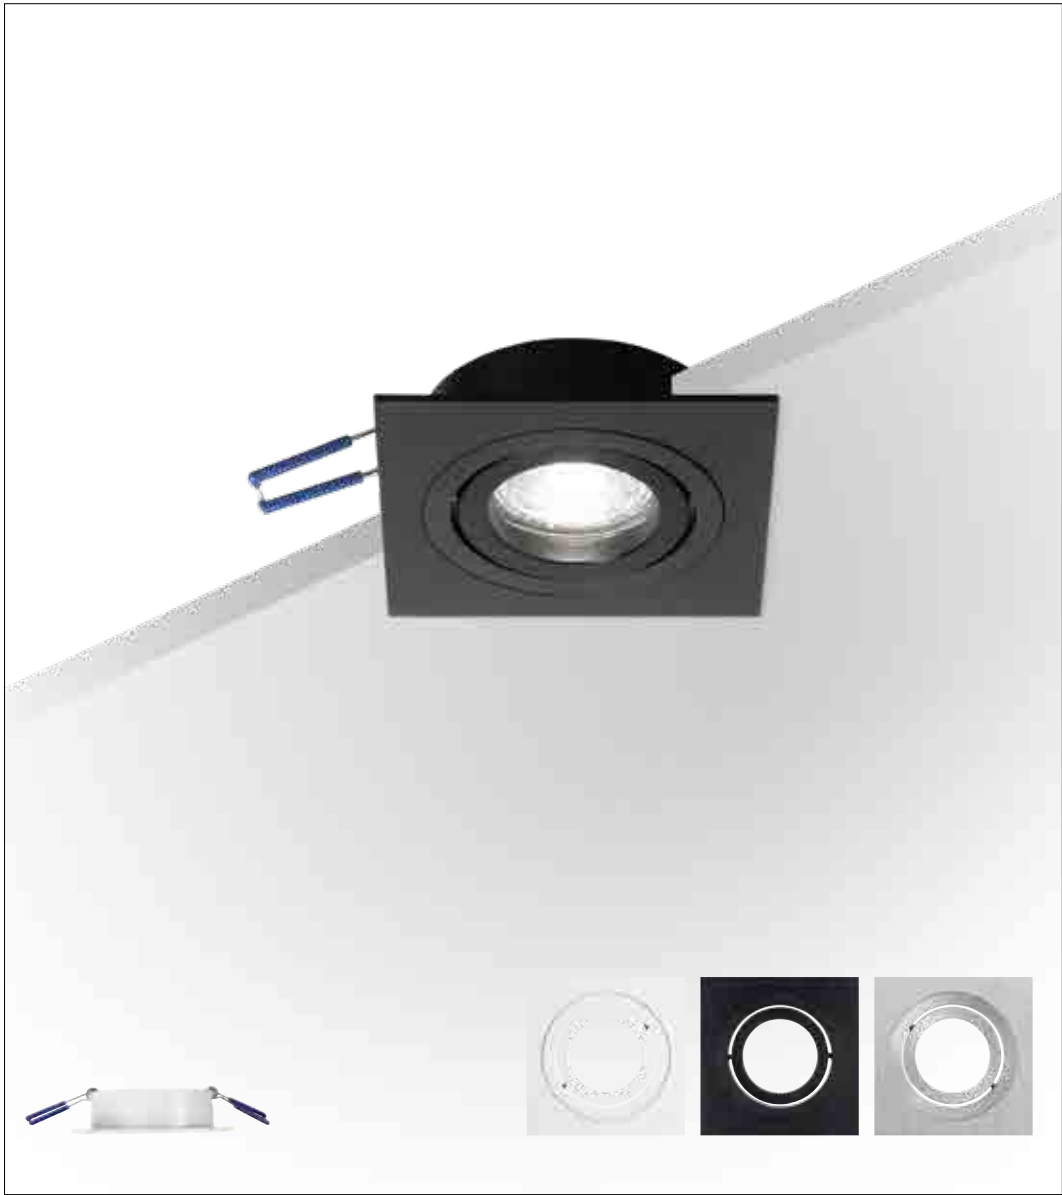

Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	Max 35W



Code	Finishing
6649-00-050	Bianco - White
6649-00-060	Nero - Black
6649-00-040	Alluminio - Aluminium

Net weight
0,13 Kg

100x115x50
0,16 Kg

CE IP20 IK08 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

3
Years
Warranty

Indoor

Spot



flores GU10
3801

Famiglia di faretti con portalampada per lampadina GU10 LED. Disponibile in finitura oro satinato e canna di fucile satinato. Grazie alla possibilità di orientare la testa del faretto, si ha la possibilità di creare un'illuminazione d'accento per evidenziare particolari architettonici o di illuminare uniformemente una stanza. L'utilizzo della lampadina GU10 (non fornita) permette l'uso di ottiche di differenti aperture e temperatura della luce calda o fredda.

Family of spotlights with lampholder for GU10 LED bulb. Available in satined brass and satined gun metal finishing. Thanks to the possibility of orienting the head of the spotlight, you have the possibility of creating accent lighting to highlight architectural details or to evenly illuminate a room. The use of the GU10 bulb (not supplied) allows the use of optics of different beam and warm or cold light temperature.



Interruttore On/Off sulla base.
On/Off switch on base.



Orientabile
Adjustable




Semplice rimozione del cilindro metallico per sostituzione lampadina.
Simple removal of the metal cylinder for bulb replacement.



Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	Max 10W

Code	Finishing
3801-81-115	Canna di fucile - Gun metal
3801-81-119	Ottone satinato - Satined brass



Net weight
0,34 Kg
135x135x130
0,40 Kg

CE IP20 IK08 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

3
Years
Warranty




Orientabile
Adjustable



Orientabile
Adjustable



Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	Max 2x10W



Code	Finishing
3801-82-115	Canna di fucile - Gun metal
3801-82-119	Ottone satinato - Satined brass

Net weight
0,70 Kg

 310x135x95
0,82 Kg

CE

 IP20 IK08

 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied


3
Years
Warranty



Orientabile
Adjustable



Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	Max 3x10W



Code	Finishing
3801-83-115	Canna di fucile - Gun metal
3801-83-119	Ottone satinato - Satined brass

Net weight
1,00 Kg

 485x135x95
1,80 Kg

CE

 IP20 IK08

 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

3
Years
Warranty



spot




Orientabile
Adjustable



Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	Max 4x10W

Code	Finishing
3801-84-115	Canna di fucile - Gun metal
3801-84-119	Ottone satinato - Satined brass



Net weight
1,32 Kg
245x135x245
1,48 Kg

CE IP20 IK08  Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

3
Years
Warranty

modo GU10

3451

Disponibile con una, due, tre o quattro luci. Corpo in alluminio a forma leggermente conica. Modo è una famiglia di apparecchi a parete o plafone con portalampada per lampadina GU10 LED non fornita, permettendo così di scegliere l'ottica più congeniale. Inoltre essendo orientabile consente di dirigere il fascio luminoso in una direzione specifica. Indicato in ambienti residenziali e commerciali.

Available with one, two, three or four lights. Slightly conical shaped aluminum body. Modo is a family of wall or ceiling fixtures with lampholder for GU10 LED bulb not supplied, which allows you to choose the most suitable optic. Furthermore, being adjustable, it allows you to direct the light beam in a specific direction. Suitable for residential and commercial environments.




Orientabile
Adjustable

Semplice rimozione del cilindro metallico per sostituzione lampadina. Simple removal of the metal cylinder for bulb replacement.




Per il codice 3451-80-101 nella confezione sono compresi sia l'anello oro che l'anello nero. For code 3451-80-101 the package includes both the gold and the black ring.

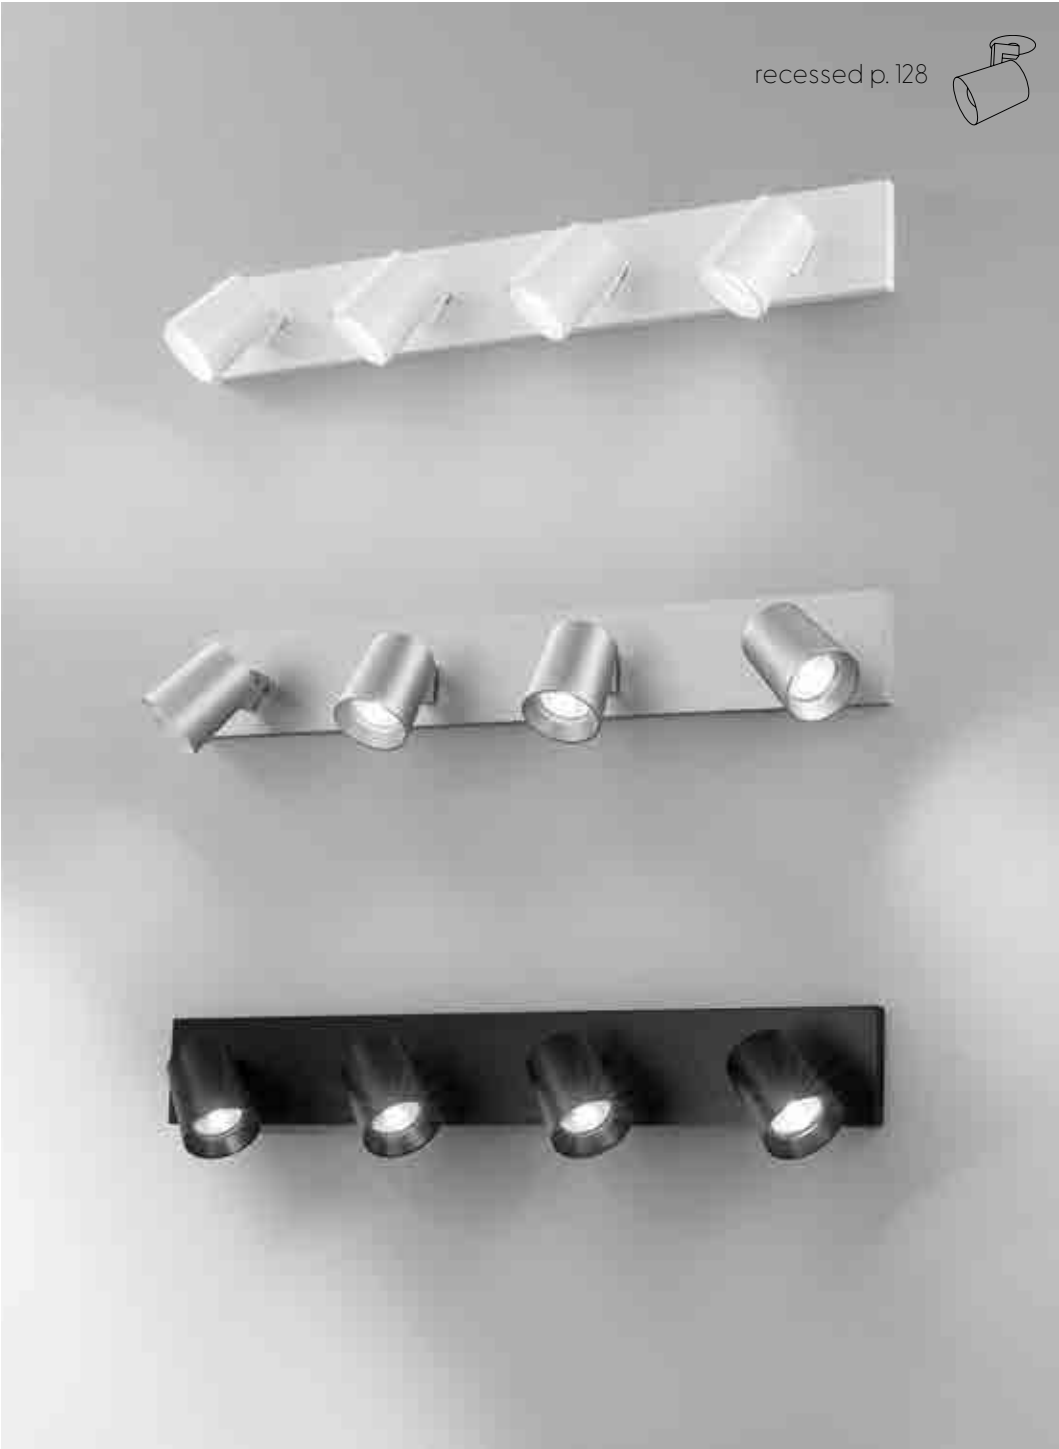

recessed p. 128



Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	Max 4x35W



Code	Finishing
3451-80-101	Nero - Black
3451-80-102	Bianco - White
3451-80-212	Alluminio - Aluminum

Net weight
1,20 Kg
655x90x120
1,40 Kg

CE IP20 IK08 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

3
Years
Warranty



Orientabile
Adjustable




Per il codice 3451-84-101
nella confezione sono
compresi sia l'anello
oro che l'anello nero.
For code 3451-84-101
the package includes
both the gold and the
black ring.



Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	Max 4x35W

Code	Finishing
3451-84-101	Nero - Black
3451-84-102	Bianco - White
3451-84-212	Alluminio - Aluminum



Net weight
1,10 Kg
250x250x130
1,34 Kg

CE IP20 IK08 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

3
Years
Warranty





spot



Orientabile
Adjustable



Per i codici 3451-82-101 e 3451-83-101 nella confezione sono compresi sia l'anello oro che l'anello nero. For code 3451-82-101 and 3451-83-101 the package includes both the gold and the black ring.



Net weight
0,58 Kg 310x100x130 - 0,75 Kg
0,90 Kg 490x100x130 - 1,13 Kg




Input voltage	Lamp	Amb. temp.
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C

Code	Finishing	Power
3451-82-101	Nero - Black	Max 2x35W
3451-82-102	Bianco - White	Max 2x35W
3451-82-212	Alluminio - Aluminum	Max 2x35W
3451-83-101	Nero - Black	Max 3x35W
3451-83-102	Bianco - White	Max 3x35W
3451-83-212	Alluminio - Aluminum	Max 3x35W

CE IP20 IK08 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

3
Years
Warranty

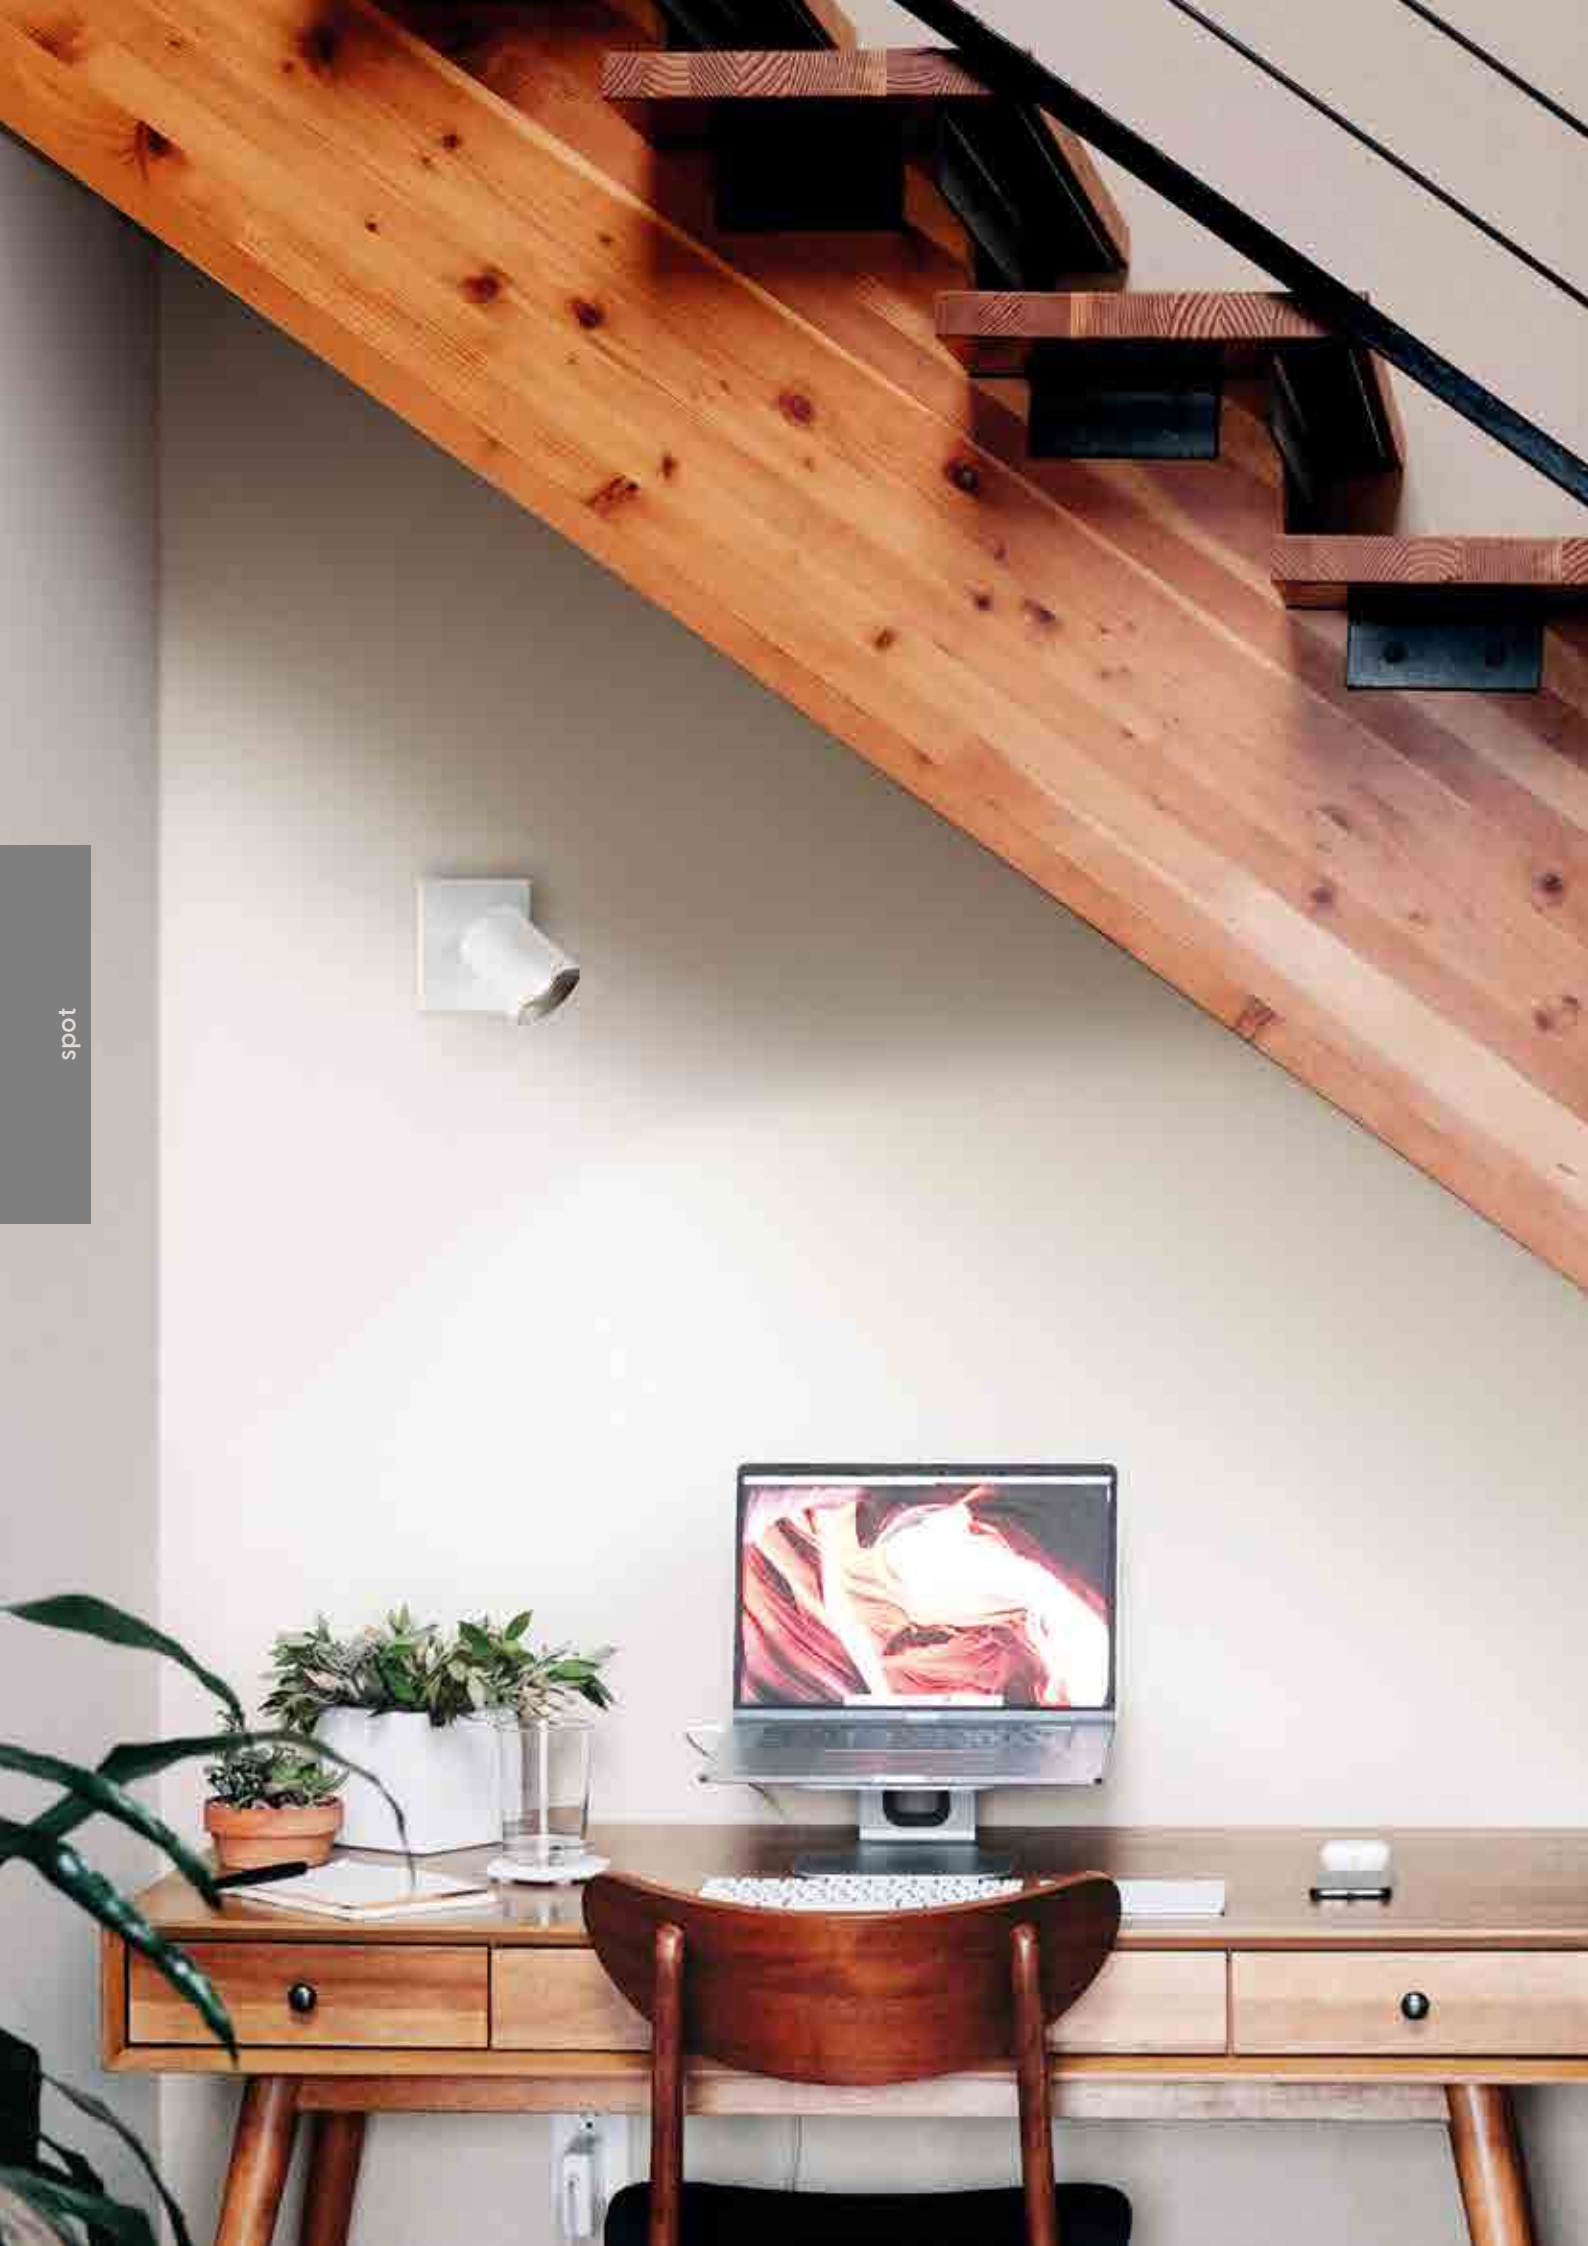

spot




Orientabile
Adjustable



Per il codice 3451-81-101
nella confezione sono
compresi sia l'anello
oro che l'anello nero.
For code 3451-81-101
the package includes
both the gold and the
black ring.



Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	Max 35W



Code	Finishing
3451-81-101	Nero - Black
3451-81-102	Bianco - White
3451-81-212	Alluminio - Aluminum

Net weight
0,25 Kg
130x120x100
0,33 Kg

CE IP20 IK08 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

3
Years
Warranty

alice GU10

2554

alice 2554

Questa famiglia di faretti spot con portalampada per lampadina GU10 offre una soluzione versatile per l'illuminazione domestica. Non essendo fornita la lampadina il cliente può scegliere la lampadina con l'ottica e la temperatura colore della luce più congeniale. Fornita con cavo di alimentazione lunghezza mm 1500.

This family of spotlights with GU10 bulb socket offers a versatile solution for home lighting. Since the bulb is not supplied, the customer can choose the bulb with the most suitable optics and color temperature of the light. Supplied with cable length mm 1500.




Testa orientabile
Adjustable head



Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	Max 15W

Code	Finishing	
2554-27-178	Nichel satinato - Satined nickel	 Con interruttore With switch



Net weight
0,38 Kg

 65x110x195
0,44 Kg

CE    IP20 IK08  Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

 2
Years
Warranty




Testa orientabile
Adjustable head



Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	Max 15W

Code	Finishing	
2554-81-178	Nichel satinato - Satined nickel	 Con interruttore With switch



Net weight
0,37 Kg

 70x130x120
0,43 Kg

CE    IP20 IK08  Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

 2
Years
Warranty





Testa orientabile
Adjustable head

spot



Input voltage	Lamp	Amb. temp.
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C

Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	Max 6x15W



Code	Finishing	Power
2554-82-178	Nichel satinato - Satined nickel	Max 2x15W
2554-80-178	Nichel satinato - Satined nickel	Max 4x15W


Net weight
0,50 Kg
0,81 Kg

150x70x305 - 0,62 Kg
150x85x705 - 1,02 Kg

CE IP20 IK08 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

2
Years
Warranty

Code	Finishing
2554-86-178	Nichel satinato - Satined nickel



Net weight
2,05 Kg
2,43 Kg


160x530x220

CE IP20 IK08 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

2
Years
Warranty


Indoor

Undershelves



Profilo sottopensile realizzato in alluminio e polycarbonato. Luce Regolabile. Cambio temperatura colore. Batteria ricaricabile. Sensore di presenza. Grazie alla semplice installazione è indicato per armadi, dispensa, librerie, cucine.

Undercabinet profile made of aluminum and polycarbonate. Adjustable Light. Changing color temperature. Rechargeable battery. Presence detector. Thanks to its simple installation, it is suitable for wardrobes, pantries, bookcases and kitchens.



Fissaggio con magnete
Magnet fixing



Stacca e ricarica
Unplug & Recharge





CCT, dimmerabile,
sensore di movimento
CCT, Dimmable, Motion
Sensor



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI
5V DC	SMD	+5° +35°C	Not Included	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6569-08-001	Alluminio - Aluminium	2W	3000K / 4000K / 5700K	335	109
6569-08-002	Alluminio - Aluminium	2,5W	3000K / 4000K / 5700K	443	164



Net weight
0,20 Kg 20x470x41 - 0,30 Kg
0,30 Kg 20x670x41 - 0,40 Kg


CE RoHS WEEE Recycle Energy Star IP20 IK06

Energy Class
2
Years Warranty




galway
6690

Profilo LED realizzato in alluminio e policarbonato, ideale per essere installato come sotto pensile nelle cucine, librerie o all'interno dei mobili. Disponibile in diverse lunghezze e con modalità di accensione On/Off o Push Dimmer.




LED profile made of aluminum and polycarbonato, ideal for installation under wall units in kitchens, bookcases or inside furniture. Available in different lengths and with On/Off or Push Dimmer lighting modes.




Possibilità di collegare più profili.
Ability to connect multiple profiles.



Regolazione luce al tocco.
Touch dimmer.



Net weight	
0,13 Kg	55x370x30 - 0,22 Kg
0,22 Kg	55x570x30 - 0,33 Kg
0,45 Kg	55x1070x30 - 0,62 Kg

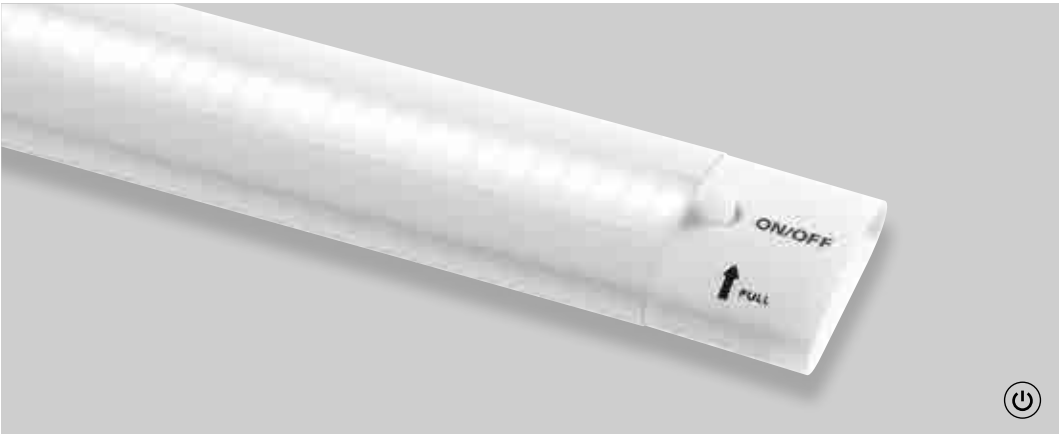

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI
24V DC	SMD	+5° +35°C	Not Included	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6690-02-011	Bianco - White	5W	3000K	630	540
6690-02-012	Bianco - White	8W	3000K	1050	812
6690-02-013	Bianco - White	16W	3000K	1900	1446



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI
24V DC	SMD	+5° +35°C	Not Included	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6690-02-001	Bianco - White	5W	3000K	630	540
6690-02-002	Bianco - White	8W	3000K	1050	812
6690-02-003	Bianco - White	16W	3000K	1900	1446

CE IP20 IK06

galway 6690

Energy Class
2
Years Warranty

undershelves



0°/45°/90°



6690-50-004

Alimentatore per sottopensili 6W 24V con cavo da 1,5 mt.
6W 24V underwall unit plug power supply with cable 1,5 mt.



6690-50-001

Alimentatore per sottopensili 24W 24V con cavo da 1,5 + 1,5 mt
24W 24V underwall unit power supply with cable 1,5 + 1,5 mt



6690-50-006

Alimentatore per sottopensili 36W 24V con cavo da 1,5 + 1,5 mt
36W 24V underwall unit power supply with cable 1,5 + 1,5 mt



6690-50-005

Variatore e interruttore ON/OFF per GALWAY con cavo da 1 mt
Dimmer and power ON/OFF for GALWAY with cable 1 mt.



6690-50-008

Sensore PIR (Non adatta per GALWAY touch dimmer).
PIR Sensor (Not suitable for GALWAY touch dimmer).



6690-50-003

Connettore multipolo 1 ingresso 8 uscite per sottopensili.
Multipole connector 1 input 8 outputs for underwall unit.



6690-50-009

Sensore touch dimmer per GALWAY ON/OFF.
Touch sensor for GALWAY ON/OFF.



Materiale incluso.
Material included.

Architectural



Open space office



leo


Design e dimensioni fanno di Leo un elegante elemento decorativo e di arredo, le sue prestazioni lo rendono molto versatile, si adatta a tutti gli ambienti, anche di grandi dimensioni. Perfetto per l'accoglienza (reception, casse, hall) e adatto all'illuminazione generale di negozi, bar, ristoranti e sale riunioni ma anche per il tuo ambiente domestico. Disponibile in due versioni, singolo e doppio cerchio, e due colori, bianco e nero.

Design and dimensions make Leo an elegant decorative and furnishing element, its performances make it very versatile. Leo fits to all environments, even large ones. Perfect for reception (reception, cash desks, hall) and suitable for general lighting of shops, bars, restaurants and meeting rooms, also suitable for your home. Available in two versions, single and double circle, and two colors, black and white.

open space / office



6993 sospensione /
suspension

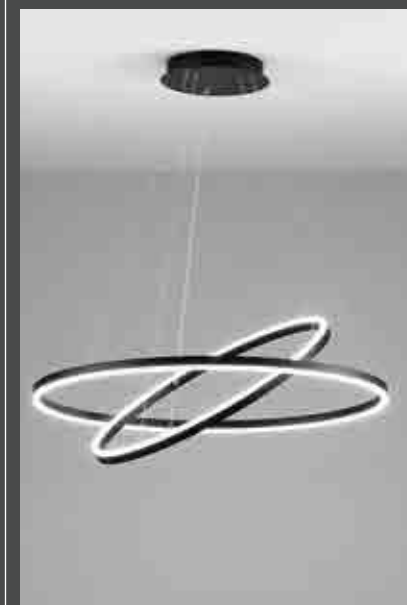

Informazioni tecniche

Sospensione circolare ad anello in alluminio, singolo o doppio, con diffusore opale, disponibile in bianco e nero, predisposto per alloggiare Mid power led ad alta resa 6300lm per la versione Warm White, 6700lm per la Natural, alta resa cromatica CRI>90. Disponibile nella versione On/Off o dimmerabile DALI.

Technical information

Circular aluminum ring suspension, single or double, with opal diffuser, available in black and white, designed to house high-performance Mid power LEDs 6300lm for the Warm White version, 6700lm for the natural, high color rendering CRI>90. Available in On/Off or dimmable DALI version.




leo 60w

6993 sospensione / suspension

Sospensione circolare ad anello in alluminio con diffusore opale diametro 1000 mm, disponibile nella finitura bianca e nera. Nella versione a 3000K garantisce una emissione luminosa alla sorgente di 6300 lm e nella versione a 4000K di 6700 lm. Disegno e dimensioni fanno di Leo un elegante elemento decorativo e di arredo, le sue prestazioni lo rendono molto versatile. Leo si adatta a tutti gli ambienti, anche di grandi dimensioni. Perfetto per l'accoglienza (reception, casse, hall) e adatto all'illuminazione generale di negozi, bar, ristoranti e sale riunioni, adatto anche per il tuo ambiente domestico.

Circular aluminum ring suspension with 1000 mm diameter opal diffuser, available in black and white finishing. In the 3000K version, it guarantees a light emission at the source of 6300 lm and in the 4000K version, 6700lm. Design and size make Leo an elegant decorative and furnishing element, its performance makes it very versatile. Leo adapts to all environments, even large ones. Perfect for reception (reception, cash desks, hall) and suitable for general lighting in shops, bars, restaurants and meeting rooms, also suitable for your home environment.




leo 36w


6993 sospensione / suspension

Sospensione circolare ad anello in alluminio con diffusore opale diametro 600 mm, disponibile nella finitura bianca e nera. Disponibile solo nella versione a 3000K, finitura bianca o nera. Ha una emissione alla sorgente di circa 3780lm. Disegno e dimensioni fanno di Leo un elegante elemento decorativo e di arredo, le sue prestazioni lo rendono molto versatile. Leo si adatta a tutti gli ambienti, anche di grandi dimensioni. Perfetto per l'accoglienza (reception, casse, hall) e adatto all'illuminazione generale di negozi, bar, ristoranti e sale riunioni, adatto anche per il tuo ambiente domestico.

Circular aluminium ring suspension with opal diffuser diameter 600 mm, available in black and white finishing. Available only in the 3000K version, white or black finishing. It has source emission of about 3780lm. Design and size make Leo an elegant decorative and furnishing element, its performance makes it very versatile. Leo adapts to all environments, even large ones. Perfect for reception (reception, cash desks, hall) and suitable for general lighting in shops, bars, restaurants and meeting rooms, also suitable for your home environment.



open space / office

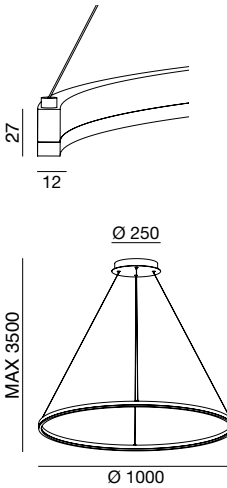

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power		Power supply	CRI TYP
220-240V AC	SMD	0° +35°C	60W		Included	92
Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6993-02-954	Bianco - White	3000K	6300	4435	Opal	On/Off
6993-02-956	Bianco - White	3000K	6300	4435	Opal	DALI
6993-02-964	Nero - Black	3000K	6300	4435	Opal	On/Off
6993-02-966	Nero - Black	3000K	6300	4435	Opal	DALI
6993-04-954	Bianco - White	4000K	6700	4718	Opal	On/Off
6993-04-956	Bianco - White	4000K	6700	4718	Opal	DALI
6993-04-964	Nero - Black	4000K	6700	4718	Opal	On/Off
6993-04-966	Nero - Black	4000K	6700	4718	Opal	DALI

Net weight
3,00 Kg

1080x120x1080
5,00 Kg

CE


IP20

IK07

Energy Class
3000K

Energy Class
4000K

3
Years Warranty

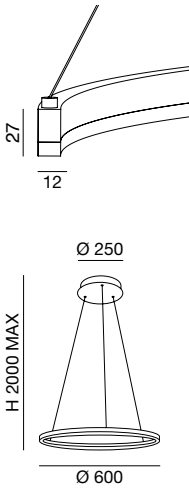

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power		Power supply	CRI
220-240V AC	SMD	0° +35°C	36W		Included	> 80
Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6993-12-954	Bianco - White	3000K	3780	2646	Opal	On/Off
6993-12-956	Bianco - White	3000K	3780	2646	Opal	DALI
6993-12-964	Nero - Black	3000K	3780	2646	Opal	On/Off
6993-12-966	Nero - Black	3000K	3780	2646	Opal	DALI

Net weight
1,90 Kg

90x640x640
2,80 Kg

CE

IP20

IK07

Energy Class



3
Years Warranty

leo 65w


6993 sospensione / suspension

Sospensione circolare con doppio anello con diffusore opale. Grazie al doppio anello, uno da 800 mm a luce diretta e l'altro da 600 mm a luce indiretta, questa sospensione garantisce livelli elevati di illuminamento. Disponibile solo nella versione a 3000K, finitura bianca o nera. Ha una emissione alla sorgente di circa 7050 lm. Disegno e dimensioni fanno di Leo un elegante elemento decorativo e di arredo, le sue prestazioni lo rendono molto versatile. Leo si adatta a tutti gli ambienti, anche di grandi dimensioni. Perfetto per l'accoglienza (reception, casse, hall) e adatto all'illuminazione generale di negozi, bar, ristoranti e sale riunioni, adatto anche per l'ambiente domestico.

Circular suspension with double ring with opal diffuser. Thanks to the double ring, one 800 mm with direct light and the other 600 mm with indirect light, this suspension guarantees high levels of illuminance. Available only in 3000K version, white or black finishing. It has a source emission of about 7050 lm. Design and size make Leo an elegant decorative and furnishing element, its performance makes it very versatile. Leo adapts to all environments, even large ones. Perfect for reception (reception, cash desks, hall) and suitable for general lighting of shops, bars, restaurants and meeting rooms, also suitable for the home environment.

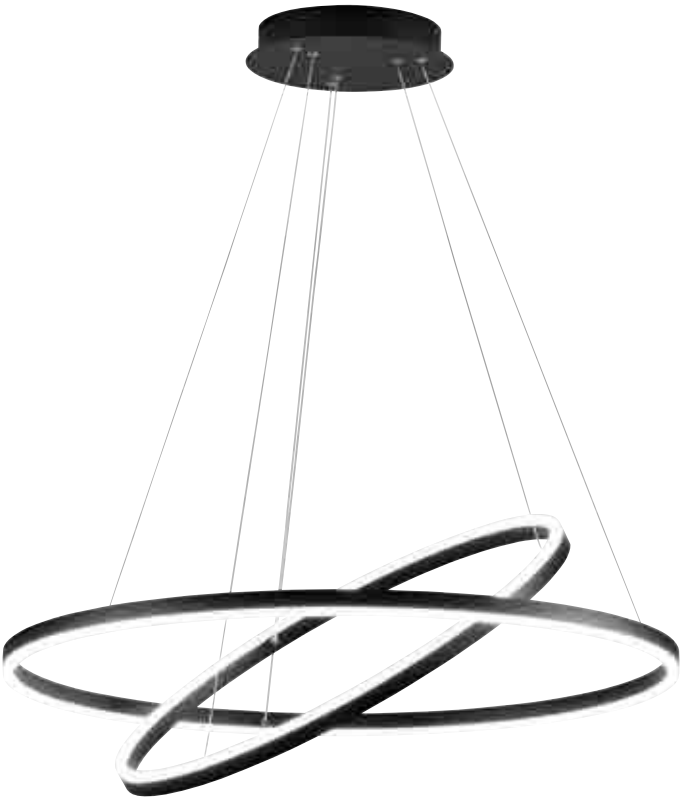

open space / office

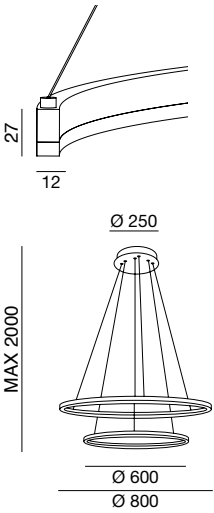

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power		Power supply	CRI
220-240V AC	SMD	0° +35°C	65W		Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6993-32-954	Bianco - White	3000K	7050	4900	Opal	On/Off
6993-32-956	Bianco - White	3000K	7050	4900	Opal	DALI
6993-32-964	Nero - Black	3000K	7050	4900	Opal	On/Off
6993-32-966	Nero - Black	3000K	7050	4900	Opal	DALI

Net weight
2,90 Kg

80x830x830
4,60 Kg

CE

IP20 IK07

Energy Class
4000K



3
Years Warranty

leo 52w

6993 sospensione / suspension


Sospensione circolare con doppio anello con diffusore opale. Grazie al doppio anello, uno da 600 mm a luce diretta, questa sospensione garantisce un buon livello di illuminamento. Disponibile solo nella versione a 3000K, finitura bianca o nera. Ha una emissione alla sorgente di circa 5320 lm. Disegno e dimensioni fanno di Leo un elegante elemento decorativo e di arredo, le sue prestazioni lo rendono molto versatile. Leo si adatta a tutti gli ambienti, anche di grandi dimensioni. Perfetto per l'accoglienza (reception, casse, hall) e adatto all'illuminazione generale di negozi, bar, ristoranti e sale riunioni, adatto anche per l'ambiente domestico.

Circular suspension with double ring with opal diffuser. Thanks to the double ring, one 600 mm and the other 400 mm both with direct light, this suspension guarantees a good level of illuminance. Only available in 3000K version, white or black finish. It has a source emission of about 5320lm.Design and size make Leo an elegant decorative and furnishing element, its performance makes it very versatile. Leo adapts to all environments, even large ones. Perfect for reception (reception, cash desks, hall) and suitable for general lighting of shops, bars, restaurants and meeting rooms, also suitable for the home environment.

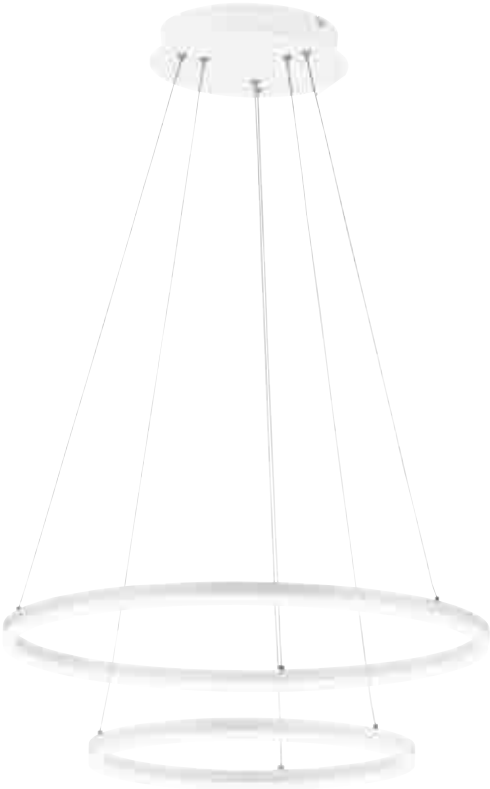

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power		Power supply	CRI
220-240V AC	SMD	0° +35°C	52W		Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6993-22-954	Bianco - White	3000K	5320	3700	Opal	On/Off
6993-22-956	Bianco - White	3000K	5320	3700	Opal	DALI
6993-22-964	Nero - Black	3000K	5320	3700	Opal	On/Off
6993-22-966	Nero - Black	3000K	5320	3700	Opal	DALI

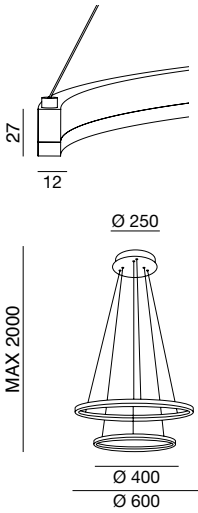

Net weight
2,50 Kg

85x640x640
3,40 Kg

CE

IP20 IK07

Energy Class
4000K

3
Years Warranty

millet

Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm 10.
Diffusore in policarbonato opale o prismato. Predisposto per
essere installato ad incasso, a sospensione, a plafone
o a parete, sia in verticale che in orizzontale.

Extruded aluminium profile with customize cut each cm 10.
Opal or prismatic polycarbonate diffuser. Designed to be
recessed, suspended, surface-mounted or wall,
both vertically and horizontally.

open space / office



6968 sospensione /
suspension

6969 sospensione
biemissione /
suspension
double emission

6992 lampada da parete /
wall lamp

6970 incasso con battuta /
recessed with frame

6971 incasso a raso /
recessed frameless

6967 plafoniera /
ceiling





open space / office

Informazioni tecniche

Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm.10, con diffusore in policarbonato opale o prismatico UGR<19. Disponibile nelle temperature Warm 169lm/W o Natural white 180lm/W con mid power led 23W/m. Alimentatore integrato per alimentazioni On/Off e DALI, disponibile a richiesta il modulo in emergenza.

Technical information

Extruded aluminum profile with cuts every 10 cm., with opal or prismatic polycarbonate diffuser UGR<19. Available in Warm 169lm/W or Natural white 180lm/W temperatures with mid power led 23W/m. Integrated power supply for On/Off and DALI power supplies, emergency module available on demand.



Giunto angolare per Sistema Millet, garantisce la continuità luminosa della componente diretta. Disponibile nella versione plafone, sospensione, monoemissione.

Angular joint for Millet System, guarantees the luminous continuity of the downlight component. Available in ceiling, suspension, single emission.





millet 23w


6968 sospensione / suspension

Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm.10, con diffusore in policarbonato opale o prismatico UGR<19. Disponibile nelle temperature 3000K o 4000K. Alimentatore integrato per alimentazioni On/Off e DALI, disponibile a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a sospensione, con cavo L 2000mm, altre misure a richiesta.

Extruded aluminium profile with 10 cm pitch cut-to-size, with opal or prismatic polycarbonate diffuser UGR<19. Available in 3000K or 4000K temperatures. Integrated for On/Off and DALI power supplies, emergency module available on request. Designed to be installed suspended, with L 2000mm cable, other sizes on request.

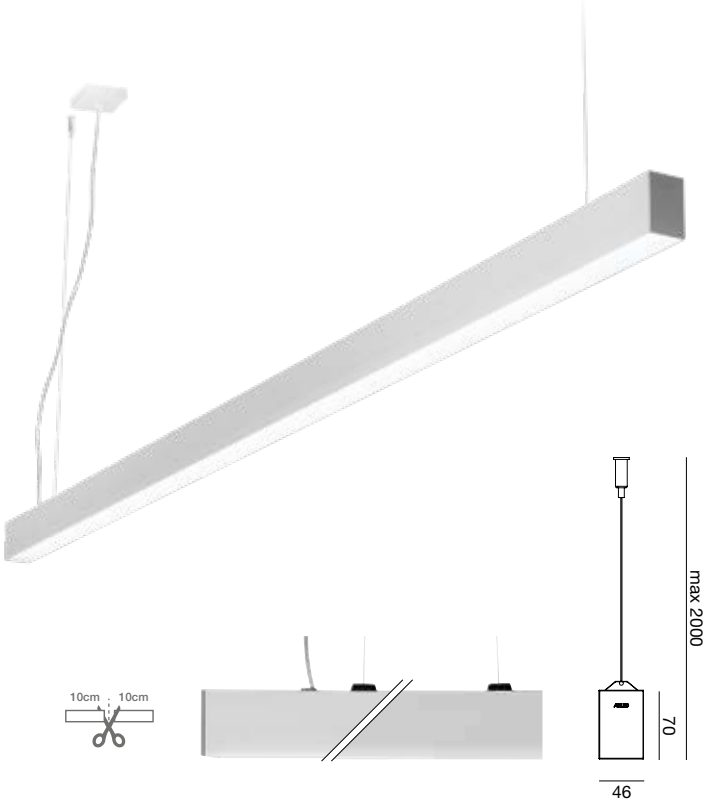

Opal



Prismatic

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	SMD	-25° +45°C	23W/m	Included	85

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6968-62-101	Nero - Black	3000K	3380	2124	Opal	On/Off
6968-52-101	Bianco - White	3000K	3380	2124	Opal	On/Off
6968-22-101	Alluminio - Aluminum	3000K	3380	2124	Opal	On/Off
6968-62-121	Nero - Black	3000K	3380	2124	Opal	DALI
6968-52-121	Bianco - White	3000K	3380	2124	Opal	DALI
6968-22-121	Alluminio - Aluminum	3000K	3380	2124	Opal	DALI
6968-62-202	Nero - Black	3000K	3380	2196	Prismatic *	On/Off
6968-52-202	Bianco - White	3000K	3380	2196	Prismatic *	On/Off
6968-22-202	Alluminio - Aluminum	3000K	3380	2196	Prismatic *	On/Off
6968-62-222	Nero - Black	3000K	3380	2196	Prismatic *	DALI
6968-52-222	Bianco - White	3000K	3380	2196	Prismatic *	DALI
6968-22-222	Alluminio - Aluminum	3000K	3380	2196	Prismatic *	DALI
6968-64-101	Nero - Black	4000K	3580	2243	Opal	On/Off
6968-54-101	Bianco - White	4000K	3580	2243	Opal	On/Off
6968-24-101	Alluminio - Aluminum	4000K	3580	2243	Opal	On/Off
6968-64-121	Nero - Black	4000K	3580	2243	Opal	DALI
6968-54-121	Bianco - White	4000K	3580	2243	Opal	DALI
6968-24-121	Alluminio - Aluminum	4000K	3580	2243	Opal	DALI
6968-64-202	Nero - Black	4000K	3580	2346	Prismatic *	On/Off
6968-54-202	Bianco - White	4000K	3580	2346	Prismatic *	On/Off
6968-24-202	Alluminio - Aluminum	4000K	3580	2346	Prismatic *	On/Off
6968-64-222	Nero - Black	4000K	3580	2346	Prismatic *	DALI
6968-54-222	Bianco - White	4000K	3580	2346	Prismatic *	DALI
6968-24-222	Alluminio - Aluminum	4000K	3580	2346	Prismatic *	DALI

Net weight
2,20 Kg/m

CE IP40 IK08 UGR <19*



Energy Class 3000K D Energy Class 4000K C 5 Years Warranty

millet 23W + 15W


6969 sospensione biemissione /
suspension double emission

Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm.10, con diffusore in polycarbonato opale o prismato UGR<19. Doppia emissione di luce, 23W/m verso il basso, 15W/m verso l'alto. Alimentatore integrato per alimentazioni On/Off e DALI, disponibile a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a sospensione, con cavo L2000mm, altre misure a richiesta.

Extruded aluminium profile with 10 cm pitch cut-to-size, with opal or prismatic polycarbonate diffuser UGR<19. Dual light emission, 23W/m downwards, 15W/m upwards. Integrated for On/Off and DALI power supplies, emergency module available on request. Designed to be installed suspended, with L2000mm cable, other sizes on request.



Opal



Prismatic

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	SMD	-25° +45°C	23W/m - 15W/m	Included	85


Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6969-62-101	Nero - Black	3000K	3380+1290	3141	Opal	On/Off
6969-52-101	Bianco - White	3000K	3380+1290	3141	Opal	On/Off
6969-22-101	Alluminio - Aluminum	3000K	3380+1290	3141	Opal	On/Off
6969-62-121	Nero - Black	3000K	3380+1290	3141	Opal	DALI
6969-52-121	Bianco - White	3000K	3380+1290	3141	Opal	DALI
6969-22-121	Alluminio - Aluminum	3000K	3380+1290	3141	Opal	DALI
6969-62-202	Nero - Black	3000K	3380+1290	3213	Prismatic *	On/Off
6969-52-202	Bianco - White	3000K	3380+1290	3213	Prismatic *	On/Off
6969-22-202	Alluminio - Aluminum	3000K	3380+1290	3213	Prismatic *	On/Off
6969-62-222	Nero - Black	3000K	3380+1290	3213	Prismatic *	DALI
6969-52-222	Bianco - White	3000K	3380+1290	3213	Prismatic *	DALI
6969-22-222	Alluminio - Aluminum	3000K	3380+1290	3213	Prismatic *	DALI
6969-64-101	Nero - Black	4000K	3580+1440	3310	Opal	On/Off
6969-54-101	Bianco - White	4000K	3580+1440	3310	Opal	On/Off
6969-24-101	Alluminio - Aluminum	4000K	3580+1440	3310	Opal	On/Off
6969-64-121	Nero - Black	4000K	3580+1440	3310	Opal	DALI
6969-54-121	Bianco - White	4000K	3580+1440	3310	Opal	DALI
6969-24-121	Alluminio - Aluminum	4000K	3580+1440	3310	Opal	DALI
6969-64-202	Nero - Black	4000K	3580+1440	3413	Prismatic *	On/Off
6969-54-202	Bianco - White	4000K	3580+1440	3413	Prismatic *	On/Off
6969-24-202	Alluminio - Aluminum	4000K	3580+1440	3413	Prismatic *	On/Off
6969-64-222	Nero - Black	4000K	3580+1440	3413	Prismatic *	DALI
6969-54-222	Bianco - White	4000K	3580+1440	3413	Prismatic *	DALI
6969-24-222	Alluminio - Aluminum	4000K	3580+1440	3413	Prismatic *	DALI

millet 23W + 15W


6992 lampada biemissione da parete /
wall lamp double emission

Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm 10. Doppia emissione di luce, 23W/m verso il basso, 15W/m verso l'alto. Diffusore in polycarbonato opale o prismato UGR<19. Disponibile nelle temperature 3000K o 4000K. Alimentatore integrato per alimentazioni On/Off e DALI, disponibile a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a parete, sia in verticale che in orizzontale.


Extruded aluminium profile with 10 cm pitch cut-to-size. Dual light emission, 23W/m downwards, 15W/m upwards. Diffuser in opal or prismatic polycarbonate UGR<19. Available in 3000K or 4000K temperatures. Integrated for On/Off and DALI power supplies, emergency module available on request. Designed to be installed on wall, both vertically and horizontally.

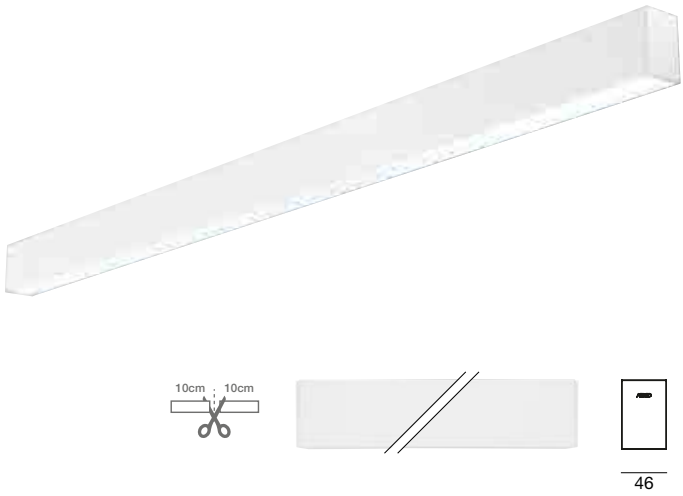

Biemissione
Double emission



Opal



Prismatic

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	SMD	-25° +45°C	23W/m - 15W/m	Included	85



Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6992-62-101	Nero - Black	3000K	3380+1290	3141	Opal	On/Off
6992-52-101	Bianco - White	3000K	3380+1290	3141	Opal	On/Off
6992-22-101	Alluminio - Aluminum	3000K	3380+1290	3141	Opal	On/Off
6992-62-121	Nero - Black	3000K	3380+1290	3141	Opal	DALI
6992-52-121	Bianco - White	3000K	3380+1290	3141	Opal	DALI
6992-22-121	Alluminio - Aluminum	3000K	3380+1290	3141	Opal	DALI
6992-62-202	Nero - Black	3000K	3380+1290	3213	Prismatic *	On/Off
6992-52-202	Bianco - White	3000K	3380+1290	3213	Prismatic *	On/Off
6992-22-202	Alluminio - Aluminum	3000K	3380+1290	3213	Prismatic *	On/Off
6992-62-222	Nero - Black	3000K	3380+1290	3213	Prismatic *	DALI
6992-52-222	Bianco - White	3000K	3380+1290	3213	Prismatic *	DALI
6992-22-222	Alluminio - Aluminum	3000K	3380+1290	3213	Prismatic *	DALI
6992-64-101	Nero - Black	4000K	3580+1440	3310	Opal	On/Off
6992-54-101	Bianco - White	4000K	3580+1440	3310	Opal	On/Off
6992-24-101	Alluminio - Aluminum	4000K	3580+1440	3310	Opal	On/Off
6992-64-121	Nero - Black	4000K	3580+1440	3310	Opal	DALI
6992-54-121	Bianco - White	4000K	3580+1440	3310	Opal	DALI
6992-24-121	Alluminio - Aluminum	4000K	3580+1440	3310	Opal	DALI
6992-64-202	Nero - Black	4000K	3580+1440	3413	Prismatic *	On/Off
6992-54-202	Bianco - White	4000K	3580+1440	3413	Prismatic *	On/Off
6992-24-202	Alluminio - Aluminum	4000K	3580+1440	3413	Prismatic *	On/Off
6992-64-222	Nero - Black	4000K	3580+1440	3413	Prismatic *	DALI
6992-54-222	Bianco - White	4000K	3580+1440	3413	Prismatic *	DALI
6992-24-222	Alluminio - Aluminum	4000K	3580+1440	3413	Prismatic *	DALI

millet 23w


6970 incasso con battuta /
recessed with frame

Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm 10, con diffusore in policarbonato opale o prismatico UGR<19. Disponibile nelle temperature 3000K o 4000K. Alimentatore integrato per alimentazioni On/Off e DALI, disponibile a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a plafone o a parete, sia in verticale che in orizzontale.

Extruded aluminium profile with 10 cm pitch cut-to-size, with opal or prismatic polycarbonate diffuser UGR<19. Available in 3000K or 4000K temperatures. Integrated for On/Off and DALI power supplies, emergency module available on request. Designed to be installed on ceiling or wall, both vertically and horizontally.

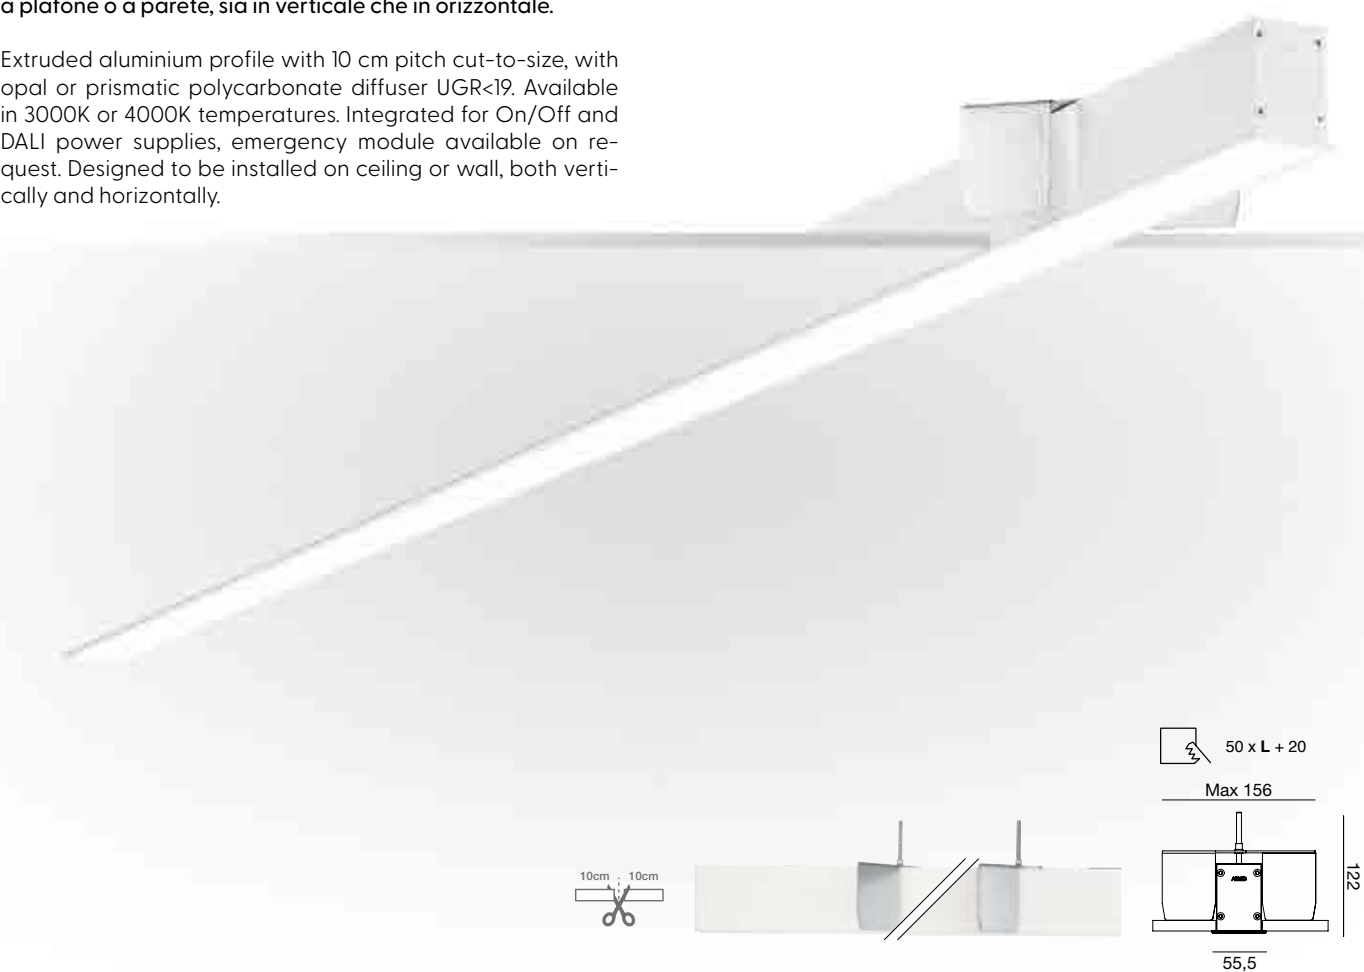

Opal



Prismatic

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	SMD	-25° +45°C	23W/m	Included	85

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6970-52-101	Bianco - White	3000K	3380	2124	Opal	On/Off
6970-52-121	Bianco - White	3000K	3380	2124	Opal	DALI
6970-52-202	Bianco - White	3000K	3380	2196	Prismatic *	On/Off
6970-52-222	Bianco - White	3000K	3380	2196	Prismatic *	DALI
6970-54-101	Bianco - White	4000K	3580	2243	Opal	On/Off
6970-54-121	Bianco - White	4000K	3580	2243	Opal	DALI
6970-54-202	Bianco - White	4000K	3580	2346	Prismatic *	On/Off
6970-54-222	Bianco - White	4000K	3580	2346	Prismatic *	DALI

Net weight 2,20 Kg/m

CE RoHS IP40 IK08 UGR <19*


Energy Class 3000K Energy Class 4000K 5 Years Warranty

millet 23w

6971 incasso a raso /
recessed frameless


Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm.10, con diffusore in policarbonato opale o prismatico UGR<19. Disponibile nelle temperature Warm 169lm/W o Natural white 180lm/W con mid power led 23W/m. Alimentatore integrato per alimentazioni On/Off e DALI, disponibile a richiesta il modulo in emergenza.

Extruded aluminum profile with cuts every 10 cm., with opal or prismatic polycarbonate diffuser UGR<19. Available in Warm 169lm/W or Natural white 180lm/W temperatures with mid power led 23W/m. Integrated power supply for On/Off and DALI power supplies, emergency module available on demand.

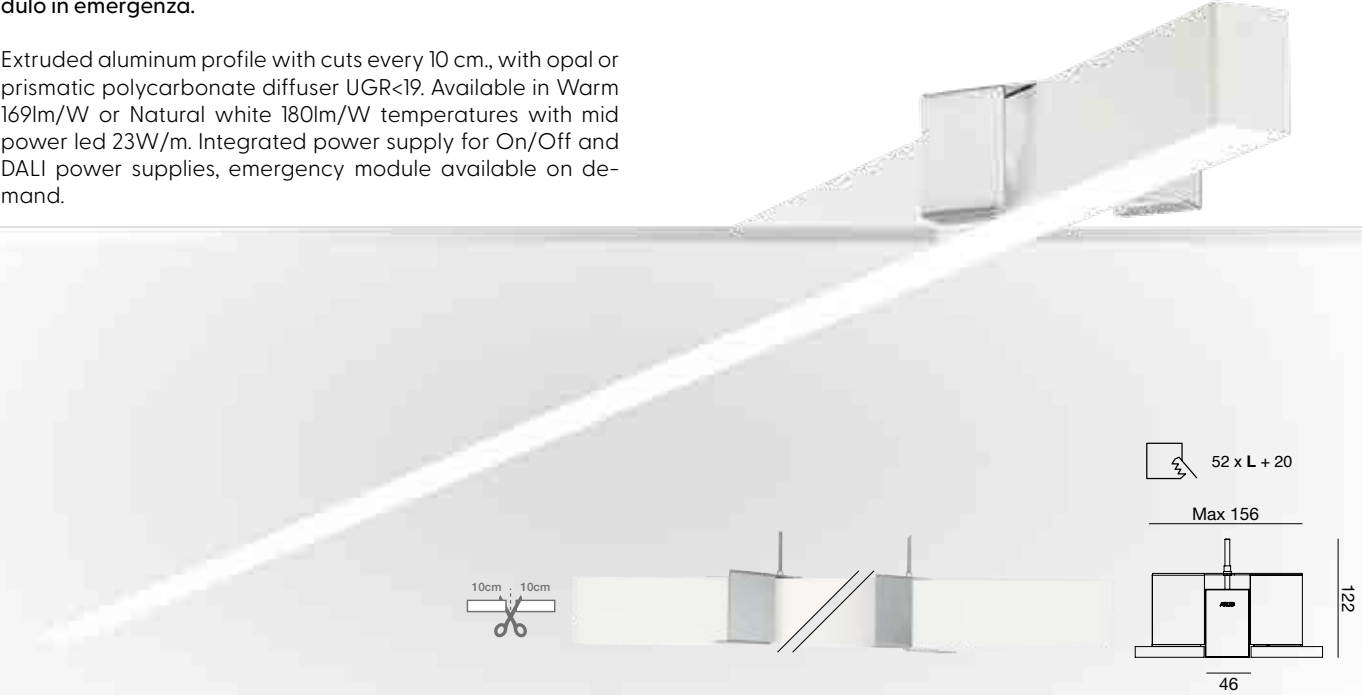


Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	SMD	-25° +45°C	23W/m	Included	85

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6971-62-101	Nero - Black	3000K	3380	2124	Opal	On/Off
6971-52-101	Bianco - White	3000K	3380	2124	Opal	On/Off
6971-62-121	Nero - Black	3000K	3380	2124	Opal	DALI
6971-52-121	Bianco - White	3000K	3380	2124	Opal	DALI
6971-62-202	Nero - Black	3000K	3380	2196	Prismatic *	On/Off
6971-52-202	Bianco - White	3000K	3380	2196	Prismatic *	On/Off
6971-62-222	Nero - Black	3000K	3380	2196	Prismatic *	DALI
6971-52-222	Bianco - White	3000K	3380	2196	Prismatic *	DALI
6971-64-101	Nero - Black	4000K	3580	2243	Opal	On/Off
6971-54-101	Bianco - White	4000K	3580	2243	Opal	On/Off
6971-64-121	Nero - Black	4000K	3580	2243	Opal	DALI
6971-54-121	Bianco - White	4000K	3580	2243	Opal	DALI
6971-64-202	Nero - Black	4000K	3580	2346	Prismatic *	On/Off
6971-54-202	Bianco - White	4000K	3580	2346	Prismatic *	On/Off
6971-64-222	Nero - Black	4000K	3580	2346	Prismatic *	DALI
6971-54-222	Bianco - White	4000K	3580	2346	Prismatic *	DALI



Opal



Prismatic

Net weight 2,20 Kg/m

CE RoHS IP40 IK08 UGR <19*


Energy Class 3000K Energy Class 4000K 5 Years Warranty

millet 23w


6967 plafoniera / ceiling

Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm 10, con diffusore in policarbonato opale o prismatico UGR<19. Disponibile nelle temperature Warm 169 lm/W o Natural white 180 lm/W con mid power led 23W/m. Alimentatore integrato per alimentazioni On/Off e DALI, disponibile a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a plafone o a parete, sia in verticale che in orizzontale.

Extruded aluminum profile with cuts every 10 cm, with opal or prismatic polycarbonate diffuser UGR <19. Available in Warm 169 lm/W or Natural white 180 lm/W temperatures with mid power led 23W/m. Integrated power supply for On/Off and DALI power supplies, emergency module available on demand. Prepared to be installed on the ceiling or on the wall, both vertically and horizontally.



Opal



Prismatic

open space / office



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	SMD	-25° +45°C	23W/m	Included	85

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6967-62-101	Nero - Black	3000K	3380	2124	Opal	On/Off
6967-52-101	Bianco - White	3000K	3380	2124	Opal	On/Off
6967-22-101	Alluminio - Aluminum	3000K	3380	2124	Opal	On/Off
6967-62-121	Nero - Black	3000K	3380	2124	Opal	DALI
6967-52-121	Bianco - White	3000K	3380	2124	Opal	DALI
6967-22-121	Alluminio - Aluminum	3000K	3380	2124	Opal	DALI
6967-62-202	Nero - Black	3000K	3380	2196	Prismatic *	On/Off
6967-52-202	Bianco - White	3000K	3380	2196	Prismatic *	On/Off
6967-22-202	Alluminio - Aluminum	3000K	3380	2196	Prismatic *	On/Off
6967-62-222	Nero - Black	3000K	3380	2196	Prismatic *	DALI
6967-52-222	Bianco - White	3000K	3380	2196	Prismatic *	DALI
6967-22-222	Alluminio - Aluminum	3000K	3380	2196	Prismatic *	DALI
6967-64-101	Nero - Black	4000K	3580	2243	Opal	On/Off
6967-54-101	Bianco - White	4000K	3580	2243	Opal	On/Off
6967-24-101	Alluminio - Aluminum	4000K	3580	2243	Opal	On/Off
6967-64-121	Nero - Black	4000K	3580	2243	Opal	DALI
6967-54-121	Bianco - White	4000K	3580	2243	Opal	DALI
6967-24-121	Alluminio - Aluminum	4000K	3580	2243	Opal	DALI
6967-64-202	Nero - Black	4000K	3580	2346	Prismatic *	On/Off
6967-54-202	Bianco - White	4000K	3580	2346	Prismatic *	On/Off
6967-24-202	Alluminio - Aluminum	4000K	3580	2346	Prismatic *	On/Off
6967-64-222	Nero - Black	4000K	3580	2346	Prismatic *	DALI
6967-54-222	Bianco - White	4000K	3580	2346	Prismatic *	DALI
6967-24-222	Alluminio - Aluminum	4000K	3580	2346	Prismatic *	DALI

Net weight
2,20 Kg/m

CE IP40 IK08 UGR <19*

Energy Class 3000K Energy Class 4000K 5 Years Warranty

millet

giunto angolare / angular joint


Giunto angolare per Sistema Millet, garantisce la continuità luminosa della componente diretta. Disponibile nella versione plafone, sospensione, monoemissione.

Angular joint for Millet System, guarantees the luminous continuity of the downlight component. Available in ceiling, suspension, single emission.



Dettagli	Details
- Colore del profilo - K (temperatura colore) - Alimentazione (On/Off, DALI) - Diffusore	- Profile colour - K (colour temperature) - (On/Off, DALI supply) - Diffuser
Saranno forniti in conformità alla configurazione del profilo Millet ordinato.	They will be provided in accordance with the configuration of the Millet profile ordered.

Code	Info
6967-00-001	Modulo angolare per Millet plafoniera Corner module for Millet ceiling
6968-00-001	Modulo angolare per Millet sospensione Corner module for Millet suspension
6969-00-001	Modulo angolare per Millet sospensione biemissione Corner module for Millet bi-emission suspension



Net weight
0,90 Kg/m

turner

Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm 10. Diffusore in policarbonato opale o prismato. Predisposto per essere installato ad incasso, a sospensione o a plafone.

Extruded aluminium profile with customize cut each cm 10. Opal or prismatic polycarbonate diffuser. Designed to be recessed, suspended or surface-mounted.

open space / office

6850 plafoniera /
ceiling

6847 sospensione /
suspension

6853 sospensione
biemissione /
suspension
double emission

6848 incasso con battuta /
recessed with frame

6849 incasso a raso /
recessed frameless



Informazioni tecniche

Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato UGR<19. Disponibile nella potenza 29W/m, warm o natural white. Alimentatore integrato. Disponibile in versione On/Off e DALI; a richiesta il modulo in emergenza.

Technical information

Modular linear profile in extruded aluminum, with opal or microprismatic polycarbonate diffuser UGR<19. Available in 29W/m, warm white or natural. Integrated power supply for On/Off and DALI; emergency module available on demand.







open space / office

turner 29W


6850 plafoniera / ceiling

Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato UGR<19. Disponibile nella potenza 29W/m, warm white o natural white. Alimentatore integrato. Disponibile in versione On/Off e DALI; a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a plafone o a parete (verticale e orizzontale).

Modular linear profile in extruded aluminum, with opal or microprismatic polycarbonate diffuser UGR<19. Available in 29W/m, warm white or natural white. Integrated power supply for On/Off and DALI; emergency module available on demand. Suitable to be installed on the ceiling or wall (vertical and horizontal).

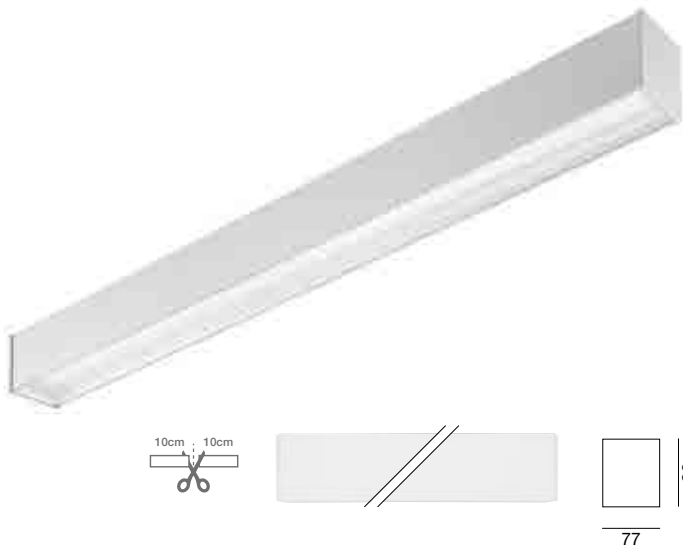

Opal



Prismatic

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	SMD	-20° +45°C	29W/m	Included	85

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6850-62-101	Nero - Black	3000K	3470	1951	Opal	On/Off
6850-52-101	Bianco - White	3000K	3470	1951	Opal	On/Off
6850-22-101	Alluminio - Aluminum	3000K	3470	1951	Opal	On/Off
6850-62-121	Nero - Black	3000K	3470	1951	Opal	DALI
6850-52-121	Bianco - White	3000K	3470	1951	Opal	DALI
6850-22-121	Alluminio - Aluminum	3000K	3470	1951	Opal	DALI
6850-62-202	Nero - Black	3000K	3470	2146	Prismatic *	On/Off
6850-52-202	Bianco - White	3000K	3470	2146	Prismatic *	On/Off
6850-22-202	Alluminio - Aluminum	3000K	3470	2146	Prismatic *	On/Off
6850-62-222	Nero - Black	3000K	3470	2146	Prismatic *	DALI
6850-52-222	Bianco - White	3000K	3470	2146	Prismatic *	DALI
6850-22-222	Alluminio - Aluminum	3000K	3470	2146	Prismatic *	DALI
6850-64-101	Nero - Black	4000K	3570	2136	Opal	On/Off
6850-54-101	Bianco - White	4000K	3570	2136	Opal	On/Off
6850-24-101	Alluminio - Aluminum	4000K	3570	2136	Opal	On/Off
6850-64-121	Nero - Black	4000K	3570	2136	Opal	DALI
6850-54-121	Bianco - White	4000K	3570	2136	Opal	DALI
6850-24-121	Alluminio - Aluminum	4000K	3570	2136	Opal	DALI
6850-64-202	Nero - Black	4000K	3570	2308	Prismatic *	On/Off
6850-54-202	Bianco - White	4000K	3570	2308	Prismatic *	On/Off
6850-24-202	Alluminio - Aluminum	4000K	3570	2308	Prismatic *	On/Off
6850-64-222	Nero - Black	4000K	3570	2308	Prismatic *	DALI
6850-54-222	Bianco - White	4000K	3570	2308	Prismatic *	DALI
6850-24-222	Alluminio - Aluminum	4000K	3570	2308	Prismatic *	DALI

Net weight
3,80 Kg/m

CE IP40 IK08 UGR <19*



Energy Class
E
5
Years Warranty

turner 29W


6847 sospensione / suspension

Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato UGR<19. Disponibile nella potenza 29W/m, warm o natural white. Alimentatore integrato. Disponibile in versione On/Off e DALI; a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a sospensione nella configurazione monoemissione. Completo di cavo di sospensione e alimentazione max 2 m.

Modular linear profile in extruded aluminum, with opal or microprismatic polycarbonate diffuser UGR<19. Available in 29W/m, warm white or natural. Integrated power supply for On/Off and DALI; emergency module available on demand. Suitable to be installed as suspension in unidirectional configuration. Complete with suspension and power cable max 2 m.

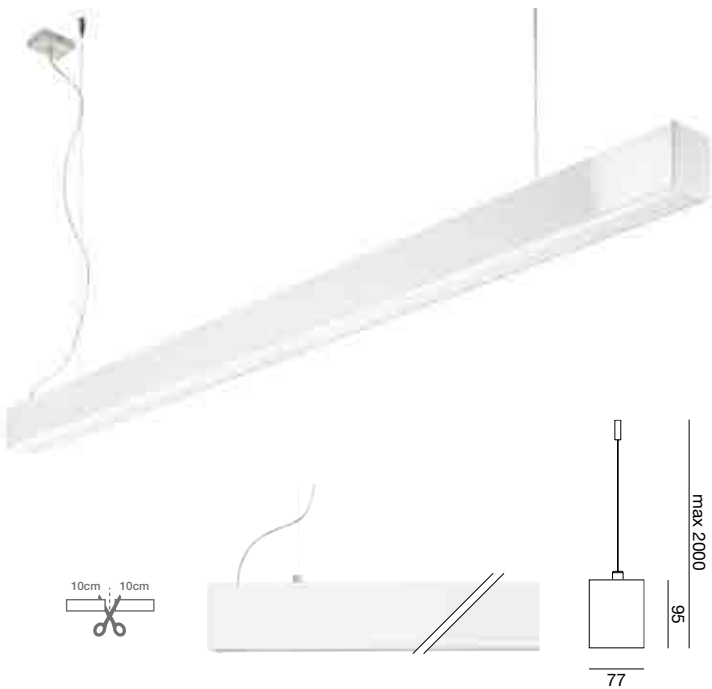

Opal



Prismatic

open space / office

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	SMD	-20° +45°C	29W/m	Included	85

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6847-62-101	Nero - Black	3000K	3470	1951	Opal	On/Off
6847-52-101	Bianco - White	3000K	3470	1951	Opal	On/Off
6847-22-101	Alluminio - Aluminum	3000K	3470	1951	Opal	On/Off
6847-62-121	Nero - Black	3000K	3470	1951	Opal	DALI
6847-52-121	Bianco - White	3000K	3470	1951	Opal	DALI
6847-22-121	Alluminio - Aluminum	3000K	3470	1951	Opal	DALI
6847-62-202	Nero - Black	3000K	3470	2146	Prismatic *	On/Off
6847-52-202	Bianco - White	3000K	3470	2146	Prismatic *	On/Off
6847-22-202	Alluminio - Aluminum	3000K	3470	2146	Prismatic *	On/Off
6847-62-222	Nero - Black	3000K	3470	2146	Prismatic *	DALI
6847-52-222	Bianco - White	3000K	3470	2146	Prismatic *	DALI
6847-22-222	Alluminio - Aluminum	3000K	3470	2146	Prismatic *	DALI
6847-64-101	Nero - Black	4000K	3570	2136	Opal	On/Off
6847-54-101	Bianco - White	4000K	3570	2136	Opal	On/Off
6847-24-101	Alluminio - Aluminum	4000K	3570	2136	Opal	On/Off
6847-64-121	Nero - Black	4000K	3570	2136	Opal	DALI
6847-54-121	Bianco - White	4000K	3570	2136	Opal	DALI
6847-24-121	Alluminio - Aluminum	4000K	3570	2136	Opal	DALI
6847-64-202	Nero - Black	4000K	3570	2308	Prismatic *	On/Off
6847-54-202	Bianco - White	4000K	3570	2308	Prismatic *	On/Off
6847-24-202	Alluminio - Aluminum	4000K	3570	2308	Prismatic *	On/Off
6847-64-222	Nero - Black	4000K	3570	2308	Prismatic *	DALI
6847-54-222	Bianco - White	4000K	3570	2308	Prismatic *	DALI
6847-24-222	Alluminio - Aluminum	4000K	3570	2308	Prismatic *	DALI

Net weight
3,95 Kg/m

CE IP40 IK08 UGR <19*



Energy Class
E
5
Years Warranty

turner 29W + 15W


6853 sospensione biemissione /
suspension double emission

Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato. Disponibile nella potenza 29W+15W/m, warm o natural white. Alimentatore integrato. Disponibile in versione On/Off e DALI; a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a sospensione nella configurazione biemissione. Completo di cavo di sospensione e alimentazione max 2 m.

Modular linear profile in extruded aluminum, with opal or microprismatic polycarbonate diffuser UGR<19. Available in 29W+15W/m, warm white or natural. Integrated power Supply for On/Off and DALI; emergency module available on demand. Suitable to be installed as suspension in the bidirectional configuration. Complete with suspension and power cable max 2 m.

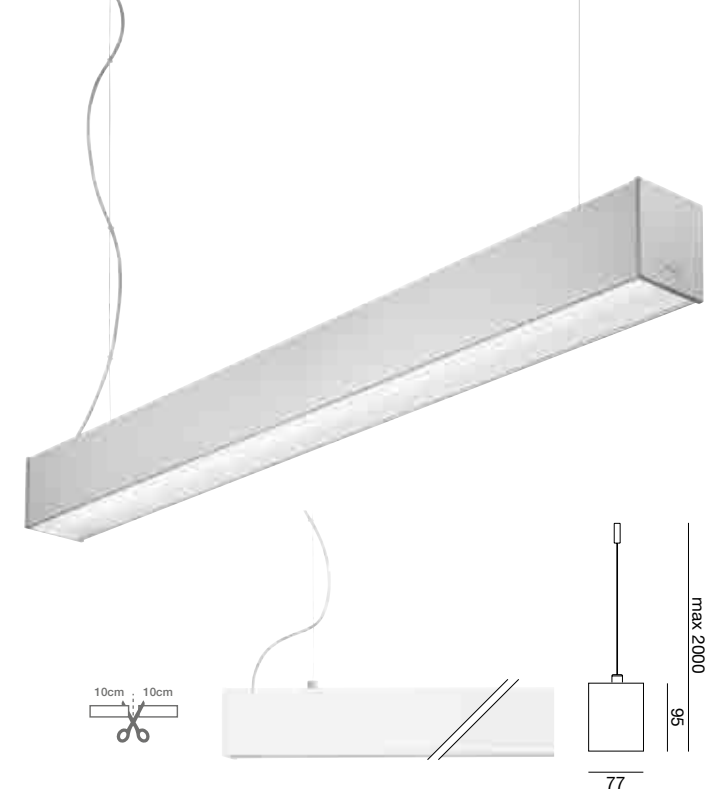

Opal



Prismatic

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	SMD	-20° +45°C	29W/m + 15W/m	Included	85

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6853-62-101	Nero - Black	3000K	3470+1290	2739	Opal	On/Off
6853-52-101	Bianco - White	3000K	3470+1290	2739	Opal	On/Off
6853-22-101	Alluminio - Aluminum	3000K	3470+1290	2739	Opal	On/Off
6853-62-121	Nero - Black	3000K	3470+1290	2739	Opal	DALI
6853-52-121	Bianco - White	3000K	3470+1290	2739	Opal	DALI
6853-22-121	Alluminio - Aluminum	3000K	3470+1290	2739	Opal	DALI
6853-62-202	Nero - Black	3000K	3470+1290	3277	Prismatic *	On/Off
6853-52-202	Bianco - White	3000K	3470+1290	3277	Prismatic *	On/Off
6853-22-202	Alluminio - Aluminum	3000K	3470+1290	3277	Prismatic *	On/Off
6853-62-222	Nero - Black	3000K	3470+1290	3277	Prismatic *	DALI
6853-52-222	Bianco - White	3000K	3470+1290	3277	Prismatic *	DALI
6853-22-222	Alluminio - Aluminum	3000K	3470+1290	3277	Prismatic *	DALI
6853-64-101	Nero - Black	4000K	3570+1440	2955	Opal	On/Off
6853-54-101	Bianco - White	4000K	3570+1440	2955	Opal	On/Off
6853-24-101	Alluminio - Aluminum	4000K	3570+1440	2955	Opal	On/Off
6853-64-121	Nero - Black	4000K	3570+1440	2955	Opal	DALI
6853-54-121	Bianco - White	4000K	3570+1440	2955	Opal	DALI
6853-24-121	Alluminio - Aluminum	4000K	3570+1440	2955	Opal	DALI
6853-64-202	Nero - Black	4000K	3570+1440	3493	Prismatic *	On/Off
6853-54-202	Bianco - White	4000K	3570+1440	3493	Prismatic *	On/Off
6853-24-202	Alluminio - Aluminum	4000K	3570+1440	3493	Prismatic *	On/Off
6853-64-222	Nero - Black	4000K	3570+1440	3493	Prismatic *	DALI
6853-54-222	Bianco - White	4000K	3570+1440	3493	Prismatic *	DALI
6853-24-222	Alluminio - Aluminum	4000K	3570+1440	3493	Prismatic *	DALI

Net weight
3,95 Kg/m

CE IP40 IK08 UGR <19*



Energy Class
E
Upper light
5
Years Warranty

turner 29W


6848 incasso con battuta /
recessed with frame

Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato. Disponibile nella potenze 29W/m, warm white, o natural white. Alimentatore integrato. Disponibile in versione On/Off e DALI; a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato ad incasso (cartongesso) con battuta.

Modular linear profile in extruded aluminum, with opal or microprismatic polycarbonate diffuser. Available in 29W/m, warm white or natural white. Integrated power supply for On/Off and DALI; emergency module available on demand. Suitable to be installed recessed (drywall) with frame.

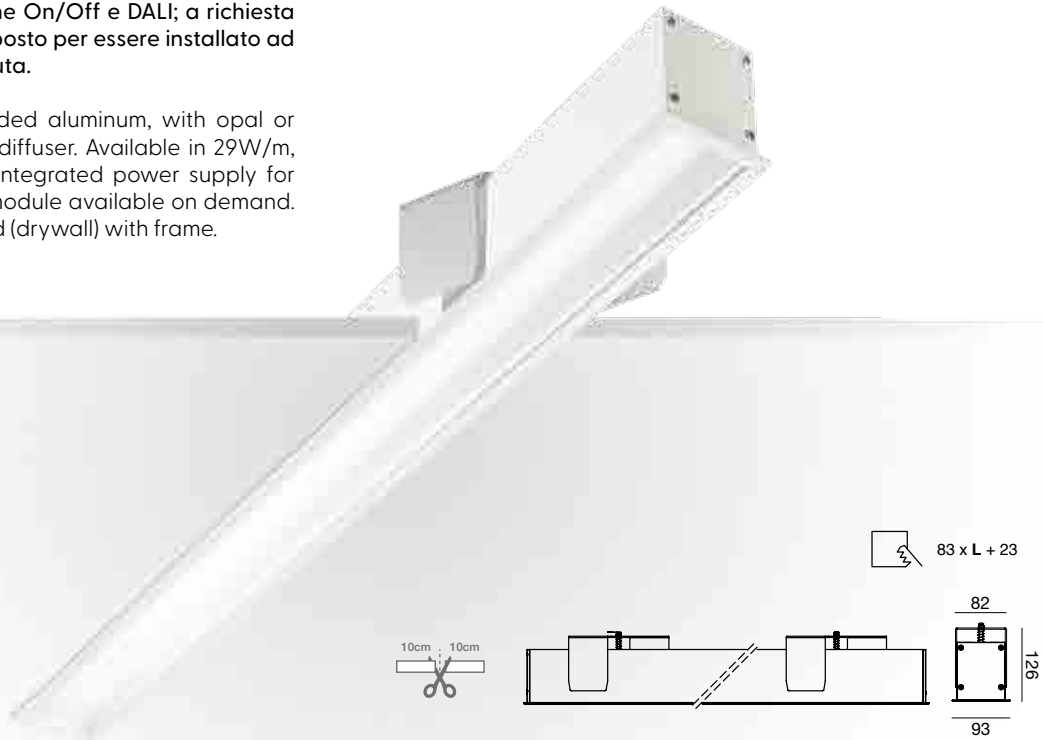

Opal



Prismatic

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	SMD	-20° +45°C	29W/m	Included	85

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6848-52-101	Bianco - White	3000K	3470	1951	Opal	On/Off
6848-22-101	Alluminio - Aluminum	3000K	3470	1951	Opal	On/Off
6848-52-121	Bianco - White	3000K	3470	1951	Opal	DALI
6848-22-121	Alluminio - Aluminum	3000K	3470	1951	Opal	DALI
6848-52-202	Bianco - White	3000K	3470	2146	Prismatic *	On/Off
6848-22-202	Alluminio - Aluminum	3000K	3470	2146	Prismatic *	On/Off
6848-52-222	Bianco - White	3000K	3470	2146	Prismatic *	DALI
6848-22-222	Alluminio - Aluminum	3000K	3470	2146	Prismatic *	DALI
6848-54-101	Bianco - White	4000K	3570	2136	Opal	On/Off
6848-24-101	Alluminio - Aluminum	4000K	3570	2136	Opal	On/Off
6848-54-121	Bianco - White	4000K	3570	2136	Opal	DALI
6848-24-121	Alluminio - Aluminum	4000K	3570	2136	Opal	DALI
6848-54-202	Bianco - White	4000K	3570	2308	Prismatic *	On/Off
6848-24-202	Alluminio - Aluminum	4000K	3570	2308	Prismatic *	On/Off
6848-54-222	Bianco - White	4000K	3570	2308	Prismatic *	DALI
6848-24-222	Alluminio - Aluminum	4000K	3570	2308	Prismatic *	DALI

Net weight
3,90 Kg/m

CE IP40 IK08 UGR <19*



Energy Class
E
5
Years Warranty

turner 29W


6849 incasso a raso /
recessed frameless

Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato UGR<19. Disponibile nella potenza 29W/m, warm white o natural white. Alimentatore integrato. Disponibile in versione On/Off e DALI; a richiesta il modulo in emergenza Predisposto per essere installato ad incasso a filo (cartongesso o muratura).

Modular linear profile in extruded aluminum, with opal or microprismatic polycarbonate diffuser UGR<19. Available in 29W/m and 54W/m, warm white or natural white. Integrated power supply for On/Off and DALI; emergency module available on demand. Suitable to be installed recessed frameless (drywall or masonry).

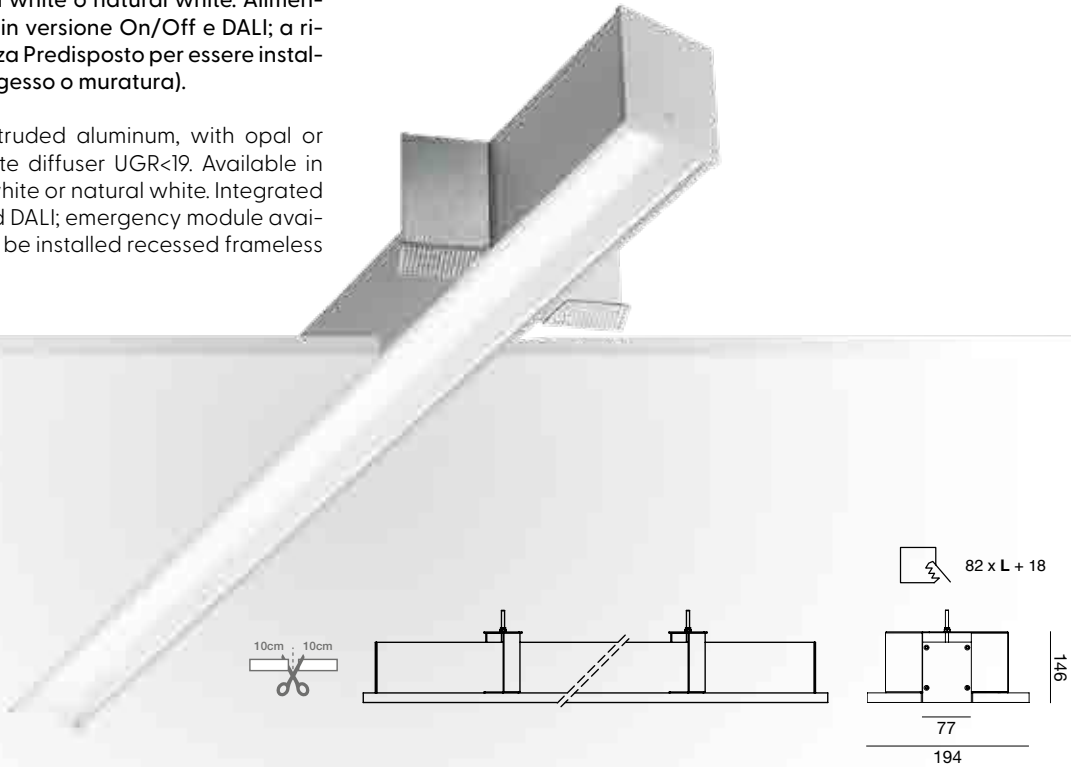

Opal



Prismatic

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	SMD	-20° +45°C	29W/m	Included	85

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6849-52-101	Bianco - White	3000K	3470	1951	Opal	On/Off
6849-22-101	Alluminio - Aluminium	3000K	3470	1951	Opal	On/Off
6849-52-121	Bianco - White	3000K	3470	1951	Opal	DALI
6849-22-121	Alluminio - Aluminium	3000K	3470	1951	Opal	DALI
6849-52-202	Bianco - White	3000K	3470	2146	Prismatic *	On/Off
6849-22-202	Alluminio - Aluminium	3000K	3470	2146	Prismatic *	On/Off
6849-52-222	Bianco - White	3000K	3470	2146	Prismatic *	DALI
6849-22-222	Alluminio - Aluminium	3000K	3470	2146	Prismatic *	DALI
6849-54-101	Bianco - White	4000K	3570	2136	Opal	On/Off
6849-24-101	Alluminio - Aluminium	4000K	3570	2136	Opal	On/Off
6849-54-121	Bianco - White	4000K	3570	2136	Opal	DALI
6849-24-121	Alluminio - Aluminium	4000K	3570	2136	Opal	DALI
6849-54-202	Bianco - White	4000K	3570	2308	Prismatic *	On/Off
6849-24-202	Alluminio - Aluminium	4000K	3570	2308	Prismatic *	On/Off
6849-54-222	Bianco - White	4000K	3570	2308	Prismatic *	DALI
6849-24-222	Alluminio - Aluminium	4000K	3570	2308	Prismatic *	DALI

Net weight
3,95 Kg/m

CE IP40 IK08 UGR <19*


Energy Class
E
5
Years Warranty

kate IP40

6995 profilo led / led light profile


Profilo LED, Ø21 in alluminio estruso anodizzato. Completo di tappi e molle di fissaggio. Fornitura su misura con passo 10 cm. Barra LED in alluminio per interni. Fissaggio standard con molle orientabili. Staffe orientabili a richiesta.

Extruded anodized aluminum Profile Ø21, caps and fixing springs included. Customized product with customized cut each 10 cm. Indoor aluminum LED bar. Standard mounting with adjustable springs. Adjustable brackets possible on demand.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI
24V DC	SMD	-20° +50°C	Excluded	> 80

Code	Total absorbed power	Color temper.	Lm Source	Lm System	Nr. LED mt	L max *
6995-02-001	20W/m	3000K	2600	1513	160	5 m
6995-04-001	20W/m	4000K	2800	1657	160	5 m
6995-02-002	14,4W/m	3000K	1750	1058	210	3 m
6995-04-002	14,4W/m	4000K	1800	1133	210	3 m
6995-02-003	9,6W/m	3000K	1150	715	140	5 m
6995-04-003	9,6W/m	4000K	1200	775	140	5 m
6995-06-004	14,4W/m	RGB	530	310	60	5 m




Ø 21




Net weight
0,45 Kg/m




*Lunghezza massima circuito LED con alimentazione da un solo lato
Maximum length of LED circuit board with power supply from one side only



profilo / profile	Code	Finishing	Dimensions	Description
	6401-03-901	Alluminio Aluminum		Profilo in alluminio anodizzato Anodized aluminum profile

lenti incluse / optic included				
	6402-06-000	Polycarbonato Polycarbonate		Ottica 120° trasparente Transparent optic 120°
	6402-07-000	Polycarbonato Polycarbonate		Ottica 120° satinata Satined optic 120°
	6402-08-000	Polycarbonato Polycarbonate		Ottica 60° trasparente Transparent optic 60°

molla / spring				
	6404-50-035	Acciaio Steel	23 x 25 mm	Molla in acciaio rivestita in plastica grigia Steel spring grey plastic covered
	6404-50-012	Polycarbonato Polycarbonate	20 x 25 mm	Molla in plastica trasparente Transparent plastic spring
	6404-50-028 6404-50-027 6404-50-026	Ottone Brass	Ø 30 x 315 mm Ø 30 x 165 mm Ø 30 x 65 mm	Supporto in ottone cromato opaco Brass bracket matt chromed

tappo / cap	Code	Finishing	Description
	6404-50-003	Alluminio Aluminum	Tappo in alluminio anodizzato naturale con foro per cablaggio Anodized aluminum cap with hole for wiring
	6404-50-004	Alluminio Aluminum	Tappo in alluminio anodizzato naturale Natural anodized aluminum cap

giunto / joint			
	6404-50-013	Ottone Brass	Giunto interno per profilo Internal joint for profile

kit staffe / brackets kit			
	6404-50-014	Acciaio inox Stainless steel	Kit con 2 staffe nichel regolabili per tappi piatti Kit with 2 adjustable steel brackets for flat caps

kit sospensione / suspension kit			
	6404-50-022	Metallo Metal	Kit sospensione contenente 1 cavo in acciaio mt 2 e accessori Suspension kit contains one piece of 2 mt steel wire and accessories



open space / office

kate IP65

6996 profilo led / led light profile


Profilo tondo in policarbonato e alluminio, Ø25 mm per illuminazione diretta di ambienti, pareti e oggetti in esterno. Fissaggio con molle orientabili, rotazione 360°, supporti in ottone cromato opaco a richiesta. Fornito cablati con 1 m di cavo in neoprene. Protezione IP65. Fornitura su misura con passo 10 cm.

Round polycarbonate and aluminum profile, Ø25 mm, for outdoor direct illumination of rooms,walls and objects. Fixing with adjustable springs, 360° rotation, dull chrome brackets on demand. Provided wired with a 1 m neoprene cable. IP65 protection rating. Customized product cut each 10 cm.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI
24V DC	SMD	-20° +50°C	Excluded	> 80

Code	Total absorbed power	Color temper.	Lm Source	Lm System	Nr. LED mt	L max *
6996-02-001	20W/m	3000K	2600	1415	160	5 m
6996-04-001	20W/m	4000K	2800	1550	160	5 m
6996-02-002	14,4W/m	3000K	1750	990	210	3 m
6996-04-002	14,4W/m	4000K	1800	1060	210	3 m
6996-02-003	9,6W/m	3000K	1150	669	140	5 m
6996-04-003	9,6W/m	4000K	1200	725	140	5 m
6996-06-004	14,4W/m	RGB	530	286	60	5 m



Net weight
0,75 Kg/m



*Lunghezza massima circuito LED con alimentazione da un solo lato
Maximum length of LED circuit board with power supply from one side only






Supporto / Support
6404-50-019

kate IP65

accessories

giunto / joint	Code	Finishing	Dimensions	Description
	6404-50-017	PA66		Giunto per connessioni IP68 a due vie Joint for connection IP68 with two exits
	6404-50-023	PA66		Giunto per connessioni IP68 a quattro vie Joint for connection IP68 with four exits
	6404-50-021 6404-50-020 6404-50-019	Ottone Brass	Ø 34 x 315 mm Ø 34 x 165 mm Ø 34 x 65 mm	Supporto in ottone cromato opaco Brass bracket matt chromed



open space / office

lille IP40

6997 profilo led / led light profile

Profilo in alluminio estruso anodizzato, completo di tappi e molle di fissaggio. Fornitura su misura con passo 10 cm. Barra LED in alluminio per interni.


Extruded anodized aluminum profile, caps and fixing springs included. Customized product with customized cut each 10 cm. Indoor aluminum LED bar.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI
24V DC	SMD	-20° +50°C	Excluded	> 80

Code	Total absorbed power	Color temper.	Lm Source	Lm System	Nr. LED mt	L max *
6997-02-001	20W/m	3000K	2600	1588	160	5 m
6997-04-001	20W/m	4000K	2800	1742	160	5 m
6997-02-002	14,4W/m	3000K	1750	1127	210	3 m
6997-04-002	14,4W/m	4000K	1800	1153	210	3 m
6997-02-003	9,6W/m	3000K	1150	719	140	5 m
6997-04-003	9,6W/m	4000K	1200	782	140	5 m
6997-06-004	14,4W/m	RGB	530	320	60	5 m

Accessori / Accessories - page 200



Net weight
0,30 Kg/m




IP40

IK07

*Lunghezza massima circuito LED con alimentazione da un solo lato
Maximum length of LED circuit board with power supply from one side only



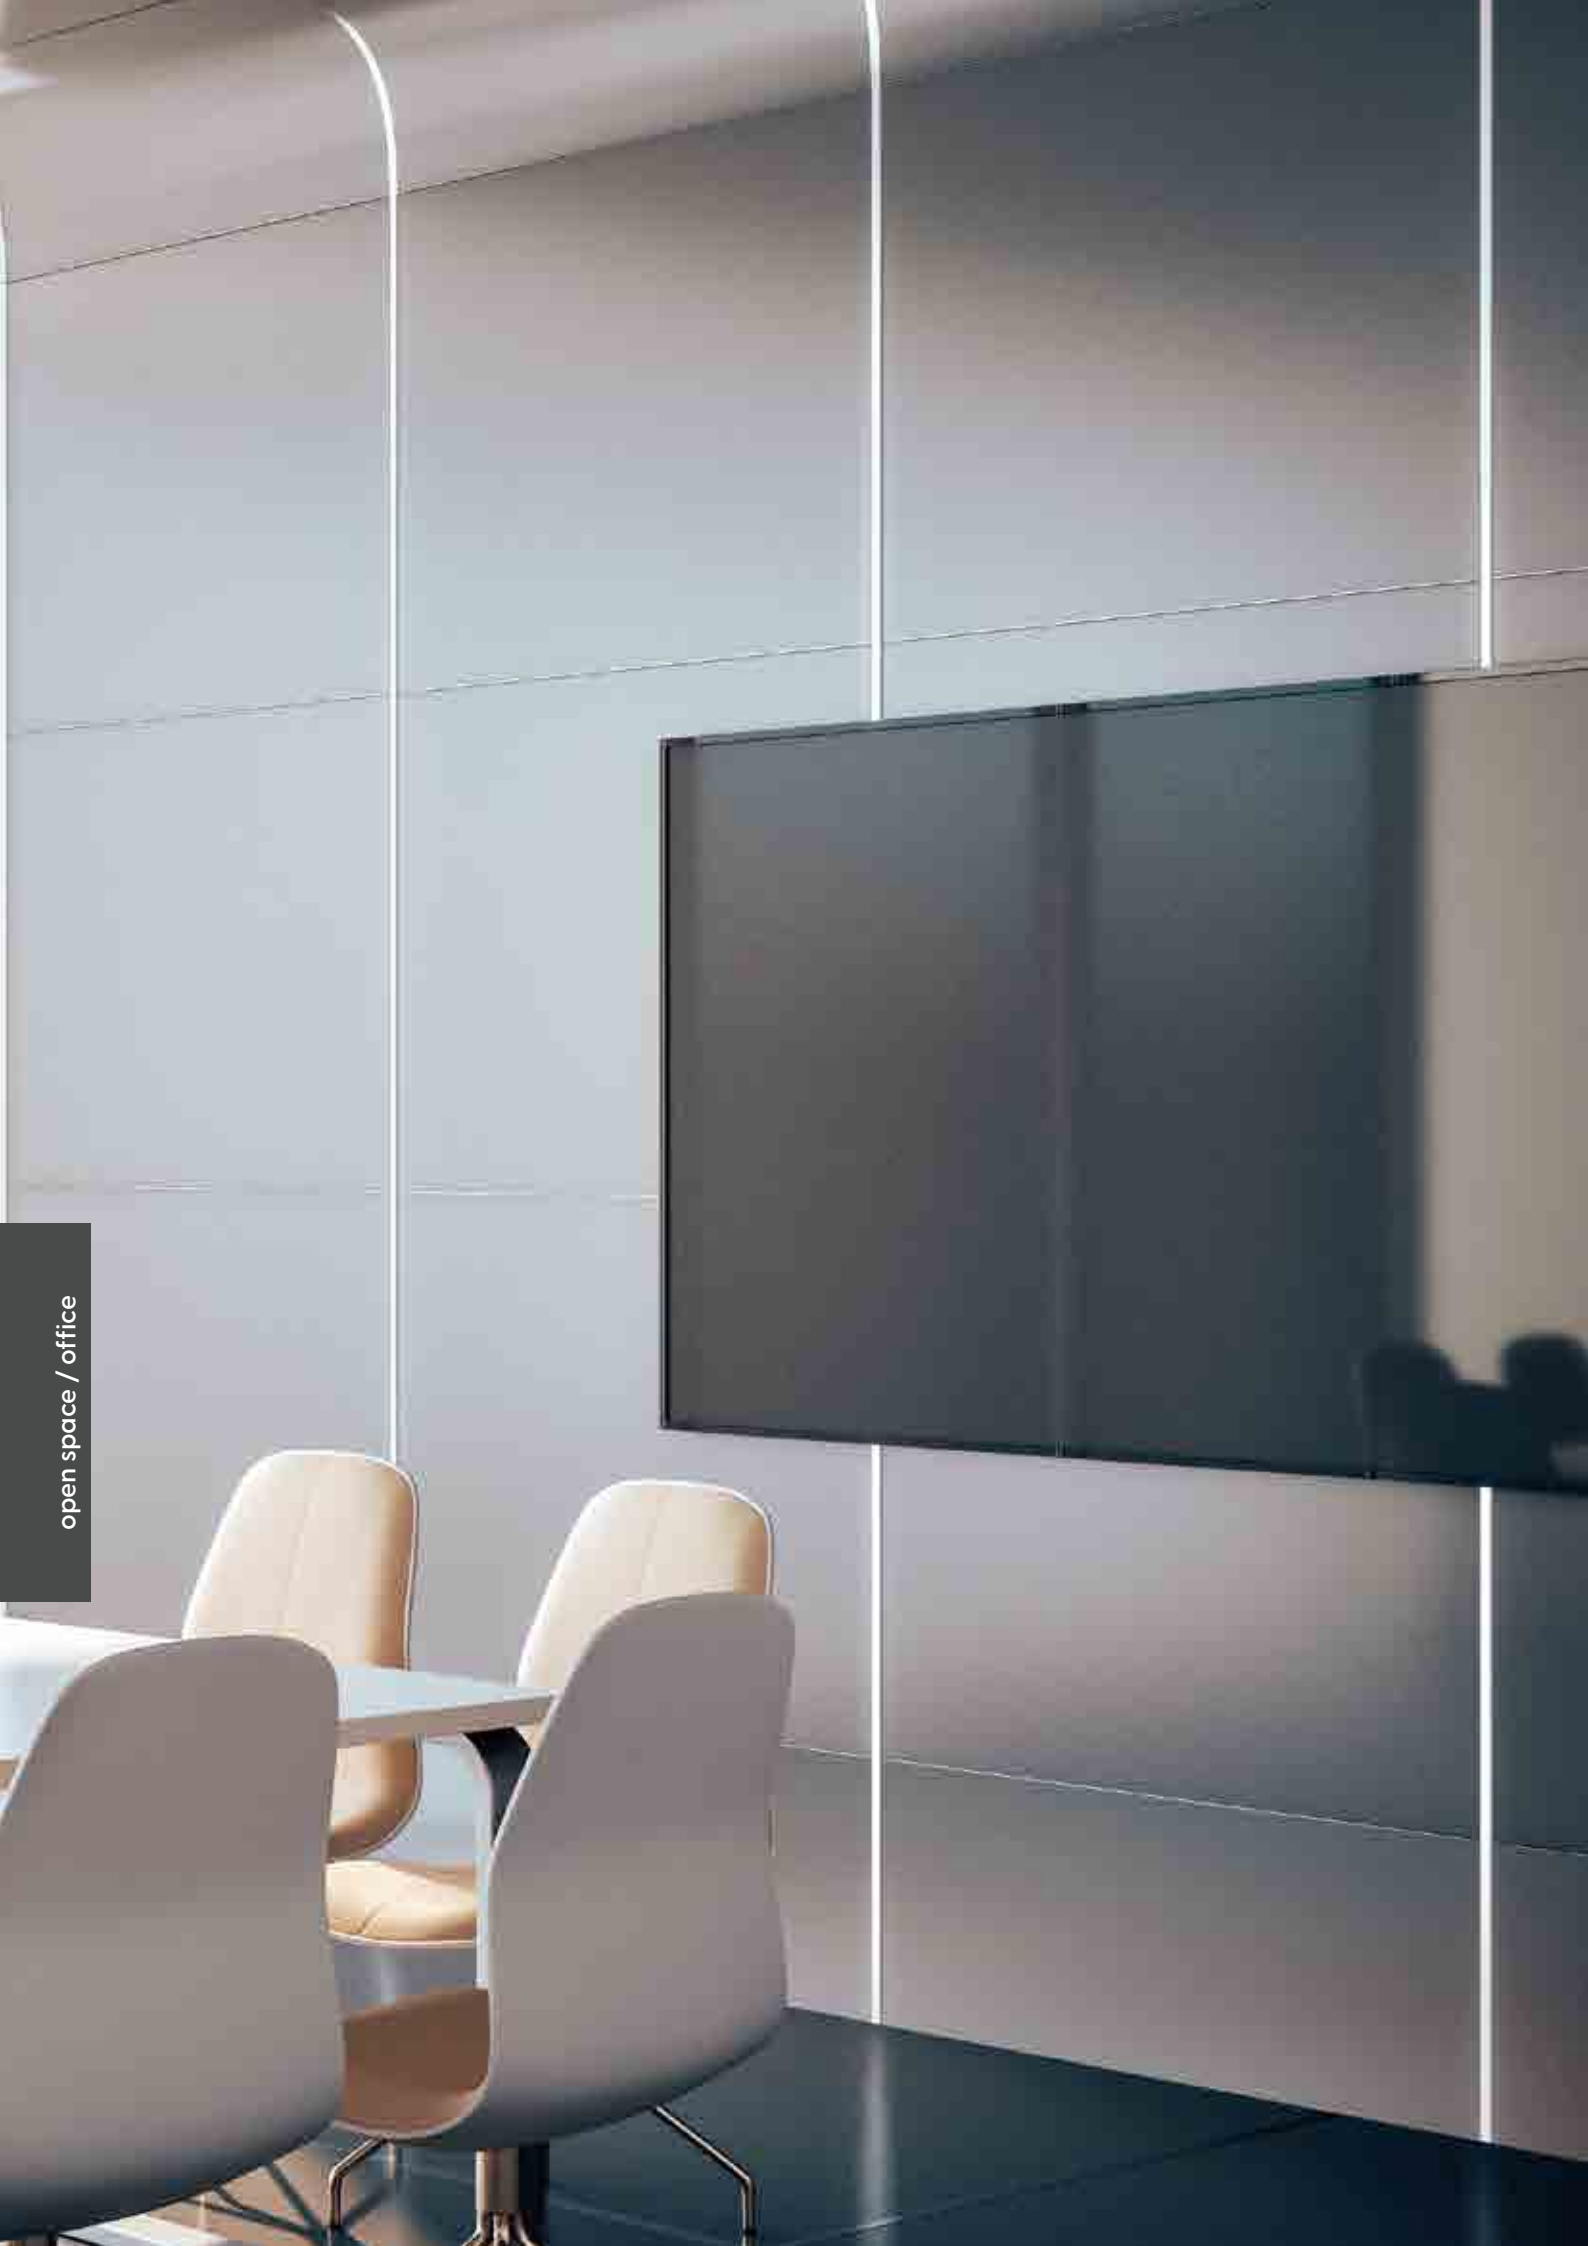


open space / office

gant IP40

6998 profilo led da incasso /
recessed led light profile

Profilo in alluminio estruso anodizzato da incasso, completo di tappi e molle di fissaggio. Fornitura su misura con passo 10 cm. Barra LED in alluminio per interni.


Recessed extruded anodized aluminum profile caps and fixing springs included. Customized product cut each 10 cm. Indoor aluminum LED bar.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI
24V DC	SMD	-20° +50°C	Excluded	> 80

Code	Total absorbed power	Color temper.	Lm Source	Lm System	Nr. LED mt	L max *
6998-02-001	20W/m	3000K	2600	1150	160	5 m
6998-04-001	20W/m	4000K	2800	1259	160	5 m
6998-02-002	14,4W/m	3000K	1750	816	210	3 m
6998-04-002	14,4W/m	4000K	1800	883	210	3 m
6998-02-003	9,6W/m	3000K	1150	568	140	5 m
6998-04-003	9,6W/m	4000K	1200	605	140	5 m
6998-06-004	14,4W/m	RGB	530	235	60	5 m

Accessori / Accessories - page 201



Net weight
0,38 Kg/m



IP40


IK07




*Lunghezza massima circuito LED con alimentazione da un solo lato
Maximum length of LED circuit board with power supply from one side only



lille

accessories

profilo / profile	Code	Finishing	Dimensions	Description
	6407-03-901	Alluminio Aluminum		Profilo in alluminio anodizzato Anodized aluminum profile


ottica / optic				
	6402-06-000	Polycarbonato Polycarbonate		Ottica 120° trasparente Transparent optic 120°
	6402-07-000	Polycarbonato Polycarbonate		Ottica 120° satinata Satined optic 120°
	6402-08-000	Polycarbonato Polycarbonate		Ottica 60° trasparente Transparent optic 60°




molla / spring				
	6407-50-010	Acciaio inox Stainless steel		Molla in acciaio Steel spring

tappo / cap				
	6407-50-001	Alluminio Aluminum		Tappo in alluminio anodizzato naturale con foro per cablaggio. Anodized aluminum cap with hole for wiring.
	6407-50-002	Alluminio Aluminum		Tappo in alluminio anodizzato naturale. Natural anodized aluminum cap.

gant

accessories

profilo / profile	Code	Finishing	Dimensions	Description
	6425-03-901	Alluminio Aluminum		Profilo in alluminio anodizzato Anodized aluminum profile

ottica / optic				
	6402-06-000	Polycarbonato Polycarbonate		Ottica 120° trasparente Transparent optic 120°
	6402-07-000	Polycarbonato Polycarbonate		Ottica 120° satinata Satined optic 120°
	6402-08-000	Polycarbonato Polycarbonate		Ottica 60° trasparente Transparent optic 60°

molla / spring				
	6425-50-003	Acciaio inox Stainless steel		Molla in acciaio Steel spring

tappo / cap				
	6425-50-004	Polycarbonato Polycarbonate		Tappo piatto per cablaggio Flat cap for wiring
	6425-50-005	Polycarbonato Polycarbonate		Tappo di giunzione Joint cap

skilos IP65

Skilos è una lampada a LED dai tratti innovativi, caratterizzato da grande versatilità di impiego ed adatto ad ambienti con esigenze di protezione. Ideale per ospedali, laboratori chimici e farmaceutici, ambienti asettici e sterili.

Skilos is a LED lamp with innovative features, characterized by great versatility of use and suitable for environments with protection. Ideal for hospitals, chemical and pharmaceutical laboratories, aseptic and sterile environments. Skilos is equipped with an optical system that allows excellent visual comfort.

open space / office

6524 incasso appoggio /
recessed backing

incasso clip-in /
recessed clip-in

incasso cartongesso /
recessed drywall

plafoniera / ceiling



Informazioni tecniche

Skilos è un apparecchio di illuminazione ad incasso, con una struttura modulare 600x600 mm. Può essere installato ad incasso, incasso clip-in, cartongesso e plafone. Skilos è dotato di un sistema ottico che permette un ottimo confort visivo. Lo schermo microprismato garantisce un fattore UGR<19, equipaggiato con LED ad altissima efficienza di ultima generazione, luce naturale 4000K, CRI 90. Il grado di protezione IP65 è garantito sia dal lato a vista che dalla parte incassata. Particolarmente indicato per locali asettici, chimici, alimentari.


Technical information

Skilos is a recessed lighting fixture, with a 600x600 mm modular structure. It can be recessed, clip-in, plasterboard and ceiling-mounted. Skilos is equipped with an optical system that allows excellent visual comfort. The microprismatic screen guarantees a UGR<19 factor, equipped with the latest generation of very high efficiency LEDs, 4000K natural light, CRI 90. The IP65 protection degree is guaranteed both on the visible side and on the recessed side. Particularly suitable for aseptic, chemical and food premises.

Skilos è una plafoniera 600x600 cm con grado di protezione IP65 sia nel lato a vista sia sul retro.

Caratterizzato da grande versatilità di impiego dotato di sistema ottico backlight che elimina i fenomeni di ingiallimento progressivo dello schermo nel tempo. L'accesso al vano interno per la manutenzione viene effettuato svitando otto viti della cornice nel lato frontale evitando di smontare la plafoniera dal soffitto. L'alimentatore è posto sotto la piastra LED ed è semplicemente accessibile grazie ad un sistema di cerniere che ne agevola la manutenzione. Si tratta di un prodotto estremamente flessibile che può anche essere customizzato: ha la possibilità di adeguare la dimensione della cornice alle esigenze più variegate, anche a dimensioni non presenti normalmente in commercio.

Skilos is a 600x600 cm ceiling light with IP65 protection rating both on the visible side and on the back. Characterized by great versatility of use, equipped with an optical backlight system that eliminates the phenomena of progressive yellowing of the screen over time. Access to the internal compartment for maintenance is achieved by unscrewing eight screws of the frame on the front side, avoiding dismantling the ceiling light from the ceiling. The power supply is placed under the LED plate and is easily accessible thanks to a hinge system which facilitates maintenance. It is an extremely flexible product that can also be customized: it is possible to adapt the size of the frame to the most varied requirements, even to dimensions not normally found on the market.

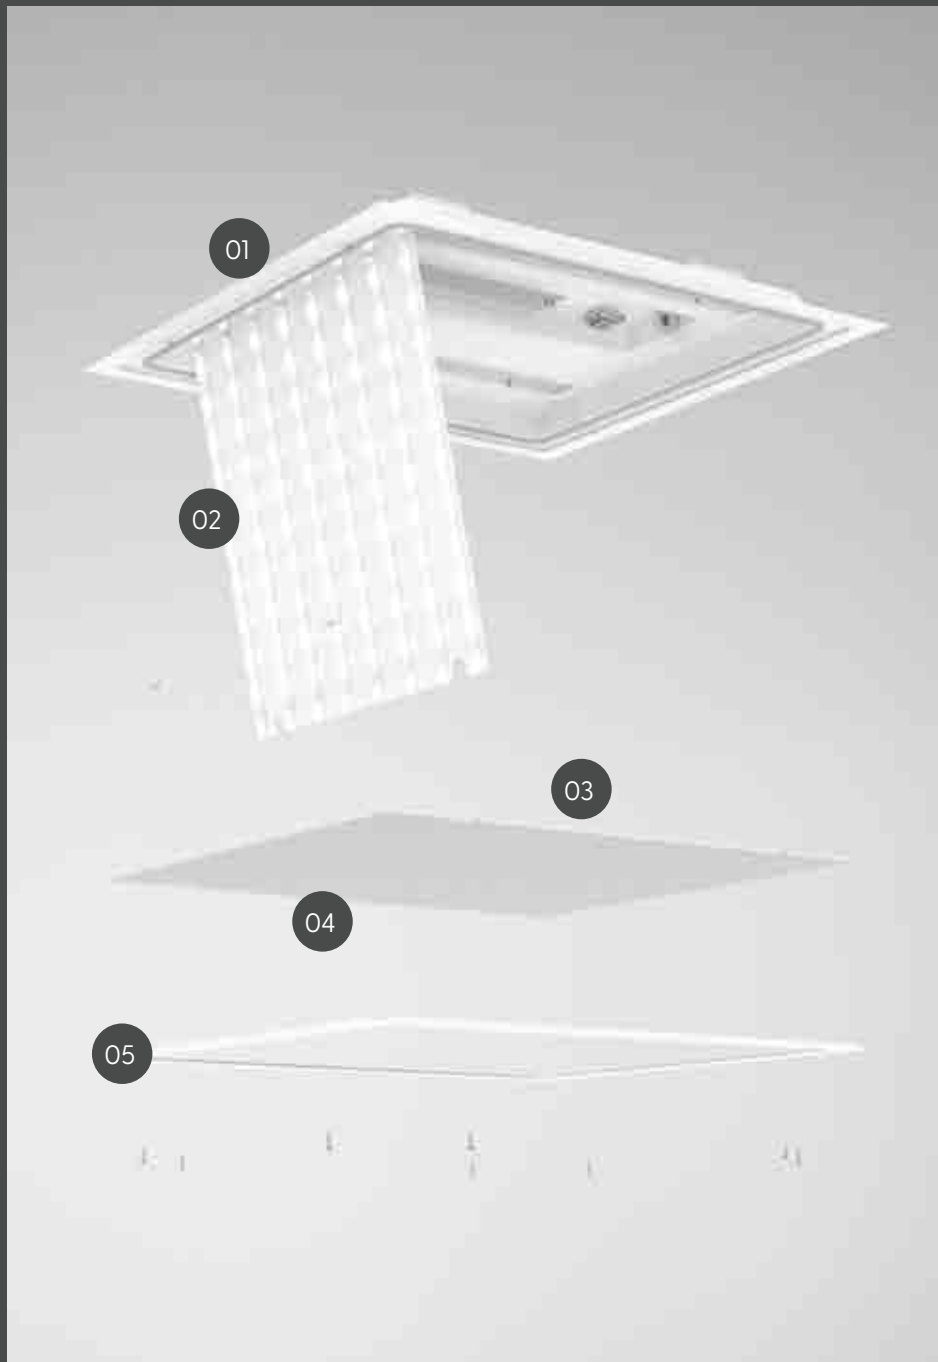

01 Plafone in lamiera d'acciaio
Steel sheet case

02 Sorgente luminiosa LED
LED light source

03 Lato superiore:
diffusore opale
Upper layer: opal diffuser

04 Lato inferiore:
diffusore prismato
Lower layer:
prismatic diffuser



05 Cornice in lamiera d'acciaio
Steel sheet frame

skilos IP65 600x600


6524 incasso appoggio / recessed backing

Skilos incasso da appoggio è un apparecchio di illuminazione con una struttura modulare 600x600 mm. Dotato di un sistema ottico che permette un ottimo comfort visivo, lo schermo microprismato garantisce un fattore UGR<19. Equipaggiato con LED ad altissima efficienza di ultima generazione, luce naturare 4000K, CRI 90. Il grado di protezione IP65 è garantito sia dal lato a vista che dalla parte incassata. Particolarmente indicato per locali operativi, asettici, chimici, alimentari. **Possibilità di avere dimensioni custom.**

Skilos recessed backing is a lighting fixture with a 600x600 mm modular structure. Provided with an optical system which allows excellent visual comfort, the microprismatic screen guarantees a UGR<19 factor. Equipped with the latest generation of very high efficiency LEDs, 4000K natural light, CRI 90. The IP65 degree of protection is guaranteed both on the visible side and on the recessed side. Particularly suitable for operating, aseptic, chemical and food premises. **Possibility to have custom-made dimensions.**



Diffusore prismato
Prismatic diffuser



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI	UGR
220-240V AC/DC	SMD	-20° +45°C	Included	> 90	< 19

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6524-04-705	Bianco - White	25W	4000K	4222	3231	Prismatic	DALI - Push - On/Off
6524-04-715	Bianco - White	35W	4000K	5861	4485	Prismatic	DALI - Push - On/Off

Net weight
5,90 Kg
640x640x80
6,60 Kg

CE RoHS IP65 IK04


Energy Class
5
Years Warranty

skilos IP65 600x600


6524 incasso clip-in / recessed clip-in

Skilos incasso per controsoffitti clip-in è un apparecchio di illuminazione con una struttura modulare 600x600 mm. Dotato di un sistema ottico che permette un ottimo comfort visivo, lo schermo microprismato garantisce un fattore UGR<19. Equipaggiato con LED ad altissima efficienza di ultima generazione, luce naturare 4000K, CRI 90. Il grado di protezione IP65 è garantito sia dal lato a vista che dalla parte incassata. Particolarmente indicato per locali operativi, asettici, chimici, alimentari. **Possibilità di avere dimensioni custom.**

Skilos recessed for clip-in ceilings is a lighting fixture with a 600x600 mm modular structure. Provided with an optical system which allows excellent visual comfort, the microprismatic screen guarantees a UGR<19 factor. Equipped with the latest generation of very high efficiency LEDs, 4000K natural light, CRI 90. The IP65 protection degree is guaranteed both on the visible side and on the recessed side. Particularly suitable for operating, aseptic, chemical and food premises. **Possibility to have custom-made dimensions.**



Diffusore prismato
Prismatic diffuser




Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI	UGR
220-240V AC/DC	SMD	-20° +45°C	Included	> 90	< 19

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6524-14-705	Bianco - White	25W	4000K	4222	3231	Prismatic	DALI - Push - On/Off
6524-14-715	Bianco - White	35W	4000K	5861	4485	Prismatic	DALI - Push - On/Off

Net weight
6,60 Kg
640x640x80
7,30 Kg

CE RoHS IP65 IK04

Energy Class
5
Years Warranty



Cornice in alluminio
per clip-in
Clip-in aluminum frame





open space / office

skilos IP65 600x600


6524 incasso cartongesso / recessed drywall

Skilos incasso per controsoffitti cartongesso è un apparecchio di illuminazione con una struttura modulare 600x600mm. Dotato di un sistema ottico che permette un ottimo comfort visivo, lo schermo microprismato garantisce un fattore UGR<19. Equipaggiato con LED ad altissima efficienza di ultima generazione, luce naturare 4000K, CRI 90. Il grado di protezione IP65 è garantito sia dal lato a vista che dalla parte incassata. Particolarmente indicato per locali operativi, asettici, chimici, alimentari. **Possibilità di avere dimensioni custom.**

Skilos recessed for plasterboard false ceilings is a lighting fixture with a 600x600mm modular structure. Provided with an optical system which allows excellent visual comfort, the microprismatic screen guarantees a UGR<19 factor. Equipped with the latest generation of very high efficiency LEDs, 4000K natural light, CRI 90. The IP65 protection degree is guaranteed both on the visible side and on the recessed side. Particularly suitable for operating, aseptic, chemical and food premises. **Possibility to have custom-made dimensions.**



Diffusore prismato
Prismatic diffuser



Net weight
7,00 Kg
650x650x150
8,30 Kg



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI	UGR
220-240V AC/DC	SMD	-20° +45°C	Included	> 90	< 19

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6524-24-705	Bianco - White	25W	4000K	4222	3231	Prismatic	DALI - Push - On/Off
6524-24-715	Bianco - White	35W	4000K	5861	4485	Prismatic	DALI - Push - On/Off

Cornice in alluminio
per cartongesso
False ceiling aluminum frame



open space / office

CE RoHS IP65 IK04



Energy Class
C
5
Years Warranty

skilos IP65 600x600


6524 plafoniera / ceiling

Skilos incasso plafoniera è un apparecchio di illuminazione con una struttura modulare 600x600mm. Dotato di un sistema ottico che permette un ottimo comfort visivo, lo schermo microprismato garantisce un fattore UGR<19. Equipaggiato con LED ad altissima efficienza di ultima generazione, luce naturare 4000K, CRI 90. Il grado di protezione IP65 è garantito sia dal lato a vista che dalla parte incassata. Particolarmente indicato per locali operativi, asettici, chimici, alimentari. **Possibilità di avere dimensioni custom.**


Skilos recessed ceiling is a lighting fixture with a 600x600mm modular structure. Provided with an optical system which allows excellent visual comfort, the microprismatic screen guarantees a UGR<19 factor. Equipped with the latest generation of very high efficiency LEDs, 4000K natural light, CRI 90. The IP65 protection degree is guaranteed both on the visible side and on the recessed side. Particularly suitable for operating, aseptic, chemical and food premises. **Possibility to have custom-made dimensions.**



Cornice a plafone
Ceiling lamp frame



Diffusore prismato
Prismatic diffuser



Net weight
9,30 Kg
650x650x150
10,60 Kg



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI	UGR
220-240V AC/DC	SMD	-20° +45°C	Included	> 90	< 19

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6524-34-705	Bianco - White	25W	4000K	4222	3231	Prismatic	DALI - Push - On/Off
6524-34-715	Bianco - White	35W	4000K	5861	4485	Prismatic	DALI - Push - On/Off

CE RoHS IP65 IK04

Energy Class
C
5
Years Warranty

manet

Plafoniera ad emissione diretta per installazione ad incasso in appoggio, clip-in o a plafone con apposito accessorio. Essendo un apparecchio particolarmente efficiente Manet è ideale per ambienti lavorativi, soprattutto se di grandi dimensioni.

Direct emission ceiling lamp for recessed installation, stand-in or ceiling-mounted with special accessory. Perfect for lighting offices, open spaces and for general lighting in large areas.

open space / office

6982 incasso appoggio /
recessed backing

6981 incasso appoggio /
recessed backing

6988 incasso clip-in /
recessed clip-in



Informazioni tecniche

Plafoniera ad emissione diretta con vano ottico in metallo verniciato, schermo microprismato UGR<19, Mid power LED 40W ad alta resa cromatica CRI 90. Finitura bianca, Warm e Natural White. Alimentatore elettronico incluso On/Off o dimmerabile DALI. Kit emergenza a richiesta.

Technical information

Direct emission ceiling lamp with optical compartment in painted metal, UGR<19 microprismatic shield, Mid power LED 40W high yield CRI 90. White finish, Warm and Natural White. Electronic power supply On/Off or dimmable DALI included. Emergency kit on demand.





open space / office

manet IP55 600x600

6982 incasso appoggio / recessed backing

Plafoniera IP55 ad emissione diretta per installazione ad incasso in appoggio o a plafone con apposito accessorio. Vano ottico in metallo verniciato, schermo microprismato UGR<19, Mid power LED 40W ad alta resa cromatica CRI 90. Finitura bianca, Warm e Natural White. Alimentatore elettronico On/Off, dimmerabile DALI o 0-10V incluso. Kit emergenza a richiesta. La versione IP55 Manet nasce per l'illuminazione di aree asettiche in ambiente sanitario e alimentare.


Direct emission ceiling lamp IP55 for recessed installation or ceiling-mounted with special accessory. Optical compartment in painted metal, UGR<19 microprismatic shield, Mid power LED 40W high yield CRI 90. White finish, Warm and Natural White. Electronic power supply On/Off, dimmable DALI or 0-10V included. Emergency kit on demand. IP55 version is perfect for lighting offices, open spaces and for general lighting in large areas.



Schermo microprismato UGR<19
UGR<19 microprismatic shield



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI	UGR
220-240V AC	SMD	-20° +45°C	40W	Included	> 90	< 19



Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6982-04-015	Bianco - White	4000K	5500	4347	Prismatic	On/Off
6982-04-055	Bianco - White	4000K	5500	4347	Prismatic	DALI/Push
6982-04-065	Bianco - White	4000K	5500	4347	Prismatic	0-10V

Accessori / Accessories - page 218

Net weight 3,00 Kg
610x90x660 3,70 Kg

CE IP55 IK05



Energy Class 4000K
5 Years Warranty

manet IP40 600x600


6981 incasso appoggio / recessed backing

Plafoniera ad emissione diretta per installazione ad incasso in appoggio o a plafone con apposito accessorio. Vano ottico in metallo verniciato, schermo microprismato UGR<19, Mid power LED 40W ad alta resa cromatica CRI 90. Finitura bianca, Warm e Natural White. Alimentatore elettronico On/Off, dimmerabile DALI o 0-10V incluso. Kit emergenza a richiesta. Essendo un apparecchio particolarmente efficiente Manet è ideale per ambienti lavorativi, soprattutto se di grandi dimensioni.

Direct emission ceiling lamp for recessed installation, standin or ceiling-mounted with special accessory. Optical compartment in painted metal, UGR<19 microprismatic shield, Mid power LED 40W high yield CRI 90. White finish, Warm and Natural White. Electronic power supply On/Off, dimmable DALI or 0-10V included. Emergency kit on demand. Perfect for lighting offices, open spaces and for general lighting in large areas.




Schermo microprismato UGR<19
UGR<19 microprismatic shield

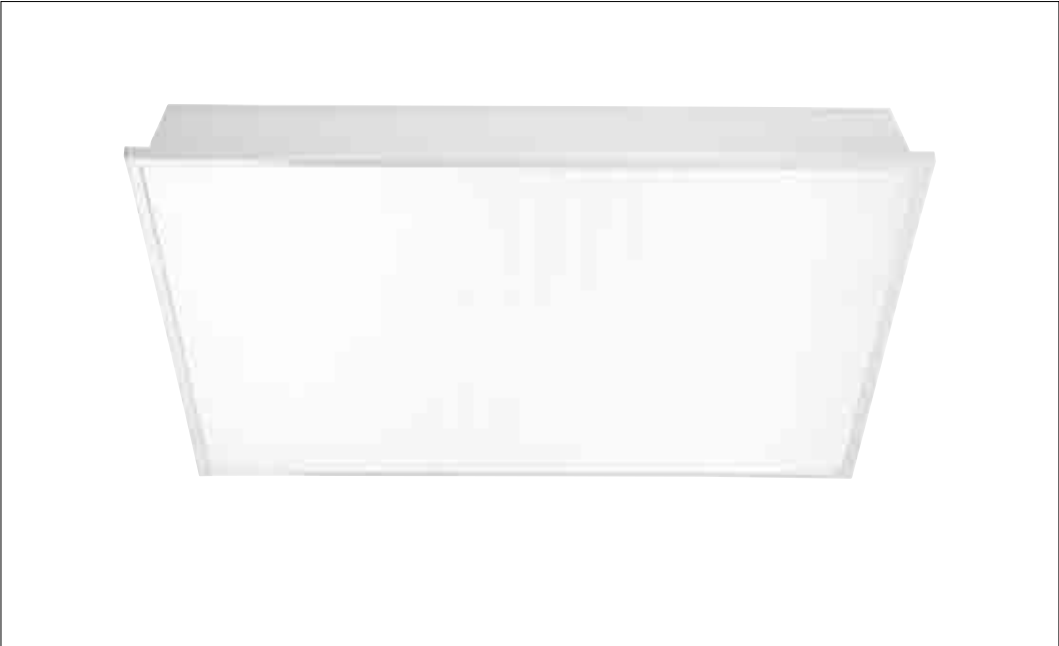

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI	UGR
220-240V AC	SMD	-20° +45°C	40W	Included	> 90	< 19

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6981-02-015	Bianco - White	3000K	5100	4113	Prismatic	On/Off
6981-02-055	Bianco - White	3000K	5100	4113	Prismatic	DALI/Push
6981-02-065	Bianco - White	3000K	5100	4113	Prismatic	0-10V
6981-04-015	Bianco - White	4000K	5500	4343	Prismatic	On/Off
6981-04-055	Bianco - White	4000K	5500	4343	Prismatic	DALI/Push
6981-04-065	Bianco - White	4000K	5500	4343	Prismatic	0-10V

Accessori / Accessories - page 218



Net weight 3,00 Kg
660x90x615 3,80 Kg

CE RoHS IP40 IK05



Energy Class 3000K Energy Class 4000K 5 Years Warranty

manet IP40 600x600

6988 incasso clip-in / recessed clip-in

Plafoniera ad emissione diretta per installazione ad incasso clip-in. Vano ottico in metallo verniciato, schermo microprismato UGR<19, Mid power LED 40W ad alta resa cromatica CRI 90. Finitura bianca, Warm e Natural White. Alimentatore elettronico On/Off, dimmerabile DALI o 0-10V incluso. Kit emergenza a richiesta. Essendo un apparecchio particolarmente efficiente Manet è ideale per ambienti lavorativi, soprattutto se di grandi dimensioni.

Direct emission ceiling lamp for recessed stand-in. Optical compartment in painted metal, UGR<19 microprismatic shield, Mid power LED 40W high yield CRI 90. White finish, Warm and Natural White. Electronic power supply On/Off, dimmable DALI or 0-10V included. Emergency kit on demand. Perfect for lighting offices, open spaces and for general lighting in large areas.




Schermo microprismato UGR<19
UGR<19 microprismatic shield



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI	UGR
220-240V AC	SMD	-20° +45°C	40W	Included	> 90	< 19

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6988-02-015	Bianco - White	3000K	5100	4113	Prismatic	On/Off
6988-02-055	Bianco - White	3000K	5100	4113	Prismatic	DALI/Push
6988-02-065	Bianco - White	3000K	5100	4113	Prismatic	0-10V
6988-04-015	Bianco - White	4000K	5500	4347	Prismatic	On/Off
6988-04-055	Bianco - White	4000K	5500	4347	Prismatic	DALI/Push
6988-04-065	Bianco - White	4000K	5500	4347	Prismatic	0-10V

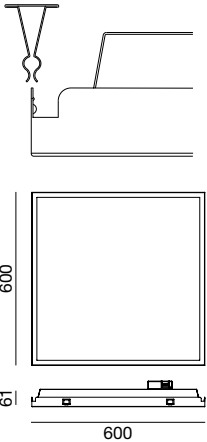

Net weight 3,20 Kg
610x90x655 3,70 Kg

CE RoHS IP40 IK05


Energy Class 3000K Energy Class 4000K 5 Years Warranty

manet IP40 300x1200

6981 incasso appoggio / recessed backing

Plafoniera ad emissione diretta per installazione ad incasso in appoggio o a plafone con apposito accessorio. Vano ottico in metallo verniciato, schermo microprismato UGR<19, Mid power LED 40W ad alta resa cromatica CRI 90. Finitura bianca, Warm e Natural White. Alimentatore elettronico On/Off, dimmerabile DALI o 0-10V incluso. Kit emergenza a richiesta. Essendo un apparecchio particolarmente efficiente Manet è ideale per ambienti lavorativi, soprattutto se di grandi dimensioni.

Direct emission ceiling lamp for recessed installation, standin or ceiling-mounted with special accessory. Optical compartment in painted metal, UGR<19 microprismatic shield, Mid power LED 40W high yield CRI 90. White finish, Warm and Natural White. Electronic power supply On/Off, dimmable DALI or 0-10V included. Emergency kit on demand. Perfect for lighting offices, open spaces and for general lighting in large areas.




Schermo microprismato UGR<19
UGR<19 microprismatic shield



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI	UGR
220-240V AC	SMD	-20° +45°C	40W	Included	> 90	< 19

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6981-02-715	Bianco - White	3000K	5100	4113	Prismatic	On/Off
6981-02-755	Bianco - White	3000K	5100	4113	Prismatic	DALI/Push
6981-02-765	Bianco - White	3000K	5100	4113	Prismatic	0-10V
6981-04-715	Bianco - White	4000K	5500	4347	Prismatic	On/Off
6981-04-755	Bianco - White	4000K	5500	4347	Prismatic	DALI/Push
6981-04-765	Bianco - White	4000K	5500	4347	Prismatic	0-10V



Accessori / Accessories - page 218

Net weight
3,00 Kg

1122x90x370
3,90 Kg

CE

IP40 IK05

Energy Class 3000K

Energy Class 4000K


5 Years Warranty

manet IP40 300x1200

6988 incasso clip-in / recessed clip-in

Plafoniera ad emissione diretta per installazione ad incasso clip-in. Vano ottico in metallo verniciato, schermo microprismato UGR<19, Mid power LED 40W ad alta resa cromatica CRI 90. Finitura bianca, Warm e Natural White. Alimentatore elettronico On/Off, dimmerabile DALI o 0-10V incluso. Kit emergenza a richiesta. Essendo un apparecchio particolarmente efficiente Manet è ideale per ambienti lavorativi, soprattutto se di grandi dimensioni.

Direct emission ceiling lamp for recessed stand-in. Optical compartment in painted metal, UGR<19 microprismatic shield, Mid power LED 40W high yield CRI 90. White finish, Warm and Natural White. Electronic power supply On/Off, dimmable DALI or 0-10V included. Emergency kit on demand. Perfect for lighting offices, open spaces and for general lighting in large areas.




Schermo microprismato UGR<19
UGR<19 microprismatic shield



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI	UGR
220-240V AC	SMD	-20° +45°C	40W	Included	> 90	< 19

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6988-02-715	Bianco - White	3000K	5100	4113	Prismatic	On/Off
6988-02-755	Bianco - White	3000K	5100	4113	Prismatic	DALI/Push
6988-02-765	Bianco - White	3000K	5100	4113	Prismatic	0-10V
6988-04-715	Bianco - White	4000K	5500	4347	Prismatic	On/Off
6988-04-755	Bianco - White	4000K	5500	4347	Prismatic	DALI/Push
6988-04-765	Bianco - White	4000K	5500	4347	Prismatic	0-10V



Net weight
3,20 Kg

1122x90x370
4,20 Kg

CE

IP40 IK05

Energy Class 3000K

Energy Class 4000K

5 Years Warranty



Kit plafone cornice bianca Manet 600x600
Ceiling kit for Manet 600x600

Code	Color	Materials	Dimensions
6864-50-007	Bianco - White	Metallo - Metal	600x600 mm - H 100 mm



Kit plafone cornice bianca Manet 300x1200
Ceiling kit for Manet 300x1200

Code	Color	Materials	Dimensions
6864-50-008	Bianco - White	Metallo - Metal	300x1200 mm - H 100 mm




ravello

Ravello è dotato di LED ad altissima efficienza, ed è ideale per ambienti pubblici e lavorativi, soprattutto se di grandi dimensioni. Il peso ridotto e la forma minimalista ne permettono il montaggio in ambienti architettonici di pregio, risultando elegante e moderno. Può essere installato a plafone, sospensione e clip-in, con appositi accessori.

Ravello is equipped with highly efficient LEDs, and is ideal for public and working environments, especially large ones. The low weight and minimalist shape allow it to be mounted in prestigious architectural environments, with an elegant and modern result. It can be installed on the ceiling, suspended and clip-in, with special accessories.

6520 incasso / recessed

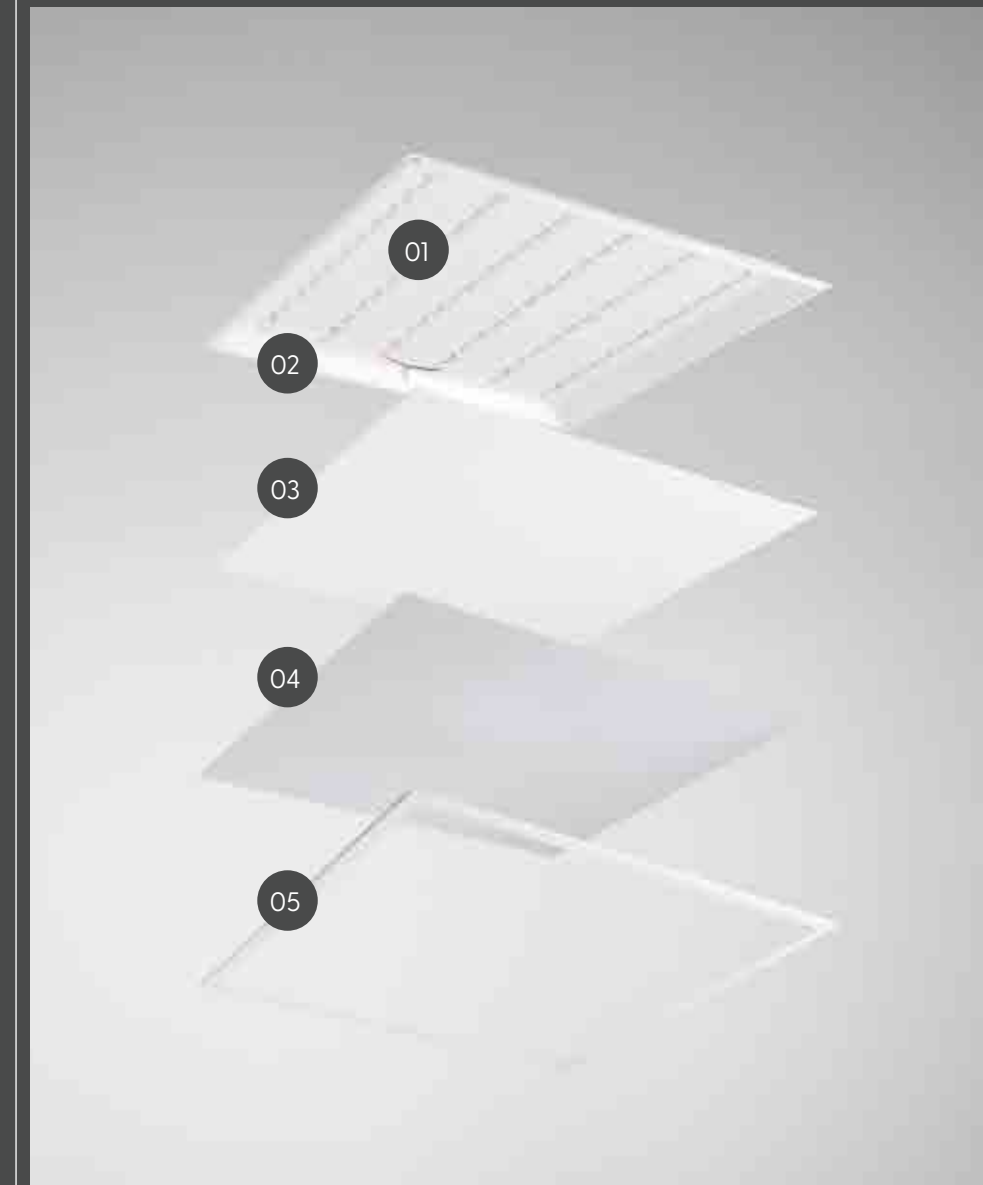

Informazioni tecniche

Ravello è un apparecchio di illuminazione a incasso, con una struttura modulare 600x600mm. Lo schermo microprismato garantisce un fattore UGR<19, equipaggiato con LED 36W warm o natural, CRI 90.

Technical information

Ravello is a recessed lighting fixture, with a 600x600mm modular structure. The microprismatic screen guarantees a UGR<19 factor, equipped with warm or natural 36W LEDs, CRI 90.

Backlight led panel

Ravello è un pannello a LED dai tratti innovativi, caratterizzato da grande versatilità di impiego, dotato di sistema ottico backlight che elimina i fenomeni di ingiallimento progressivo dello schermo nel tempo.

Ravello is an LED panel with innovative traits, characterized by great versatility of use, equipped with a backlight optical system that eliminates progressive yellowing of the screen over time.


- 01 Sorgente luminosa LED
LED light source
- 02 Plafone in lamiera
d'acciaio sottile e leggero
Lightweight and thin
steel sheet case
- 03 Diffusore anti-ingiallimento
ad effetto backlight
Non-yellowing backlight
effect diffuser
- 04 Diffusore prismato in PC
Prismatic PC diffuser
- 05 Cornice in alluminio
dal profilo sottile
Thin bezel aluminum frame

ravello 36W

6520 incasso / recessed

Ravello è un apparecchio di illuminazione da incasso, con una struttura modulare 600x600mm. Può essere installato a plafone, sospensione e clip-in, con appositi accessori. Ravello è un pannello a LED dai tratti innovativi, caratterizzato da grande versatilità di impiego, dotato di sistema ottico backlight che elimina i fenomeni di ingiallimento progressivo dello schermo nel tempo. Lo schermo microprismato garantisce un fattore UGR<19, equipaggiato con LED 36W 3000k o 4000K , CRI 90


Ravello is a recessed lighting fixture, with a 600x600mm modular structure. It can be installed on the ceiling, suspended and clip-in, with special accessories. Ravello is an LED panel with innovative traits, characterized by great versatility of use, equipped with a backlight optical system that eliminates progressive yellowing of the screen over time. The microprismatic screen guarantees a UGR<19 factor, equipped with LED 3000K or 4000K 36W, CRI 90.



Diffusore prismato in PC
Prismatic PC diffuser



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI	UGR
220-240V AC	SMD	-20° +50°C	36W	Included	> 90	< 19



Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6520-02-005	Bianco - White	3000K	3850	3118	Prismatic	On/Off
6520-02-605	Bianco - White	3000K	3850	3118	Prismatic	1-10V
6520-02-705	Bianco - White	3000K	3850	3118	Prismatic	DALI - Push
6520-04-005	Bianco - White	4000K	4150	3287	Prismatic	On/Off
6520-04-605	Bianco - White	4000K	4150	3287	Prismatic	1-10V
6520-04-705	Bianco - White	4000K	4150	3287	Prismatic	DALI - Push

Net weight
1,70 Kg

635x700x40
2,30 Kg

IP40 IK04

Energy Class


3
Years Warranty

ravello 42W

6520 incasso / recessed

Ravello è un apparecchio di illuminazione da incasso, con una struttura modulare 600x600mm. Può essere installato a plafone, sospensione e clip-in, con appositi accessori. Ravello è un pannello a LED dai tratti innovativi, caratterizzato da grande versatilità di impiego, dotato di sistema ottico backlight che elimina i fenomeni di ingiallimento progressivo dello schermo nel tempo. Lo schermo microprismato garantisce un fattore UGR<19, equipaggiato con LED 42W 3000K o 4000K , CRI 90.


Ravello is a recessed lighting fixture, with a 600x600mm modular structure. It can be installed on the ceiling, suspended and clip-in, with special accessories. Ravello is an LED panel with innovative traits, characterized by great versatility of use, equipped with a backlight optical system that eliminates progressive yellowing of the screen over time. The microprismatic screen guarantees a UGR<19 factor, equipped with LED 3000K or 4000K 42W, CRI 90.



Diffusore prismato in PC
Prismatic PC diffuser



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI	UGR
220-240V AC	SMD	-20° +50°C	42W	Included	> 90	< 19



Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6520-02-001	Bianco - White	3000K	4460	3620	Prismatic	On/Off
6520-02-003	Bianco - White	3000K	4460	3620	Prismatic	1-10V
6520-02-002	Bianco - White	3000K	4460	3620	Prismatic	DALI - Push
6520-04-001	Bianco - White	4000K	4814	3800	Prismatic	On/Off
6520-04-003	Bianco - White	4000K	4814	3800	Prismatic	1-10V
6520-04-002	Bianco - White	4000K	4814	3800	Prismatic	DALI - Push

Net weight
1,70 Kg

635x700x40
2,30 Kg


IP40 IK04

Energy Class

3
Years Warranty

ravello


accessories

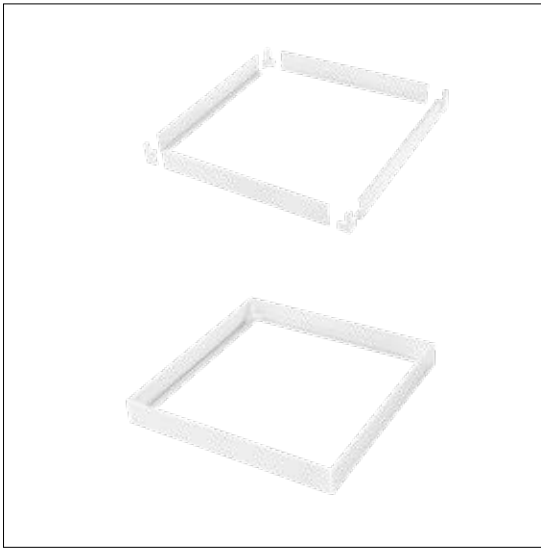

Kit plafone cornice bianca Ravello 600x600x68
Ceiling kit for Ravello 600x600x68

Code	Color	Materials	Dimensions
6520-50-001	Bianco - White	Metallo - Metal	600x600 mm - H 68 mm

Accessorio per sospensione ravello
Accessory for ravello suspension

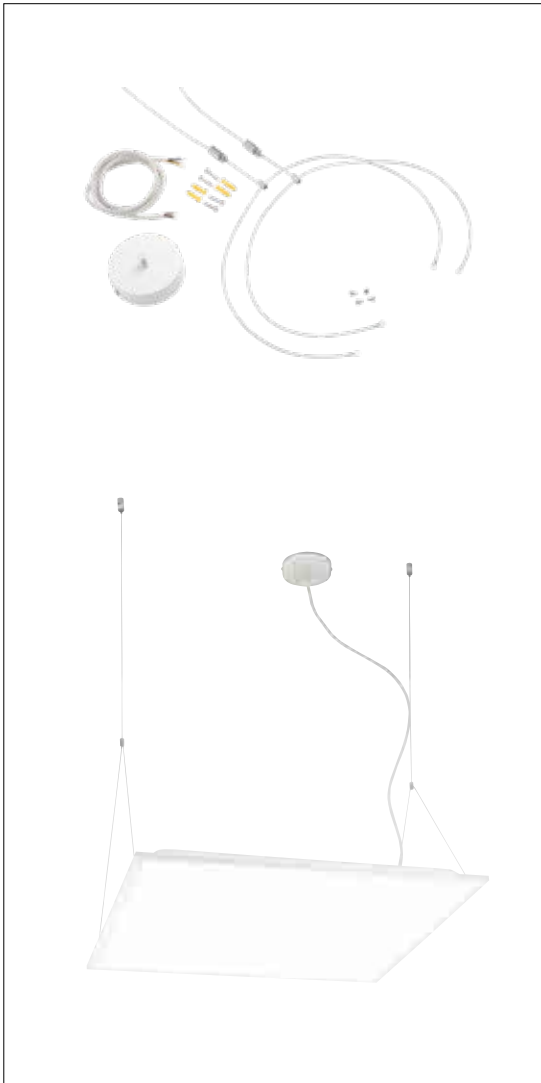

Kit sospensione per Ravello 600x600 H150
Suspension kit for Ravello 600x600 H150

Code	Color	Materials	Dimensions
6520-50-002	Bianco - White	Metallo - Metal	L max 1500 mm

open space / office



davos 20W 30W

6810 incasso / recessed


Plafoniera incasso LED. Ideale per illuminazione di corridoi, uffici, reception, aree comuni in genere. Struttura in alluminio, colore bianco. Facilità di installazione grazie al foro rotondo.

Ceiling recessed LED. Suitable for indoor lighting, offices, reception and open space areas. Aluminum frame, color white. Easy installation due to round back part.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI
220-240V AC	COB	-10° +35°C	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type	Power
6810-12-954	Bianco - White	3000K	2100	1526	Opal	On/Off	20W
6810-12-956	Bianco - White	3000K	2100	1526	Opal	DALI	20W
6810-14-954	Bianco - White	4000K	2260	1618	Opal	On/Off	20W
6810-14-956	Bianco - White	4000K	2260	1618	Opal	DALI	20W
6810-22-954	Bianco - White	3000K	2870	2076	Opal	On/Off	30W
6810-22-956	Bianco - White	3000K	2870	2076	Opal	DALI	30W
6810-24-954	Bianco - White	4000K	3080	2201	Opal	On/Off	30W
6810-24-956	Bianco - White	4000K	3080	2201	Opal	DALI	30W

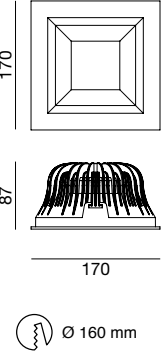

Net weight

0,80 Kg

190x190x110

0,90 Kg

CE

IP44

IK08

Energy Class 3000K

Energy Class 4000K

5 Years Warranty



baku

Apparecchio ad incasso fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia COB 20W e 30W. Ideale per l'illuminazione di uffici e aree comuni o di passaggio.

Fixed recessed appliance with 20W and 30W COB technology LED source. Perfect for lighting offices and common or transit areas.

open space / office

6920 incasso /
recessed

Informazioni tecniche

Corpo in alluminio, riflettore in metallo lucido con emissione Darklight, Warm e Natural White, finitura bianca. Alimentatore elettronico incluso On/Off o dimmerabile DALI.

Technical information


Aluminum body, reflector in polished metal with Darklight, Warm and Natural White emission, white finish. Electronic power supply On/Off or dimmable DALI included.

baku 20w

6920 incasso / recessed


Apparecchio ad incasso fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia COB 20W. Corpo in alluminio, riflettore in metallo lucido con emissione Darklight, Warm e Natural White, finitura bianca. Alimentatore elettronico incluso On/Off, dimmerabile DALI o 0-10V. Ideale per l'illuminazione di uffici e aree comuni o di passaggio.

Fixed recessed appliance with 20W COB technology LED source. Aluminum body, reflector in polished metal with Darklight, Warm and Natural White emission, white finish. Electronic power supply On/Off, dimmable DALI or 0-10V included. Perfect for lighting offices and common or transit areas.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI	UGR
220-240V AC	COB	-20° +35°C	20W	Included	> 80	< 19

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
6920-12-954	Bianco - White	3000K	2300	1786	On/Off
6920-12-957	Bianco - White	3000K	2300	1786	0-10V
6920-12-956	Bianco - White	3000K	2300	1786	DALI
6920-14-954	Bianco - White	4000K	2430	1858	On/Off
6920-14-957	Bianco - White	4000K	2430	1858	0-10V
6920-14-956	Bianco - White	4000K	2430	1858	DALI

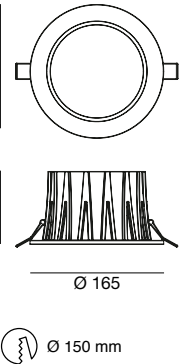

Net weight

0,60 Kg

260x130x190

0,76 Kg

CE

IP40

IK08

Energy Class

A

5


Years Warranty

baku 30w

6920 incasso / recessed


Apparecchio ad incasso fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia COB 30W. Corpo in alluminio, riflettore in metallo lucido con emissione Darklight, Warm e Natural White, finitura bianca. Alimentatore elettronico incluso On/Off, dimmerabile DALI o 0-10V. Ideale per l'illuminazione di uffici e aree comuni o di passaggio.

Fixed recessed appliance with 30W COB technology LED source. Aluminum body, reflector in polished metal with Darklight, Warm and Natural White emission, white finish. Electronic power supply On/Off, dimmable DALI or 0-10V included. Perfect for lighting offices and common or transit areas.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI	UGR
220-240V AC	COB	-20° +35°C	30W	Included	> 80	< 19

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
6920-22-954	Bianco - White	3000K	3240	2325	On/Off
6920-22-957	Bianco - White	3000K	3240	2325	0-10V
6920-22-956	Bianco - White	3000K	3240	2325	DALI/Push
6920-24-954	Bianco - White	4000K	3450	2597	On/Off
6920-24-957	Bianco - White	4000K	3450	2597	0-10V
6920-24-956	Bianco - White	4000K	3450	2597	DALI/Push

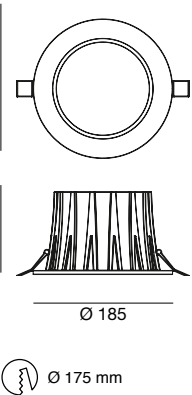

Net weight

0,80 Kg

285x140x210

1,20 Kg

CE

IP40

IK08

Energy Class

A

5

Years Warranty

peggy

Plafoniera ad incasso ideale per illuminazione di corridoi, uffici, reception, aree comuni in genere.

Ceiling recessed suitable for indoor lighting, offices, reception and open space areas.

open space / office

6805 incasso /
recessed

Informazioni tecniche

Plafoniera incasso LED IP44.
Struttura in alluminio e
policarbonato, colore bianco.

Technical information


Ceiling recessed LED IP44.
Metal and polycarbonate
frame, color white.

peggy 12W

6805 incasso / recessed


Plafoniera incasso LED IP44. Ideale per illuminazione di corridoi, uffici, reception, aree comuni in genere.Struttura in alluminio e policarbonato, colore bianco.

Ceiling recessed LED IP44. Suitable for indoor lighting, offices, reception and open space areas. Metal and polycarbonate frame,color white.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI
220-240V AC	SMD	-20° +50°C	12W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6805-02-154	Bianco - White	3000K	1650	1099	Opal	On/Off
6805-02-157	Bianco - White	3000K	1650	1099	Opal	DALI
6805-04-154	Bianco - White	4000K	1850	1165	Opal	On/Off
6805-04-157	Bianco - White	4000K	1850	1165	Opal	DALI



Net weight

0,30 Kg

175x80x160

0,50 Kg

CE

IP44

IK04

Accessorio anello adattatore foro - Ring adapter - page 288

Energy Class

3000K

Energy Class

4000K

5


Years Warranty

peggy 20W

6805 incasso / recessed


Plafoniera incasso LED IP44. Ideale per illuminazione di corridoi, uffici, reception, aree comuni in genere.Struttura in alluminio e policarbonato, colore bianco.

Ceiling recessed LED IP44. Suitable for indoor lighting, offices, reception and open space areas. Metal and polycarbonate frame,color white.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI
220-240V AC	SMD	-20° +50°C	20W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6805-02-254	Bianco - White	3000K	2520	1706	Opal	On/Off
6805-02-257	Bianco - White	3000K	2520	1706	Opal	DALI
6805-04-254	Bianco - White	4000K	2780	1806	Opal	On/Off
6805-04-257	Bianco - White	4000K	2780	1806	Opal	DALI



Net weight

0,70 Kg

235x75x215

1,10 Kg

CE

IP44

IK04

Energy Class

3000K

Energy Class

4000K

5

Years Warranty

vieste

Plafoniera incasso LED. Ideale per illuminazione di corridoi, uffici, reception, aree comuni in genere. Struttura in alluminio, colore bianco.

Ceiling recessed LED. Suitable for indoor lighting, offices, reception and open space areas. Aluminum frame, color white.

open space / office


6832 incasso /
recessed

Informazioni tecniche

Plafoniera incasso LED IP44.
Struttura in alluminio e
policarbonato, colore bianco.

Technical information

Ceiling recessed LED IP44.
Metal and polycarbonate
frame, color white.

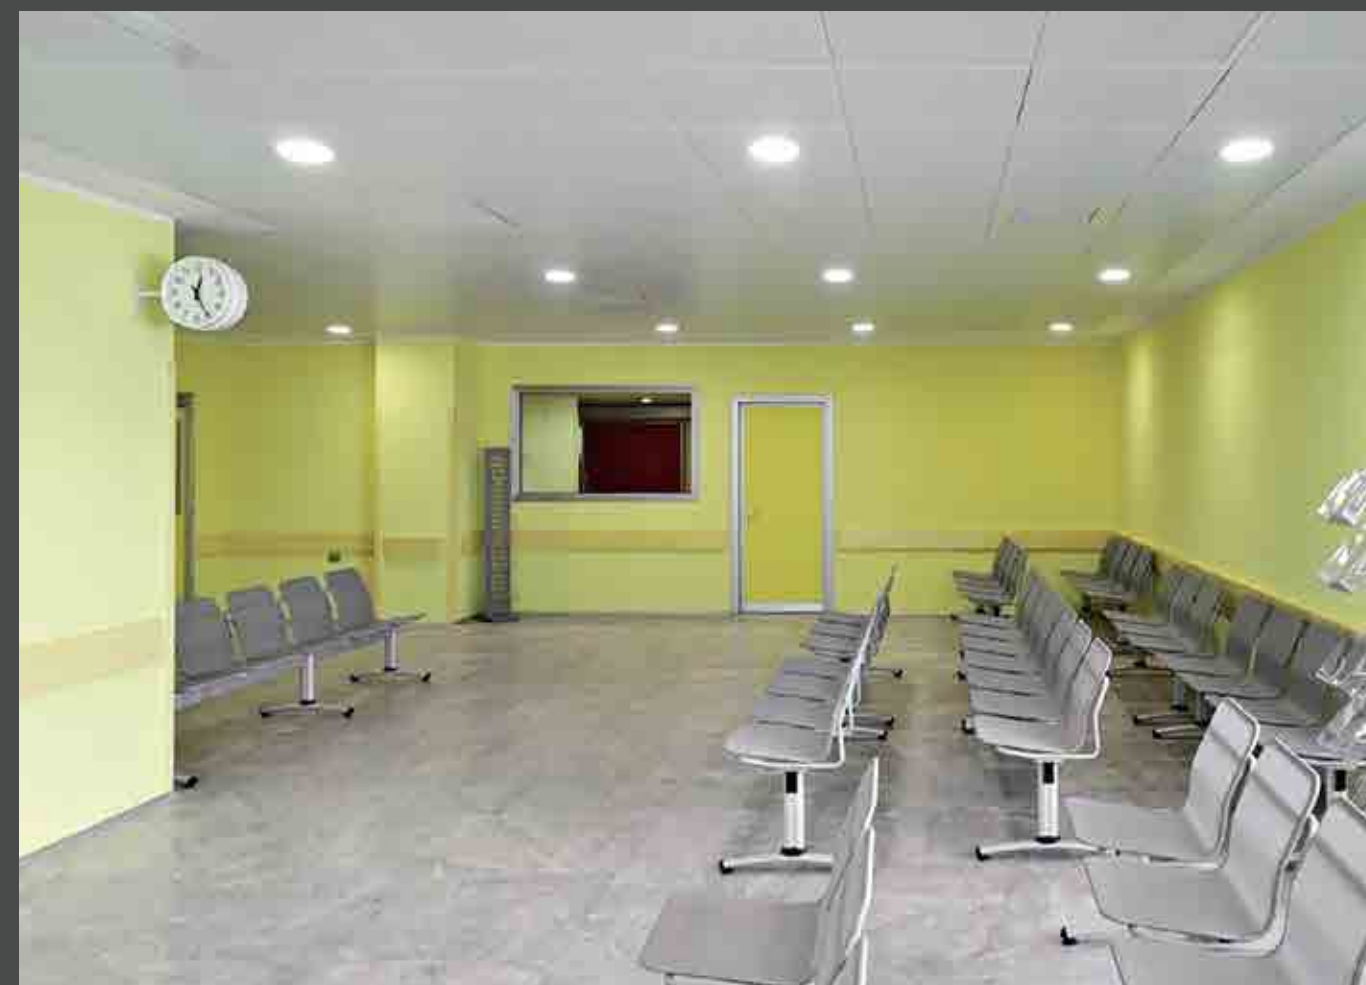


vieste 15W 20W

6832 incasso / recessed





Plafoniera incasso LED. Ideale per illuminazione di corridoi, uffici, reception, aree comuni in genere. Struttura in alluminio, colore bianco.

Ceiling recessed LED. Suitable for indoor lighting, offices, reception and open space areas. Aluminum frame, color white.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI
220-240V AC	SMD	-20° +35°C	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type	Power
6832-12-954	Bianco - White	3000K	1560	1032	Opal	On/Off	15W
6832-12-956	Bianco - White	3000K	1560	1032	Opal	0-10V / Push	15W
6832-12-957	Bianco - White	3000K	1560	1032	Opal	DALI	15W
6832-14-954	Bianco - White	4000K	1640	1094	Opal	On/Off	15W
6832-14-956	Bianco - White	4000K	1640	1094	Opal	0-10V / Push	15W
6832-14-957	Bianco - White	4000K	1640	1094	Opal	DALI	15W
6832-22-954	Bianco - White	3000K	2300	1479	Opal	On/Off	20W
6832-22-956	Bianco - White	3000K	2300	1479	Opal	0-10V / Push	20W
6832-22-957	Bianco - White	3000K	2300	1479	Opal	DALI	20W
6832-24-954	Bianco - White	4000K	2450	1567	Opal	On/Off	20W
6832-24-956	Bianco - White	4000K	2450	1567	Opal	0-10V / Push	20W
6832-24-957	Bianco - White	4000K	2450	1567	Opal	DALI	20W



Net weight
0,30 Kg 220x150x60 - 0,50 Kg
0,45 Kg 285x210x60 - 0,70 Kg

CE Accessorio anello adattatore foro - Ring adapter - page 288

Energy Class E 5 Years Warranty

vieste 30W

6832 incasso / recessed



Plafoniera incasso LED. Ideale per illuminazione di corridoi, uffici, reception, aree comuni in genere. Struttura in alluminio, colore bianco.

Ceiling recessed LED. Suitable for indoor lighting, offices, reception and open space areas. Aluminum frame, color white.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI
220-240V AC	SMD	-20° +35°C	30W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6832-32-954	Bianco - White	3000K	3450	2222	Opal	On/Off
6832-32-957	Bianco - White	3000K	3450	2222	Opal	DALI / Push
6832-34-954	Bianco - White	4000K	3650	2356	Opal	On/Off
6832-34-957	Bianco - White	4000K	3650	2356	Opal	DALI / Push



Net weight
0,80 Kg 320x240x60
1,00 Kg

CE Accessorio anello adattatore foro - Ring adapter - page 288

Energy Class E 5 Years Warranty

open space / office

grant

Proiettore per interni ad alta efficienza, particolarmente adatto sia per aree funzionali che per l'illuminazione architettonica. Dispone di un'ampia gamma di ottiche ed è disponibile in due temperature di colore 3000K e 4000K, per soddisfare tutte le esigenze progettuali. Struttura in metallo. Apparecchio a 48V DC con possibilità di alimentazione remota.

Indoor projector with high efficiency, particularly suitable for illuminating functional areas and architectural lighting. It has a wide range of optics and is available in two color temperatures, 3000K and 4000K, to meet all design requirements. Metal frame. 48V DC appliance with the option of remote power.

open space / office



6835 proiettore / projector

Informazioni tecniche

Dispone di un'ampia gamma di ottiche ed è disponibile in due temperature di colore 3000K e 4000K, per soddisfare tutte le esigenze progettuali. Struttura in metallo. Apparecchio a 48V DC con possibilità di alimentazione remota.

Technical information

It has a wide range of optics and is available in two color temperatures, 3000K and 4000K, to meet all design requirements. Metal frame. 48V DC appliance with the option of remote power.




grant 48w


6835 proiettore / projector

Proiettore per interni ad alta efficienza, particolarmente adatto sia per aree funzionali che per l'illuminazione architettonale. Dispone di un'ampia gamma di ottiche ed è disponibile in due temperature di colore 3000K e 4000K, per soddisfare tutte le esigenze progettuali. Struttura in metallo. Apparecchio a 48V DC con possibilità di alimentazione remota.


Indoor projector with high efficiency, particularly suitable for illuminating functional areas and architectural lighting. It has a wide range of optics and is available in two color temperatures, 3000K and 4000K, to meet all design requirements. Metal frame. 48V DC appliance with the option of remote power.




Asymmetric




21°



45°



65°




120°



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	
48V DC	POWER LED	-20° +50°C	48W	Excluded	
Code	Color temper.	Lm Source	Lm System	Optics	CRI TYP
6835-12-024	3000K	5700	3582	Asimmetrica / Asymmetric	80
6835-12-324	3000K	5700	3269	21°	80
6835-12-524	3000K	5700	3111	45°	80
6835-12-624	3000K	5700	3018	65°	80
6835-12-824	3000K	5700	2800	120°	80
6835-14-024	4000K	6100	4137	Asimmetrica / Asymmetric	70
6835-14-324	4000K	6100	3775	21°	70
6835-14-524	4000K	6100	3594	45°	70
6835-14-624	4000K	6100	3486	65°	70
6835-14-824	4000K	6100	3234	120°	70

Alimentatori / Power supply - page 292



Net weight
2,00 Kg

310x175x135
2,30 Kg

CE RoHS IP40 IK08


Energy Class 3000K
Energy Class 4000K
5 Years Warranty

grant 96w


6835 proiettore / projector

Proiettore per interni ad alta efficienza, particolarmente adatto sia per aree funzionali che per l'illuminazione architettonale. Dispone di un'ampia gamma di ottiche ed è disponibile in due temperature di colore 3000K e 4000K, per soddisfare tutte le esigenze progettuali. Struttura in metallo. Apparecchio a 48V DC con possibilità di alimentazione remota.


Indoor projector with high efficiency, particularly suitable for illuminating functional areas and architectural lighting. It has a wide range of optics and is available in two color temperatures, 3000K and 4000K, to meet all design requirements. Metal frame. 48V DC appliance with the option of remote power.




Asymmetric




21°



45°



65°




120°



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	
48V DC	POWER LED	-20° +50°C	96W	Excluded	

Code	Color temper.	Lm Source	Lm System	Optics	CRI TYP
6835-22-024	3000K	11400	7164	Asimmetrica / Asymmetric	80
6835-22-324	3000K	11400	6538	21°	80
6835-22-524	3000K	11400	6222	45°	80
6835-22-624	3000K	11400	6036	65°	80
6835-22-824	3000K	11400	5600	120°	80
6835-24-024	4000K	11200	8274	Asimmetrica / Asymmetric	70
6835-24-324	4000K	11200	7550	21°	70
6835-24-524	4000K	11200	7188	45°	70
6835-24-624	4000K	11200	6972	65°	70
6835-24-824	4000K	11200	6468	120°	70

Alimentatori / Power supply - page 292



Net weight
3,50 Kg

180x400x230
4,10 Kg

CE RoHS IP40 IK08

Energy Class 3000K
Energy Class 4000K
5 Years Warranty


diva

6837 applique / wall lamp

diva 6837

Lampada da parete LED a luce indiretta asimmetrica. Adatta per l'illuminazione di corridoi, uffici, reception, aree comuni in genere, e per valorizzare volte e soffitti decorati. Struttura in pressofusione di alluminio verniciata. Kit emergenza a richiesta.


LED wall lamp indirect lighting asymmetric. Suitable for indoor lighting, offices, reception and open space areas.
Die-cast aluminium painted frame. Emergency kit on demand.



Riflettore in alluminio asimmetrico per indirizzare luce verso il plafone.
Asymmetrical aluminium reflector to direct light towards the ceiling.

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI
220-240V AC	SMD	-20° +35°C	Included	> 94

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type	Power
6837-12-954	Bianco - White	3000K	2250	1826	On/Off	27W
6837-22-954	Bianco - White	3000K	3750	3250	On/Off	41W
6837-32-954	Bianco - White	3000K	5125	4420	On/Off	51W
6837-12-956	Bianco - White	3000K	2250	1826	DALI	27W
6837-22-956	Bianco - White	3000K	3750	3250	DALI	41W
6837-32-956	Bianco - White	3000K	5125	4420	DALI	51W
6837-14-954	Bianco - White	4000K	2300	1981	On/Off	27W
6837-24-954	Bianco - White	4000K	3800	3526	On/Off	41W
6837-34-954	Bianco - White	4000K	5300	4608	On/Off	51W
6837-14-956	Bianco - White	4000K	2300	1981	DALI	27W
6837-24-956	Bianco - White	4000K	3800	3526	DALI	41W
6837-34-956	Bianco - White	4000K	5300	4608	DALI	51W



Net weight
1,43 Kg

395x180x240
1,84 Kg

CE

IP20 IK08

F

Energy Class

5

Years Warranty



Architectural



Food and retail



renoir

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED 28W ad alta resa con emissione monocromatica in tonalità Warm o Natural White, ottima resa cromatica CRI 90.

Adjustable projector with adapter for installation on mains voltage track for 28W LED source with high yield and monochromatic emission in Warm or Natural White shades, excellent color rendering CRI 90.

6521 proiettore 28W per binario / 28W projector for track

6522 proiettore 35W per binario / 35W projector for track



Informazioni tecniche

Alimentatore elettronico integrato nelle versioni On/Off o DALI. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 330° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale.

Technical information

Integrated electronic ballast in On/Off or DALI versions. The device is made of die-cast aluminum and thermoplastic material, it allows 330° rotation around the vertical axis and an inclination of 90° in relation to the horizontal plane.




renoir 28W


6521 binario / track

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED 28W ad alta resa con emissione monocromatica in tonalità Warm o Natural White, ottima resa cromatica CRI 90. Alimentatore elettronico integrato nelle versioni On/Off o DALI. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 330° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale.


Adjustable projector with adapter for installation on mains voltage track for 28W LED source with high yield and monochromatic emission in Warm or Natural White shades, excellent color rendering CRI 90. Integrated electronic ballast in On/Off or DALI versions. The device is made of die-cast aluminum and thermoplastic material, it allows 330° rotation around the vertical axis and an inclination of 90° in relation to the horizontal plane.




22°



35°



52°



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI
220-240V AC	COB	-5° +35°C	28W	Included	> 90

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Optics	Power pack type
6521-92-354	Bianco - White	3000K	2990	2789	22°	On/Off
6521-92-364	Nero - Black	3000K	2990	2789	22°	On/Off
6521-92-454	Bianco - White	3000K	2990	2842	35°	On/Off
6521-92-464	Nero - Black	3000K	2990	2842	35°	On/Off
6521-92-654	Bianco - White	3000K	2990	2805	52°	On/Off
6521-92-664	Nero - Black	3000K	2990	2805	52°	On/Off
6521-92-356	Bianco - White	3000K	2990	2789	22°	DALI
6521-92-366	Nero - Black	3000K	2990	2789	22°	DALI
6521-92-456	Bianco - White	3000K	2990	2842	35°	DALI
6521-92-466	Nero - Black	3000K	2990	2842	35°	DALI
6521-92-656	Bianco - White	3000K	2990	2805	52°	DALI
6521-92-666	Nero - Black	3000K	2990	2805	52°	DALI
6521-94-354	Bianco - White	4000K	3150	2919	22°	On/Off
6521-94-364	Nero - Black	4000K	3150	2919	22°	On/Off
6521-94-454	Bianco - White	4000K	3150	3008	35°	On/Off
6521-94-464	Nero - Black	4000K	3150	3008	35°	On/Off
6521-94-654	Bianco - White	4000K	3150	2940	52°	On/Off
6521-94-664	Nero - Black	4000K	3150	2940	52°	On/Off
6521-94-356	Bianco - White	4000K	3150	2919	22°	DALI
6521-94-366	Nero - Black	4000K	3150	2919	22°	DALI
6521-94-456	Bianco - White	4000K	3150	3008	35°	DALI
6521-94-466	Nero - Black	4000K	3150	3008	35°	DALI
6521-94-656	Bianco - White	4000K	3150	2940	52°	DALI
6521-94-666	Nero - Black	4000K	3150	2940	52°	DALI

Net weight
0,50 Kg
210x210x90
0,60 Kg

CE IP20 IK04


Energy Class
3
Years Warranty

renoir 35W


6522 binario / track

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED 35W ad alta resa con emissione monocromatica in tonalità Warm o Natural White, ottima resa cromatica CRI 90. Alimentatore elettronico integrato nelle versioni On/Off o DALI. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 330° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale.


Adjustable projector with adapter for installation on mains voltage track for 35W LED source with high yield and monochromatic emission in Warm or Natural White shades, excellent color rendering CRI 90. Integrated electronic ballast in On/Off or DALI versions. The device is made of die-cast aluminum and thermoplastic material, it allows 330° rotation around the vertical axis and an inclination of 90° in relation to the horizontal plane.




22°



35°



52°



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI
220-240V AC	COB	-5° +35°C	35W	Included	> 90

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Optics	Power pack type
6522-92-354	Bianco - White	3000K	3930	3638	22°	On/Off
6522-92-364	Nero - Black	3000K	3930	3638	22°	On/Off
6522-92-454	Bianco - White	3000K	3930	3744	35°	On/Off
6522-92-464	Nero - Black	3000K	3930	3744	35°	On/Off
6522-92-654	Bianco - White	3000K	3930	3695	52°	On/Off
6522-92-664	Nero - Black	3000K	3930	3695	52°	On/Off
6522-92-356	Bianco - White	3000K	3930	3638	22°	DALI
6522-92-366	Nero - Black	3000K	3930	3638	22°	DALI
6522-92-456	Bianco - White	3000K	3930	3744	35°	DALI
6522-92-466	Nero - Black	3000K	3930	3744	35°	DALI
6522-92-656	Bianco - White	3000K	3930	3695	52°	DALI
6522-92-666	Nero - Black	3000K	3930	3695	52°	DALI
6522-94-354	Bianco - White	4000K	4120	3788	22°	On/Off
6522-94-364	Nero - Black	4000K	4120	3788	22°	On/Off
6522-94-454	Bianco - White	4000K	4120	3906	35°	On/Off
6522-94-464	Nero - Black	4000K	4120	3906	35°	On/Off
6522-94-654	Bianco - White	4000K	4120	3828	52°	On/Off
6522-94-664	Nero - Black	4000K	4120	3828	52°	On/Off
6522-94-356	Bianco - White	4000K	4120	3788	22°	DALI
6522-94-366	Nero - Black	4000K	4120	3788	22°	DALI
6522-94-456	Bianco - White	4000K	4120	3906	35°	DALI
6522-94-466	Nero - Black	4000K	4120	3906	35°	DALI
6522-94-656	Bianco - White	4000K	4120	3828	52°	DALI
6522-94-666	Nero - Black	4000K	4120	3828	52°	DALI

Net weight
0,60 Kg
210x210x90
0,70 Kg

CE IP20 IK04

Energy Class
3
Years Warranty

rubens

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED 16W ad alta resa disponibile nelle tonalità Warm o Natural White, ottima resa cromatica con il COB REAL COLOR CRI 97. Alimentatore elettronico integrato nelle versioni On/Off o DALI.

Adjustable projector with adapter for installation on mains voltage track for 16W LED source with high yield and monochromatic emission in Warm or Natural White shades, excellent color rendering with COB REAL COLOR CRI 97. Integrated electronic ballast in On/Off or DALI versions.

food and retail

6973 proiettore 16W per binario / 16W projector for track

6974 proiettore 28W per binario / 28W projector for track

6975 proiettore 36W per binario / 36W projector for track

Informazioni tecniche

L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 350° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Disponibile in bianco o nero nelle ottiche 15° 28° 41°. Il proiettore consente il montaggio di accessori ottici, vedi sezione dedicata.

Technical information

This product is made of die-cast aluminum and thermoplastic material, it allows 350° rotation around the vertical axis and an inclination of 90° in relation to the horizontal plane. Available in white or black in 15° 28° 41° optics. The projector allows the mounting of optical accessories, see dedicated section.



Rubens è un prodotto versatile adatto ad ogni tipo di installazione, dagli spazi commerciali agli spazi culturali.

Rubens is a versatile product suitable for all types of installation, from commercial to cultural areas.



Informazioni tecniche

Apparecchio ad incasso multivano in alluminio pressofuso dal design compatto e leggero, orientabile su entrambi gli assi. Alta resa cromatica grazie al led REAL COLOR CRI 97, senza rinunciare ad alte prestazioni illuminotecniche grazie al sistema ottico in alluminio, disponibile in varie aperture. Predisposto per alloggiare Cob Led da 28W e 36W, On/Off o dimmerabile DALI. Rubens è un prodotto versatile adatto ad ogni tipo di installazione, dagli spazi commerciali agli spazi culturali.

Technical information

Adjustable recessed LED projector for basket, gimbal, made of die-cast aluminium, with a compact light design and a rotation on both axis vertical and horizontal. COB REAL COLOR CRI 97 guarantees an excellent color rendering and a particular brilliancy. The reflectors grant high system efficiency and they are available in different beam angles. Available in 28W and 36W Cob Led, On/Off or dimmable DALI. Rubens is a versatile product suitable for all types of installation, from commercial to cultural areas.




rubens 16W


6973 binario / track

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED 16W ad alta resa disponibile nelle tonalità Warm o Natural White. Ottima resa cromatica con il COB REAL COLOR CRI 97. Alimentatore elettronico integrato nelle versioni On/Off o DALI. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 350° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Disponibile in bianco o nero nelle ottiche 15° 28° 41°.


Adjustable floodlight with adapter for installation on a track, mains voltage for 16W LED source with high efficiency available in Warm or Natural White shades. Excellent color rendering with COB REAL COLOR CRI 97. Built-in electronic ballast in On/Off or DALI versions. The luminaire is made of die-cast aluminum and thermoplastic material, it allows a rotation of 350° around the vertical axis and an inclination of 90° with respect to the horizontal plane. Available in white or black in 15°, 28°, 41° optics.




15°



28°



41°



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	COB	-20° +35°C	16W	Included	97


Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Optics	Power pack type
6973-92-254	Bianco - White	3000K	1260	1060	15°	On/Off
6973-92-264	Nero - Black	3000K	1260	1060	15°	On/Off
6973-92-354	Bianco - White	3000K	1260	1031	28°	On/Off
6973-92-364	Nero - Black	3000K	1260	1031	28°	On/Off
6973-92-554	Bianco - White	3000K	1260	881	41°	On/Off
6973-92-564	Nero - Black	3000K	1260	881	41°	On/Off
6973-92-256	Bianco - White	3000K	1260	1060	15°	DALI
6973-92-266	Nero - Black	3000K	1260	1060	15°	DALI
6973-92-356	Bianco - White	3000K	1260	1031	28°	DALI
6973-92-366	Nero - Black	3000K	1260	1031	28°	DALI
6973-92-556	Bianco - White	3000K	1260	881	41°	DALI
6973-92-566	Nero - Black	3000K	1260	881	41°	DALI
6973-94-254	Bianco - White	4000K	1312	1166	15°	On/Off
6973-94-264	Nero - Black	4000K	1312	1166	15°	On/Off
6973-94-354	Bianco - White	4000K	1312	1134	28°	On/Off
6973-94-364	Nero - Black	4000K	1312	1134	28°	On/Off
6973-94-554	Bianco - White	4000K	1312	969	41°	On/Off
6973-94-564	Nero - Black	4000K	1312	969	41°	On/Off
6973-94-256	Bianco - White	4000K	1312	1166	15°	DALI
6973-94-266	Nero - Black	4000K	1312	1166	15°	DALI
6973-94-356	Bianco - White	4000K	1312	1134	28°	DALI
6973-94-366	Nero - Black	4000K	1312	1134	28°	DALI
6973-94-556	Bianco - White	4000K	1312	969	41°	DALI
6973-94-566	Nero - Black	4000K	1312	969	41°	DALI

rubens 28W


6974 binario / track

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED 28W ad alta resa disponibile nelle tonalità Warm o Natural White. Ottima resa cromatica con il COB REAL COLOR CRI 97. Alimentatore elettronico integrato nelle versioni On/Off o DALI. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 350° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Disponibile in bianco o nero nelle ottiche 16° 21° 43°.


Adjustable floodlight with adapter for installation on a track, mains voltage for 28W LED source with high efficiency available in Warm or Natural White shades. Excellent color rendering with COB REAL COLOR CRI 97. Built-in electronic ballast in On/Off or DALI versions. The luminaire is made of die-cast aluminum and thermoplastic material, it allows a rotation of 350° around the vertical axis and an inclination of 90° with respect to the horizontal plane. Available in white or black in 16°, 21°, 43° optics.




16°



21°



43°



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	COB	-20° +35°C	28W	Included	97

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Optics	Power pack type
6974-92-254	Bianco - White	3000K	2600	2130	16°	On/Off
6974-92-264	Nero - Black	3000K	2600	2130	16°	On/Off
6974-92-354	Bianco - White	3000K	2600	2132	21°	On/Off
6974-92-364	Nero - Black	3000K	2600	2132	21°	On/Off
6974-92-554	Bianco - White	3000K	2600	1930	43°	On/Off
6974-92-564	Nero - Black	3000K	2600	1930	43°	On/Off
6974-92-256	Bianco - White	3000K	2600	2130	16°	DALI
6974-92-266	Nero - Black	3000K	2600	2130	16°	DALI
6974-92-356	Bianco - White	3000K	2600	2132	21°	DALI
6974-92-366	Nero - Black	3000K	2600	2132	21°	DALI
6974-92-556	Bianco - White	3000K	2600	1930	43°	DALI
6974-92-566	Nero - Black	3000K	2600	1930	43°	DALI
6974-94-254	Bianco - White	4000K	2720	2368	16°	On/Off
6974-94-264	Nero - Black	4000K	2720	2368	16°	On/Off
6974-94-354	Bianco - White	4000K	2720	2370	21°	On/Off
6974-94-364	Nero - Black	4000K	2720	2370	21°	On/Off
6974-94-554	Bianco - White	4000K	2720	2145	43°	On/Off
6974-94-564	Nero - Black	4000K	2720	2145	43°	On/Off
6974-94-256	Bianco - White	4000K	2720	2368	16°	DALI
6974-94-266	Nero - Black	4000K	2720	2368	16°	DALI
6974-94-356	Bianco - White	4000K	2720	2370	21°	DALI
6974-94-366	Nero - Black	4000K	2720	2370	21°	DALI
6974-94-556	Bianco - White	4000K	2720	2145	43°	DALI
6974-94-566	Nero - Black	4000K	2720	2145	43°	DALI

Net weight 0,38 Kg/m
200x70x165
0,52 Kg

CE RoHS IP20 IK04

Energy Class 3000 K
Energy Class 4000 K
5 Years Warranty

Net weight 0,59 Kg/m
210x90x210
0,74 Kg

CE RoHS IP20 IK04


Energy Class
5 Years Warranty

rubens 36W


6975 binario / track

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED 36W ad alta resa disponibile nelle tonalità Warm o Natural White. ottima resa cromatica con il COB REAL COLOR CRI 97. Alimentatore elettronico integrato nelle versioni On/Off o DALI. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 350° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Disponibile in bianco o nero nelle ottiche 21° 36° 45°.


Adjustable floodlight with adapter for installation on a track, mains voltage for 36W LED source with high efficiency available in Warm or Natural White shades. Excellent color rendering with COB REAL COLOR CRI 97. Built-in electronic ballast in On/Off or DALI versions. The luminaire is made of die-cast aluminum and thermoplastic material, it allows a rotation of 350° around the vertical axis and an inclination of 90° with respect to the horizontal plane. Available in white or black in 21°, 36°, 45° optics.




21°



36°



45°



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	COB	-20° +35°C	36W	Included	97

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Optics	Power pack type
6975-92-254	Bianco - White	3000K	3800	2831	21°	On/Off
6975-92-264	Nero - Black	3000K	3800	2831	21°	On/Off
6975-92-354	Bianco - White	3000K	3800	2758	36°	On/Off
6975-92-364	Nero - Black	3000K	3800	2758	36°	On/Off
6975-92-554	Bianco - White	3000K	3800	2738	45°	On/Off
6975-92-564	Nero - Black	3000K	3800	2738	45°	On/Off
6975-92-256	Bianco - White	3000K	3800	2831	21°	DALI
6975-92-266	Nero - Black	3000K	3800	2831	21°	DALI
6975-92-356	Bianco - White	3000K	3800	2758	36°	DALI
6975-92-366	Nero - Black	3000K	3800	2758	36°	DALI
6975-92-556	Bianco - White	3000K	3800	2738	45°	DALI
6975-92-566	Nero - Black	3000K	3800	2738	45°	DALI
6975-94-254	Bianco - White	4000K	4000	3178	21°	On/Off
6975-94-264	Nero - Black	4000K	4000	3178	21°	On/Off
6973-94-354	Bianco - White	4000K	4000	3097	36°	On/Off
6975-94-364	Nero - Black	4000K	4000	3097	36°	On/Off
6975-94-554	Bianco - White	4000K	4000	3074	45°	On/Off
6975-94-564	Nero - Black	4000K	4000	3074	45°	On/Off
6975-94-256	Bianco - White	4000K	4000	3178	21°	DALI
6975-94-266	Nero - Black	4000K	4000	3178	21°	DALI
6975-94-356	Bianco - White	4000K	4000	3097	36°	DALI
6975-94-366	Nero - Black	4000K	4000	3097	36°	DALI
6975-94-556	Bianco - White	4000K	4000	3074	45°	DALI
6975-94-566	Nero - Black	4000K	4000	3074	45°	DALI

Net weight
0,80 Kg/m
210x90x210
0,92 Kg

CE IP20 IK04

Energy Class 3000 K
Energy Class 4000 K
5 Years Warranty




rubens 28W


6974 incasso / recessed

Apparecchio ad incasso in alluminio pressofuso dal design compatto e leggero, orientabile su entrambi gli assi. Alta resa cromatica grazie al led REAL COLOR CRI 97, senza rinunciare ad alte prestazioni illuminotecniche grazie al sistema ottico in alluminio, disponibile in varie aperture. Predisposto per alloggiare Cob Led da 28W e 36W, On/Off. Kit emergenza a richiesta. Rubens è un prodotto versatile adatto ad ogni tipo di installazione, dagli spazi commerciali agli spazi culturali.


Adjustable recessed LED projector made of die-cast aluminium, with a compact light design and a rotation on both axis vertical and horizontal. COB REAL COLOR CRI 97 guarantees an excellent color rendering and a particular brilliancy. The reflectors grant high system efficiency and they are available in different beam angles. Available in 28W and 36W Cob Led, On/Off. Emergency kit on demand. RUBENS is a versatile product suitable for all types of installation, from commercial to cultural areas.



20°



45°



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	COB	-20° +35°C	28W	Included	97

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Optics	Power pack type
6974-62-254	Bianco - White	3000K	2600	1970	20°	On/Off
6974-62-264	Nero - Black	3000K	2600	1970	20°	On/Off
6974-62-554	Bianco - White	3000K	2600	1970	45°	On/Off
6974-62-564	Nero - Black	3000K	2600	1970	45°	On/Off
6974-64-254	Bianco - White	4000K	2720	2188	20°	On/Off
6974-64-264	Nero - Black	4000K	2720	2188	20°	On/Off
6974-64-554	Bianco - White	4000K	2720	2188	45°	On/Off
6974-64-564	Nero - Black	4000K	2720	2188	45°	On/Off

Net weight
1,40 Kg/m
210x190x210
1,70 Kg

CE RoHS IP40 IK03


Energy Class E 5 Years Warranty

rubens 36W


6975 incasso / recessed

Apparecchio ad incasso in alluminio pressofuso dal design compatto e leggero, orientabile su entrambi gli assi. Alta resa cromatica grazie al led REAL COLOR CRI 97, senza rinunciare ad alte prestazioni illuminotecniche grazie al sistema ottico in alluminio, disponibile in varie aperture. Predisposto per alloggiare Cob Led da 28W e 36W, On/Off. Kit emergenza a richiesta. Rubens è un prodotto versatile adatto ad ogni tipo di installazione, dagli spazi commerciali agli spazi culturali.


Adjustable recessed LED projector made of die-cast aluminium, with a compact light design and a rotation on both axis vertical and horizontal. COB REAL COLOR CRI 97 guarantees an excellent color rendering and a particular brilliancy. The reflectors grant high system efficiency and they are available in different beam angles. Available in 28W and 36W Cob Led, On/Off. Emergency kit on demand. RUBENS is a versatile product suitable for all types of installation, from commercial to cultural areas.



20°



45°



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	COB	-20° +35°C	36W	Included	97

2768	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Optics	Power pack type
6975-62-254	Bianco - White	3000K	3800	2768	20°	On/Off
6975-62-264	Nero - Black	3000K	3800	2768	20°	On/Off
6975-62-554	Bianco - White	3000K	3800	2768	45°	On/Off
6975-62-564	Nero - Black	3000K	3800	2768	45°	On/Off
6975-64-254	Bianco - White	4000K	4000	3105	20°	On/Off
6975-64-264	Nero - Black	4000K	4000	3105	20°	On/Off
6975-64-554	Bianco - White	4000K	4000	3105	45°	On/Off
6975-64-564	Nero - Black	4000K	4000	3105	45°	On/Off

Net weight
1,40 Kg/m
210x190x210
1,70 Kg

CE RoHS IP40 IK03


Energy Class E 3000 K 5 Years Warranty
Energy Class D 4000 K

rubens 28W 36W


6974/6975 cestello / basket

Apparecchio ad incasso multivano in alluminio pressofuso dal design compatto e leggero, orientabile su entrambi gli assi. Alta resa cromatica grazie al led REAL COLOR CRI 97, senza rinunciare ad alte prestazioni illuminotecniche grazie al sistema ottico in alluminio, disponibile in varie aperture. Predisposto per alloggiare Cob Led da 28W e 36W, On/Off. RUBENS è un prodotto versatile adatto ad ogni tipo di installazione, dagli spazi commerciali agli spazi culturali.


Adjustable recessed LED projector for basket, gimbal, made of die-cast aluminium, with a compact light design and a rotation on both axis vertical and horizontal. COB REAL COLOR CRI 97 guarantees an excellent color rendering and a particular brilliancy. The reflectors grant high system efficiency and they are available in different beam angles. Available in 28W and 36W Cob Led, On/Off. RUBENS is a versatile product suitable for all types of installation, from commercial to cultural areas.



20°



45°



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	COB	-20° +35°C	Included	97


Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Optics	Power pack type	Power
6974-72-254	Bianco - White	3000K	2600	1970	20°	On/Off	28W
6974-72-264	Nero - Black	3000K	2600	1970	20°	On/Off	28W
6974-72-554	Bianco - White	3000K	2600	1970	45°	On/Off	28W
6974-72-564	Nero - Black	3000K	2600	1970	45°	On/Off	28W
6975-72-254	Bianco - White	3000K	3800	2768	20°	On/Off	36W
6975-72-264	Nero - Black	3000K	3800	2768	20°	On/Off	36W
6975-72-554	Bianco - White	3000K	3800	2768	45°	On/Off	36W
6975-72-564	Nero - Black	3000K	3800	2768	45°	On/Off	36W
6974-74-254	Bianco - White	4000K	2720	2188	20°	On/Off	28W
6974-74-264	Nero - Black	4000K	2720	2188	20°	On/Off	28W
6974-74-554	Bianco - White	4000K	2720	2188	45°	On/Off	28W
6974-74-564	Nero - Black	4000K	2720	2188	45°	On/Off	28W
6975-74-254	Bianco - White	4000K	4000	3105	20°	On/Off	36W
6975-74-264	Nero - Black	4000K	4000	3105	20°	On/Off	36W
6975-74-554	Bianco - White	4000K	4000	3105	45°	On/Off	36W
6975-74-564	Nero - Black	4000K	4000	3105	45°	On/Off	36W

rubens

6660 cestello / basket


Struttura da incasso per una o due lampade orientabili. Abbinabile ai prodotti RUBENS. Struttura in lamiera disponibili in due colori.

Recessed frame for one or two adjustable lamps. Could be matched with RUBENS item. Metal frame, available in two colors.

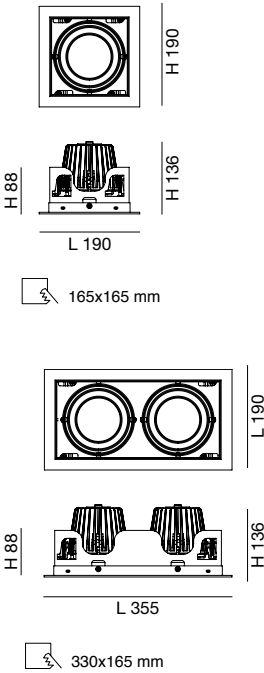

Code	Finishing	Light
6660-50-061	Bianco - White	1 luce - 1 light
6660-50-031	Nero - Black	1 luce - 1 light
6660-50-062	Bianco - White	2 luci - 2 lights
6660-50-032	Nero - Black	2 luci - 2 lights

Net weight
1,30 Kg/m
190x210x210
1,60 Kg



Net weight
1,10 Kg/m
1,60 Kg/m
200x200x230 - 1,20 Kg
200x380x200 - 1,80 Kg






food and retail

rubens 40w


6975 sospensione / suspension

Sospensione LED ad alta resa cromatica ed alte prestazioni illuminotecniche. RUBENS è un prodotto versatile adatto ad ogni tipo di installazione, dagli spazi commerciale agli spazi culturali. L'utilizzo di un COB REAL COLOR CRI TYP 97 garantisce un'eccellente resa cromatica ed una particolare brillantezza. Il riflettore garantisce una elevata efficienza di sistema. Corpo in alluminio pressofuso dal design compatto e leggero.


LED suspension with high color rendering and performance. RUBENS is a versatile product suitable for all types of installation, from commercial to cultural areas. COB REAL COLOR CRI TYP 97 guarantees an excellent color rendering and a particular brilliancy. The reflector guarantees high system efficiency. Die-cast aluminum frame and compact and light design.



20°



45°



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	COB	-20° +35°C	40W	Included	97

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Optics	Power pack type
6975-42-354	Bianco - White	3000K	4200	3082	20°	On/Off
6975-42-364	Nero - Black	3000K	4200	3082	20°	On/Off
6975-42-554	Bianco - White	3000K	4200	2650	45°	On/Off
6975-42-564	Nero - Black	3000K	4200	2650	45°	On/Off
6975-44-354	Bianco - White	4000K	4400	3260	20°	On/Off
6975-44-364	Nero - Black	4000K	4400	3260	20°	On/Off
6975-44-554	Bianco - White	4000K	4400	2800	45°	On/Off
6975-44-564	Nero - Black	4000K	4400	2800	45°	On/Off

Net weight 1,80 Kg/m
140x270x140 2,00 Kg

CE RoHS IP20 IK03


Energy Class 3000 K
Energy Class 4000 K
Years Warranty 5




Code	Finishing	Light
6973-50-004	Nero - Black	Rifrattore per distribuzione ellittica per Rubens 6973 - Refractor for elliptical distribution for Rubens 6973
6974-50-004	Nero - Black	Rifrattore per distribuzione ellittica per Rubens 6974 - Refractor for elliptical distribution for Rubens 6974
6975-50-004	Nero - Black	Rifrattore per distribuzione ellittica per Rubens 6975 - Refractor for elliptical distribution for Rubens 6975




Code	Finishing	Light
6973-50-005	Nero - Black	Schermo cilindrico per Rubens 6973 - Cylindrical screen for Rubens 6973
6974-50-005	Nero - Black	Schermo cilindrico per Rubens 6974 - Cylindrical screen for Rubens 6974
6975-50-005	Nero - Black	Schermo cilindrico per Rubens 6975 - Cylindrical screen for Rubens 6975

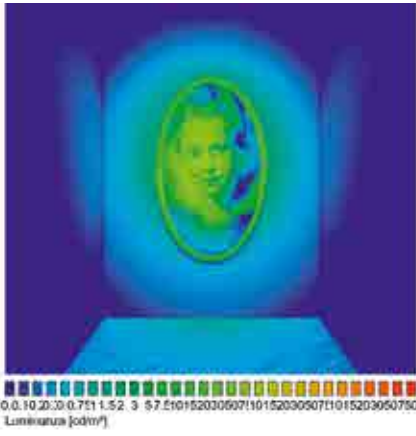


Senza rifrattore per distribuzione ellittica
Without refractor for elliptical distribution

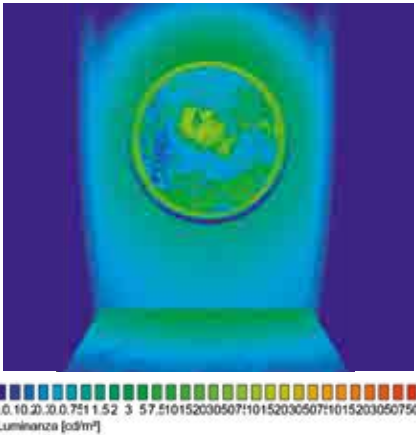

Senza schermo
Without cylindrical screen

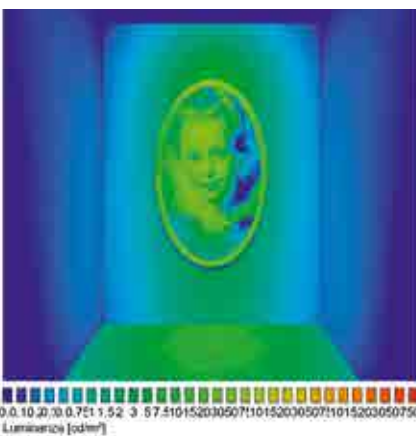

Con rifrattore per distribuzione ellittica
With refractor for elliptical distribution

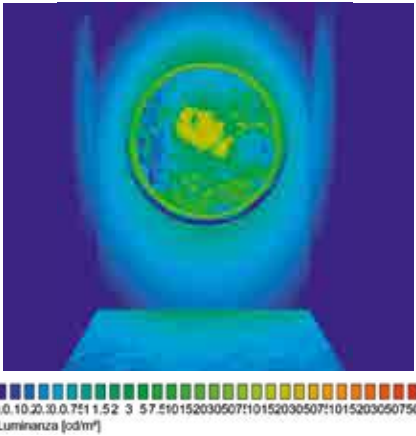


Con schermo
With cylindrical screen

track

6120 standard trifase / DALI
3 phase standard track / DALI

Binario elettrificato con due conduttori aggiuntivi per la gestione del segnale DALI. Costruito in lega di alluminio, con all'interno alloggiati i conduttori in rame secondo le norme EN 60570. I conduttori sono racchiusi in profili estrusi rigidi in materiale isolante PVC ad alta rigidità dielettrica ed alta resistività d'isolamento. È disponibile nei colori bianco e nero.

Electrified track with two additional conductors for managing the DALI signal. Built in aluminum alloy, with the inside housed copper conductors according to standards EN 60570. The conductors are encased in a rigid extruded profile, made of PVC insulation material with high dielectric strength and high insulation resistance. It is available in the black and white colors



Code	Finishing	Length
6120-15-100	Bianco - White	L 1000 mm
6120-15-200	Bianco - White	L 2000 mm
6120-15-300	Bianco - White	L 3000 mm
6120-16-100	Nero - Black	L 1000 mm
6120-16-200	Nero - Black	L 2000 mm
6120-16-300	Nero - Black	L 3000 mm

Net weight 0,90 Kg/m


CE IP40

track

6121 incasso trifase / DALI
3 phase recessed track / DALI

Binario elettrificato da incasso con due conduttori aggiuntivi per la gestione del segnale DALI. Costruito in lega di alluminio, con all'interno alloggiati i conduttori in rame secondo le norme EN 60570. I conduttori sono racchiusi in profili estrusi rigidi in materiale isolante PVC ad alta rigidità dielettrica ed alta resistività d'isolamento. È disponibile nei colori bianco e nero.

Electrified track with two additional conductors for managing the DALI signal. Built in aluminum alloy, with the inside housed copper conductors according to standards EN 60570. The conductors are encased in a rigid extruded profile, made of PVC insulation material with high dielectric strength and high insulation resistance. It is available in the black and white colors.



Code	Finishing	Length
6121-05-100	Bianco - White	L 1000 mm
6121-05-200	Bianco - White	L 2000 mm
6121-05-300	Bianco - White	L 3000 mm
6121-06-100	Nero - Black	L 1000 mm
6121-06-200	Nero - Black	L 2000 mm
6121-06-300	Nero - Black	L 3000 mm







Net weight 0,90 Kg/m




CE IP40

track6120

accessories

Polarità vista dall'alto
Polarity ridge, floor view











	Code	Finishing	Dimensions	Description
	6120-55-001 6120-56-001	Bianco - White Nero - Black		Alimentazione destra Right live-end L - pol. dx / terra sx L - pol R / earth L
	6120-55-011 6120-56-011	Bianco - White Nero - Black		Alimentazione sinistra Left live-end R - pol.sx / terra dx R - pol L / earth R
	6120-55-008 6120-56-008	Bianco - White Nero - Black		Giunto a L L joint pol. int. / terra est. pol. int. / earth ext.
	6120-55-007 6120-56-007	Bianco - White Nero - Black		Giunto a L L joint pol. est. / terra int. pol. ext. / earth int.
	6120-55-009 6120-56-009	Bianco - White Nero - Black		Giunto T Right T pol. est. dx / terra int. sx pol. ext. R / earth int. L
	6120-55-010 6120-56-010	Bianco - White Nero - Black		Giunto T Right T pol. est. sx / terra int. dx pol. ext. L / earth int. R
	6120-55-017 6120-56-017	Bianco - White Nero - Black		Giunto T Right T pol. int. dx / terra est. sx pol. int. R / earth ext. L
	6120-55-018 6120-56-018	Bianco - White Nero - Black		Giunto T Right T pol. int. sx / terra est. dx pol. int. L / earth ext. R

	Code	Finishing	Dimensions	Description
	6120-55-003 6120-56-003	Bianco - White Nero - Black		Chiusura End cap
	6120-55-012 6120-56-012	Bianco - White Nero - Black		Giunto diretto Middle feed
	6120-55-019 6120-56-019	Bianco - White Nero - Black		Giunto X Right X
	6120-55-004 6120-56-004	Bianco - White Nero - Black		Giunto passante Joining connector
	6120-55-006 6120-56-006	Bianco - White Nero - Black		Giunto flessibile Flexible joint
	6120-55-005 6120-56-005 6120-55-020 6120-56-020	Bianco - White Nero - Black Bianco - White Nero - Black	1500 mm 1500 mm 3000 mm 3000 mm 	Sospensione kit cavo acciaio Suspension kit with steel wire
	6120-50-002	Grigio - Grey		Kit attacco soffitto Ceiling kit
	6120-50-020			Tronchese per taglio conduttori del binario Cutting tool for track conductors








track6121

accessories

Polarità vista dall'alto
Polarity ridge, floor view

	Code	Finishing	Dimensions	Description
	6120-55-001 6120-56-001	Bianco - White Nero - Black		Alimentazione destra Right live-end L - pol. dx / terra sx L - pol R / earth L
	6120-55-011 6120-56-011	Bianco - White Nero - Black		Alimentazione sinistra Left live-end R - pol.sx / terra dx R - pol L / earth R
	6121-55-001 6121-56-001	Bianco - White Nero - Black		Copertura per testata Cover for end feed
	6120-55-008 6120-56-008	Bianco - White Nero - Black		Giunto a L L joint pol. int. / terra est. pol. int. / earth ext.
	6120-55-007 6120-56-007	Bianco - White Nero - Black		Giunto a L L joint pol. est. / terra int. pol. ext. / earth int.
	6121-55-007 6121-56-007	Bianco - White Nero - Black		Copertura per giunto a L Cover for L-feed
	6120-55-009 6120-56-009	Bianco - White Nero - Black		Giunto T Right T pol. est. dx / terra int. sx pol. ext. R / earth int. L
	6120-55-010 6120-56-010	Bianco - White Nero - Black		Giunto T Right T pol. est. sx / terra int. dx pol. ext. L / earth int. R
	6120-55-017 6120-56-017	Bianco - White Nero - Black		Giunto T Right T pol. int. dx / terra est. sx pol. int. R / earth ext. L
	6120-55-018 6120-56-018	Bianco - White Nero - Black		Giunto T Right T pol. int. sx / terra est. dx pol. int. L / earth ext. R

track6121
accessories


	Code	Finishing	Dimensions	Description
	6121-55-009 6121-56-009	Bianco - White Nero - Black		Copertura per giunto a T Cover for T-feed
	6121-55-003 6121-56-003	Bianco - White Nero - Black		Chiusura End cap
	6120-55-012 6120-56-012	Bianco - White Nero - Black		Giunto diretto Middle feed
	6121-55-012 6121-56-012	Bianco - White Nero - Black		Copertura per giunto diretto Cover for middle feed
	6120-55-019 6120-56-019	Bianco - White Nero - Black		Giunto X Right X
	6121-55-019 6121-56-019	Bianco - White Nero - Black		Copertura per giunto a X Cover for X-feed
	6120-55-004 6120-56-004	Bianco - White Nero - Black		Giunto passante Joining connector
	6120-55-006 6120-56-006	Bianco - White Nero - Black		Giunto flessibile Flexible joint
	6120-55-005 6120-56-005 6120-55-020 6120-56-020	Bianco - White Nero - Black Bianco - White Nero - Black	1500 mm 1500 mm 3000 mm 3000 mm 	Sospensione kit cavo acciaio Suspension kit with steel wire
	6120-50-020			Tronchese per taglio conduttori del binario Cutting tool for track conductors

food and retail

Architectural



Flood light

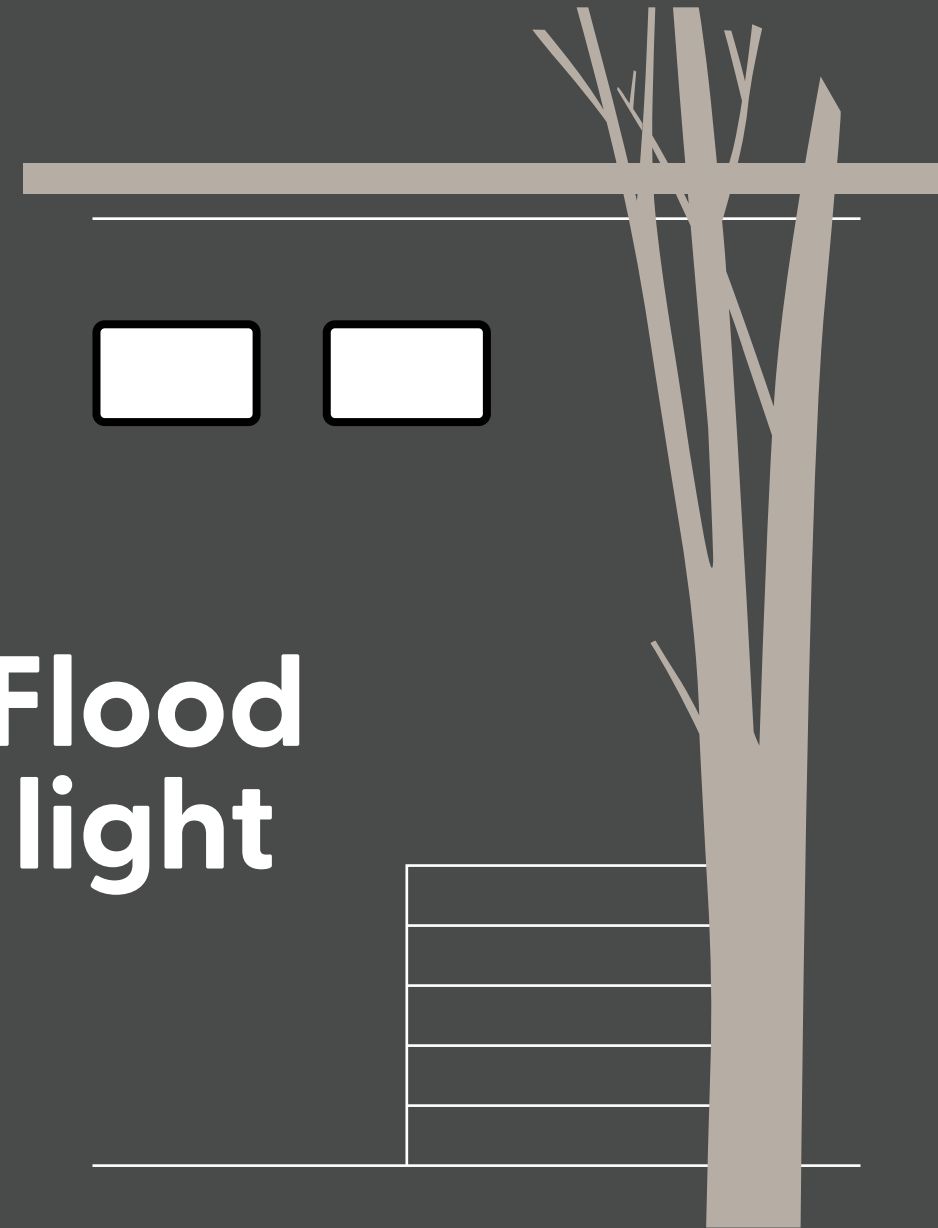



flood light

zeus 132 / 200


6870/6871 proiettore / floodlight

Proiettore ad alta efficienza per l'illuminazione funzionale ed architettonica. Indicato in particolare per aree esterne. Dispone di un'ampia gamma di ottiche per soddisfare tutte le esigenze progettuali. **Struttura in pressofusione di alluminio esente rame EN AB 44100. Verniciatura poliesteri QUALICOAT (Class 1) resistente alla corrosione in nebbia salina per 28gg secondo la norma IEC60092-306. Colore grigio RAL 7040, staffa INOX.**


High efficiency floodlight for functional and architectural lighting. Suitable especially for outdoor areas. It has a wide range of optics to meet all design needs. **Device made of die-cast aluminum copper free EN AB 44100. Polyester painting QUALICOAT (Class 1), corrosion resistant to salt spray for 28 days, conforms to Standard IEC60092-306. Available in grey color RAL 7040, INOX brackets.**




Asymmetric



35°



60°




90°



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI
220-240V AC	SMD	-20° +35°C	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Optics	Power pack type	Power
6870-04-024	Grigio - Grey	4000K	18800	17320	Asymmetric	On/Off	132W
6870-04-524	Grigio - Grey	4000K	18800	17800	35°	On/Off	132W
6870-04-624	Grigio - Grey	4000K	18800	16850	60°	On/Off	132W
6870-04-724	Grigio - Grey	4000K	18800	17620	90°	On/Off	132W
6871-04-024	Grigio - Grey	4000K	28200	24070	Asymmetric	On/Off	200W
6871-04-524	Grigio - Grey	4000K	28200	24790	35°	On/Off	200W
6871-04-624	Grigio - Grey	4000K	28200	23410	60°	On/Off	200W
6871-04-724	Grigio - Grey	4000K	28200	24500	90°	On/Off	200W



Net weight
6,90 Kg
420x170x420
7,30 Kg

CE RoHS IP65 IK07

Energy Class
D
5 Years Warranty




flood light

egeo 105 / 160


6915/6916 proiettore / floodlight

Proiettore ad alta efficienza per l'illuminazione funzionale ed architettonica. Indicato in particolare per aree esterne. Dispone di un'ampia gamma di ottiche per soddisfare tutte le esigenze progettuali. **Struttura in pressofusione di alluminio esente rame EN AB 44100. Verniciatura poliester QUALICOAT (Class 1) resistente alla corrosione in nebbia salina per 28gg secondo la norma IEC60092-306. Colore grigio RAL 7040, staffa INOX.**


High efficiency floodlight for functional and architectural lighting. Suitable especially for outdoor areas. It has a wide range of optics to meet all design needs. **Device made of die-cast aluminum copper free EN AB 44100. Polyester painting QUALICOAT (Class 1), corrosion resistant to salt spray for 28 days, conforms to Standard IEC60092-306. Available in grey color RAL 7040, INOX brackets.**




Asymmetric




26°



90°



54°



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI
220-240V AC	POWER LED	-20° +50°C	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Optics	Power pack type	Power
6915-04-024	Grigio - Grey	4000K	12650	10315	Asymmetric	On/Off	105W
6915-04-324	Grigio - Grey	4000K	12650	11400	26°	On/Off	105W
6915-04-724	Grigio - Grey	4000K	12650	12075	90°	On/Off	105W
6915-04-624	Grigio - Grey	4000K	12650	11400	54°	On/Off	105W
6916-04-024	Grigio - Grey	4000K	18200	13860	Asymmetric	On/Off	160W
6916-04-324	Grigio - Grey	4000K	18200	16150	26°	On/Off	160W
6916-04-724	Grigio - Grey	4000K	18200	16220	90°	On/Off	160W
6916-04-624	Grigio - Grey	4000K	18200	16170	54°	On/Off	160W

Net weight 6,90 Kg
420x170x420 7,30 Kg

CE IP65 IK07


Energy Class E
5 Years Warranty

nizza


6876 proiettore / floodlight

Proiettore ad alta efficienza per l'illuminazione funzionale ed architettonica. Indicato in particolare per aree esterne. Dispone di un'ampia gamma di ottiche per soddisfare tutte le esigenze progettuali. **Struttura in pressofusione di alluminio esente rame EN AB 44100. Verniciatura poliesteri QUALICOAT (Class 1) resistente alla corrosione in nebbia salina per 28gg secondo la norma IEC60092-306. Colore grigio RAL 7040, staffa INOX.**


High efficiency floodlight for functional and architectural lighting. Suitable especially for outdoor areas. It has a wide range of optics to meet all design needs. **Device made of die-cast aluminum copper free EN AB 44100. Polyester painting QUALICOAT (Class 1), corrosion resistant to salt spray for 28 days, conforms to Standard IEC60092-306. Available in grey color RAL 7040, INOX brackets.**




Asymmetric




21°




Elliptical




45°



65°



Elliptical



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI
100-240V AC 50/60Hz	POWER LED	-25° +50°C	54W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Optics	Power pack type
6876-04-024	Grigio - Grey	4000K	6700	4750	Asymmetric	On/Off
6876-04-324	Grigio - Grey	4000K	6700	4380	21°	On/Off
6876-04-424	Grigio - Grey	4000K	6700	4780	Elliptical	On/Off
6876-04-524	Grigio - Grey	4000K	6700	4150	45°	On/Off
6876-04-624	Grigio - Grey	4000K	6700	4080	65°	On/Off
Per passaggio pedonale - Pedestrian crosswalk						
6876-04-724		4000K	6700	4860	Elliptical	On/Off

Net weight
2,60 Kg

420x170x420
9,20 Kg

CE


E

Energy Class


Years Warranty

Proiettore ad alta efficienza per l'illuminazione funzionale ed architettonica. Indicato in particolare per aree esterne. Dispone di un'ampia gamma di ottiche per soddisfare tutte le esigenze progettuali. **Struttura in pressofusione di alluminio esente rame EN AB 44100. Verniciatura poliestere QUALICOAT (Class 1) resistente alla corrosione in nebbia salina per 28gg secondo la norma IEC60092-306. Colore grigio RAL 7040, staffa INOX.**


High efficiency floodlight for functional and architectural lighting. Suitable especially for outdoor areas. It has a wide range of optics to meet all design needs. **Device made of die-cast aluminum copper free EN AB 44100. Polyester painting QUALICOAT (Class 1), corrosion resistant to salt spray for 28 days, conforms to Standard IEC60092-306. Available in grey color RAL 7040, INOX brackets.**




Elliptical



40°



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply
24V DC	SMD	-25° +50°C	32W	Excluded



Code	Finishing	Color temper.	Lm Source R + G + B	Lm System R + G + B	Optics
6876-06-424	Grigio - Grey	RGB	906	690	Elliptical
6876-06-524	Grigio - Grey	RGB	906	770	40°






panama








6930/6931/6932 proiettore / floodlight

Plafoniera LED IP66. Ideale per illuminazione di ambienti interni ed esterni, magazzini, aree comuni in genere. Struttura e diffusore in policarbonato, cablaggio passante, ganci di chiusura in acciaio.

LED ceiling lamp IP66. Suitable for illuminating warehouse and open space indoor/outdoor areas. Polycarbonate frame and diffuser, bypass wiring, steel closing hooks.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI
220-240V AC	SMD	-20° +35°C	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type	Power
 L 650 6930-64-954	Grigio - Grey	4000K	2972	2600	Opal	On/Off	20W
 L 1220 6931-04-954	Grigio - Grey	4000K	2972	2660	Opal	On/Off	20W
 L 1220 6931-04-959	Grigio - Grey	4000K	2972	2660	Opal	On/Off	20W EM. 1H
 L 1500 6931-64-954	Grigio - Grey	4000K	6686	5850	Opal	On/Off	45W
 L 1500 6932-04-954	Grigio - Grey	4000K	5066	4680	Opal	On/Off	34W
 L 1500 6932-04-959	Grigio - Grey	4000K	5066	4680	Opal	On/Off	34W EM. 1H
 L 1500 6932-64-954	Grigio - Grey	4000K	9658	8700	Opal	On/Off	65W

Net weight

1,00 Kg/m
1,90 Kg/m
2,30 Kg/m

 670x90x95 - 1,25 Kg
1250x90x90 - 2,5 Kg
1590x90x90 - 2,7 Kg

CE   IP66 IK08

 **D**
Energy Class

 **3**
Years Warranty

Architectural

Accessories

kit emergenza

Kit emergenza per apparecchi LED max 57V - 2A.
Pacco batteria incluso durata 1h o 3h.

Emergency kit for LED lamps max power 57V - 2A.
Battery pack included - lifetime 1h or 3h.






Input voltage	Amb. temp.	Max voltage supply	Output
220-240V 50/60 HZ - 20mA	0° +50°C	57 V DC	9-57 V DC 350-60mA

Code	Hour	Net weight
6101-50-033	1 hour	0,50 Kg
6101-50-050	3 hours	0,90 Kg



accessories

Anelli adattatori per lampade incasso.
Adapter rings for recessed lamps.

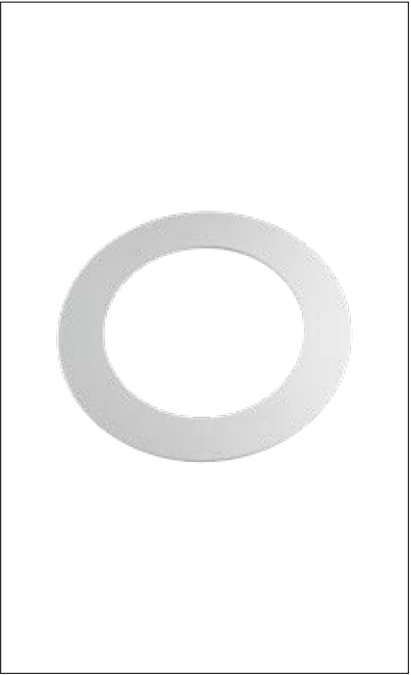

Code	Frame colour	Materials	For item
6802-50-001	Bianco - White	Metallo - Metal	6874 RUBENS 28W 6875 RUBENS 36W 6832 VIESTE 20W

6832-50-001	Bianco - White	Metallo - Metal	6805 PEGGY 12W 6832 VIESTE 15W
-------------	----------------	-----------------	-----------------------------------

6832-50-002	Bianco - White	Metallo - Metal	6832 VIESTE 30W
-------------	----------------	-----------------	-----------------


* NOTA: gli anelli adattatori sono da considerarsi accessori dei nostri apparecchi da incasso e non sono fornibili singolarmente
* NOTE: the adapter rings shall be considered as accessories of our recessed downlights and they cannot supplied separately

universal frame

Accessorio per cartongesso.
Accessory for drywall.



Cornice bianca cartongesso a rasare 600x600
White frame drywall to level 600x600

Code	Colour	Materials	Dimensions
6806-50-009	Bianco - White	Metallo - Metal	658x658 mm - H 13 mm 



Cornice bianca cartongesso a rasare 300x1200
White frame drywall to level 300x1200

Code	Colour	Materials	Dimensions
6806-50-010	Bianco - White	Metallo - Metal	358x1258 mm - H 13 mm 



Cornice clip-in bianco 600x600
Clip-in white frame 600x600

Code	Colour	Materials	Dimensions
6806-50-004	Bianco - White	Metallo - Metal	600x600 mm - H 33 mm

driver

driver

expanding radio



Espansione radio 433 Mhz 4 canali Per art. 6101-50-013 Compreso telecomando.	Expanding radio 433 Mhz 4 channels For art. 6101-50-013 Remote control included.
Code	
6101-50-016	



rgb driver (Dmx, Push, 0-10V DC)



Uscita in tensione PWM. Configurazione: Monocanale o 3 canali Funzionalità: Master o Slave In funzione Master: generatore DMX 512-A (cicli, colori fissi, dimmerabili) Controllo: DMX 512-A Radiocomando (art. 6101-50-016) Pulsante (N.O.) Segnale Analogico 0-10VDC DMX 512-A.	PWM Voltage output Configuration: Single channel or 3 Channels Operating mode: Master or Slave In Master operating mode: DMX 512-A generator (cycles, fixed color, dimming) Control: DMX 512-A RF expansion (art. 6101-50-016) Button N.O. Analogic Input 0-10VDC DMX 512-A.
Input voltage	
Maximum capacity	
12V DC - 24V DC	
72W@12V DC 144W@24V DC for channel	
Code	
Dimensions	
6101-50-013	
90 x 70 x 60 mm	



rgbw driver



Uscita in tensione PWM. Configurazione: Monocanale o 4 canali Funzionalità: Master o Slave In funzione Master: generatore DMX 512-A (cicli, colori fissi, dimmerabili) Controllo: DMX 512-RDM Pulsante (N.O.) DALI - Bluetooth LE Segnale Analogico 0-10VDC	PWM Voltage output Configuration: Single channel or 4 Channels Operating mode: Master or Slave In Master operating mode: DMX 512-A generator (cycles, fixed color, dimming) Control: DMX 512-RDM Button N.O. DALI - Bluetooth LE Analogic Input 0-10VDC
Input voltage	
Maximum capacity	
8-53V DC	
192W@24V DC for channel 768W@24V DC single channel	
Code	
Dimensions	
6101-50-086	
90 x 70 x 58 mm	



rgbw driver



Uscita in corrente PWM da 0,17A a 1,05A per canale Configurazione: Monocanale o 4 canali. Funzionalità: Master o Slave. In funzione Master: generatore DMX 512-A (cicli, colori fissi, dimmerabili) Controllo: DMX 512 RDM Pulsante (N.O.) DALI - Bluetooth LE Segnale Analogico 0-10VDC	PWM Output current from 0,17A to 1,05A for channel Configuration: Single Channel or 4 Channels. Operating Mode: Master or Slave In Master operating mode: DMX 512-A generator (cycles, fixed color, dimming) Control: DMX 512 RDM Button N.O. DALI - Bluetooth LE Analogic Input 0-10VDC
Input voltage	
Maximum capacity	
8-53V DC	
54,6W@52V DC for channel 218,4W@52V DC single channel	
Code	
Dimensions	
6101-50-087	
90 x 70 x 58 mm	



programming interface



Input voltage	
Programming interface for	
8-53V DC	
3 x 1,5V AAA	
6101-50-086	
6101-50-087	
Code	
Dimensions	
Net weight	
6101-50-068	
40 x 85 x 25 mm	
44 gr	



driver monocanale (Dmx, 0-10V DC)



Uscita in tensione PWM. Configurazione: Monocanale Funzionalità: Master o Slave In funzione Master: generatore DMX 512-A (Canale fisso #1) Controllo: DMX 512-A (canale fisso 1) Pulsante (N.O.) Segnale Analogico 0-10V DC.	PWM voltage output. Configuration: Single channel Operating mode: Master or Slave In Master operating mode: DMX 512-A generator (fixed channel #1) Control: DMX 512-A (fixed channel #1) Button N.O. Analogic Input 0-10V DC.
Input voltage	
Maximum capacity	
12V DC - 24V DC	
96W@12V DC 192W@24V DC	
Code	
Dimensions	
6101-50-035	
90 x 17,5 x 58 mm	



accessories

driver current



Driver LED:
uscita in corrente /
ingresso in tensione
- N° LED in serie a 12V da 1 a 3
- N° LED in serie a 24V da 1 a 6

Driver LED:
output current / input voltage
- N° LED in series at 12V from 1 to 3
- N° LED in series at 24V from 1 to 6

Input voltage	Maximum capacity
8V - 28V	96W@12V DC 192W@24V DC

Code	Dimensions	
6101-50-017	Output 350mA	90 x 70 x 60 mm
6101-50-018	Output 700mA	90 x 70 x 60 mm



driver monocanale (Dali, Push, 0-10V, potenziometro)



Uscita in tensione PWM
Configurazione: Monocanale
Funzionalità: Dimmer push
(12-265V isolato)
Dimmer DALI
Dimmer 0-10V (1-10V)
Dimmer potenziometro 100K

PWM voltage output.
Configuration: Single channel
Operating mode: Dimmer push
(12-265V isolated)
Dimmer DALI
Dimmer 0-10V (1-10V)
Dimmer potentiometer 100K

Input voltage	Maximum capacity
8 - 53V DC	144W@12V DC (12A) 288W@24V DC (12A) 576W@48V DC (12A)

Code	Dimensions	
6101-50-054	90 x 71 x 58 mm	



power supply

for 6835 grant (48V)

Code	Finishing	Input voltage	Output	Power	Function	Connection	IP	Dimensions
6301-08-001	Plastica - Plastic	100-240V AC / 127-431 V DC Hz	48V DC	60W	dimm. 1-10V	B	IP67	162,5 x 43 x 32
6301-08-002	Metallo - Metal	200-240V AC	48V DC	96W	On/Off	B	IP65	199 x 63 x 35,5
6301-08-003	Metallo - Metal	200-240V AC	48V DC	150W	On/Off	B	IP65	219 x 63 x 35,5
6301-08-005	Metallo - Metal	100-240V AC / 127-431 V DC Hz	48V DC	320W	On/Off	B	IP65	252 x 90 x 43,8
6301-08-006	Metallo - Metal	100-240V AC / 127-431 V DC Hz	48V DC	240W	On/Off	B	IP65	244,2 x 68 x 38,8
6301-08-008	Metallo - Metal	200-240V AC	48V DC	96W	dimm. DALI	B	IP65	199 x 63 x 35,5
6301-05-028	Plastica - Plastic	200-240V AC	48V DC	55W	DALI / 0-10 / Push	A	IP20	129 x 76 x 30



power supply

24V DC

Code	Finishing	Input voltage	Output	Power	Function	Connection	IP	Dimensions	Symbols	
6301-02-001	Metallo Metal	88/264V AC	24V DC	15W	On/Off	A	IP20	62 x 51 x 28		
6301-02-002	Metallo Metal	88/264V AC	24V DC	25W	On/Off	A	IP20	78 x 51 x 28		
6301-02-003	Metallo Metal	88/264V AC	24V DC	35W	On/Off	A	IP20	99 x 82 x 35		
6301-02-004	Metallo Metal	88/264V AC	24V DC	50W	On/Off	A	IP20	99 x 97 x 36		
6301-02-005	Metallo Metal	88/264V AC	24V DC	75W	On/Off	A	IP20	129 x 98 x 38		
6301-02-006	Metallo Metal	88/264V AC	24V DC	100W	On/Off	A	IP20	159 x 97 x 38		
6301-02-007	Metallo Metal	115/230V AC	24V DC	150W	On/Off	A	IP20	199 x 98 x 38		
6301-02-082	Plastica Plastic	220/240V AC	24V DC	35W	On/Off	A	IP20	142 x 43 x 29,8		SELV
6301-02-079	Plastica Plastic	220/240V AC	24V DC	60W	On/Off	A	IP20	225 x 43 x 29,8		SELV
6301-02-080	Plastica Plastic	220/240V AC	24V DC	100W	On/Off	A	IP20	295 x 43 x 29,8		SELV
6301-02-088	Plastica Plastic	100/240V AC	24V DC	200W	On/Off	A	IP20	325 x 43 x 29,8		SELV
6301-02-039	Plastica Plastic	90/305V AC	24V DC	40W	On/Off	B	IP67	163 x 43 x 32		SELV
6301-02-040	Plastica Plastic	90/305V AC	24V DC	60W	On/Off	B	IP67	163 x 43 x 32		SELV
6301-02-041	Plastica Plastic	90/305V AC	24V DC	90W	On/Off	B	IP67	163 x 61 x 36		SELV
6301-02-019	Metallo Metal	90/264V AC	24V DC	185W	On/Off	B	IP65	228 x 68 x 39		SELV
6301-02-052	Metallo Metal	198-264V AC	24V DC	80W	dimm. 1-10V	B	IP67	250 x 50 x 34		
6301-02-054	Metallo Metal	90-305V AC	24V DC	320W	dimm. 1-10V	B	IP67	252 x 90 x 44		
6301-02-055	Metallo Metal	90-305V AC	24V DC	240W	dimm. 1-10V	B	IP67	245 x 68 x 39		
6301-02-062	Plastica Plastic	198-254V AC	24V DC	75W	DALI / Push	A	IP20	220 x 46 x 44		
6301-02-070	Plastica Plastic	220-240V 0/50/60Hz	24V DC	35W	DALI / Push	A	IP20	195 x 43 x 30,2		SELV
6301-02-071	Plastica Plastic	220-240V 0/50/60Hz	24V DC	60W	DALI / Push	A	IP20	225 x 43 x 30,2		SELV
6301-02-072	Plastica Plastic	220-240V 0/50/60Hz	24V DC	100W	DALI / Push	A	IP20	295 x 43 x 29,8		SELV
6301-02-073	Plastica Plastic	220-240V 0/50/60Hz	24V DC	150W	DALI / Push	A	IP20	325 x 43 x 29,8		SELV
6301-02-076	Metallo Metal	100/240V AC 50/60Hz	24V DC	240W	dimm. DALI	B	IP67	244 x 71 x 37,5		SELV



ConneSSIONE: **A** Collegamento con morsetti / **B** Collegamento con cavi
Connection: **A** Connection with terminal / **B** Connection with cables



Queensland

Victoria

New South Wales

Western Australia

The Australian Capital Territory

Tasmania

www.hawko.com.au

info@hawko.com.au

(07) 5491 5800